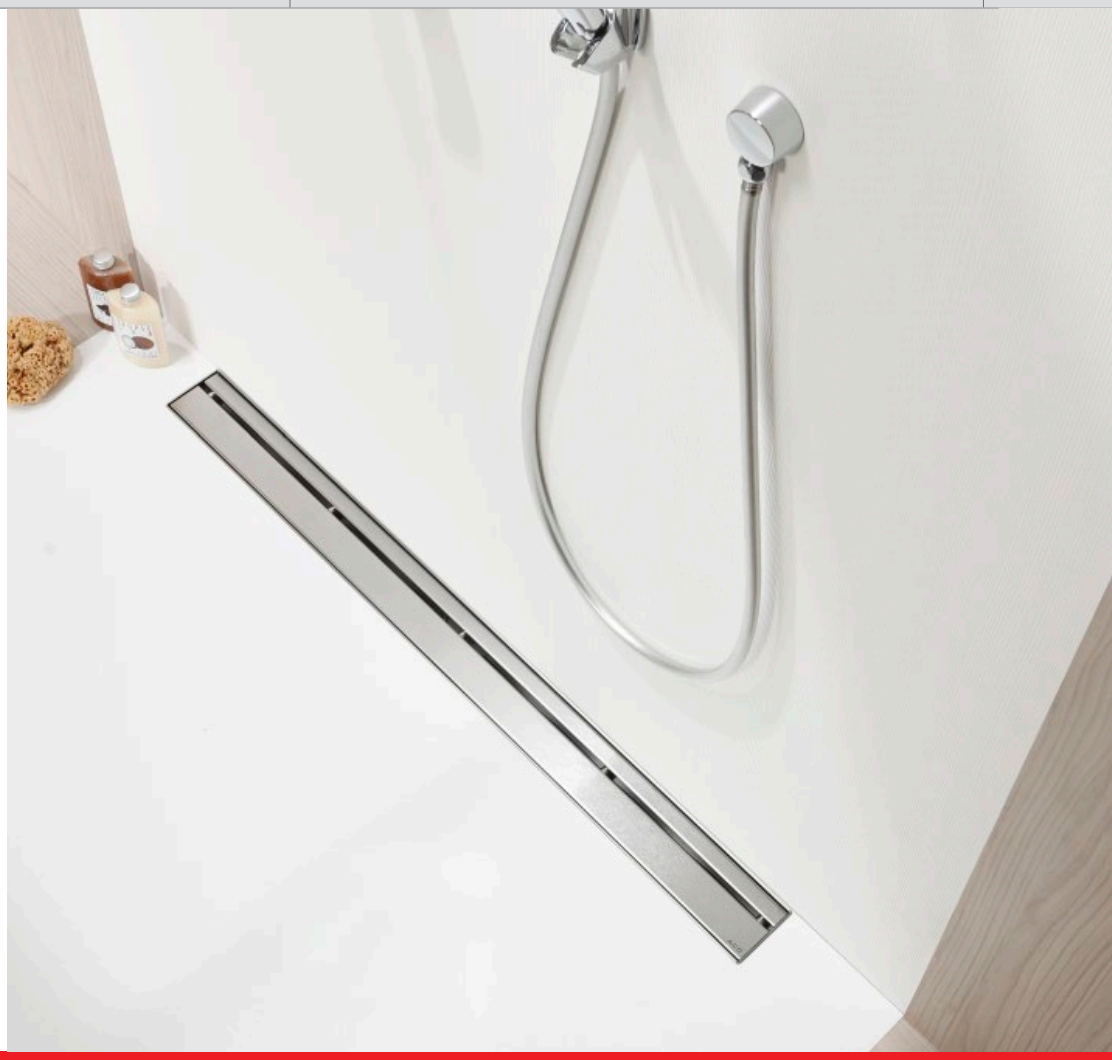

Funkcionalumas, kokybė ir dizainas

A² = ACO ir ARDEX – stiprūs prekiniai ženklai

Modernūs vonios kambariai – geros savijautos palaikymo ir poilsio oazės

Idealaus vonios kambario vaizdas per pastaruosius metus reikšmingai pakito. 6-tajame ir 7-tajame dešimtmečiais vonios kambarys buvo traktuojamas kaip erdvė, skirta skalbimo mašinai pastatyti ir klozetui, kriauklei bei voniai ar dušui įrengti, kai šiais laikais didžiulis dėmesys yra skiriamas estetinei vonios kambario išvaizdai, patalpa tampa asmeniškesnė. Natūralios medžiagos ir modernios technologijos suteikia galimybę tai įgyvendinti. Išmanieji grindų plano sprendimai net ir mažoje patalpoje gali sukurti didelės erdvės įspūdį, sustiprinamą naujų idėjų, pavyzdžiui, taikant dušo Walk-in sprendimą. Atpalaiduojama aplinka gali būti sukurta naudojant šiltų spalvų apšvietimo modulius dušo latakuose.

A² – stiprūs prekiniai ženklai
ARDEX – tai pirmaujanti statybinės chemijos pramonės įmonė, kurios produkcija įvairių šalių statybų aikštelėse taikoma daugiau nei 60 metų. ACO galime laikyti sinonimu drenažo technologijoms. Bendradarbiaudami ACO ir ARDEX sutaupo Jums laiko ir pastangų, pateikdami individualiam klientui pritaikytus sisteminius sprendimus. Pagrindiniai „A² – stiprūs prekiniai ženklai“ kampanijos komponentai yra ACO Showerdrain dušo latakai derinami su ARDEX mišiniais, hidroizoliacinėmis membranomis, plytelių klijais ir siūlių užpildais.

ACO ShowerDrain latakas su ARDEX TRICOM hidroizoliaciniu paklotu

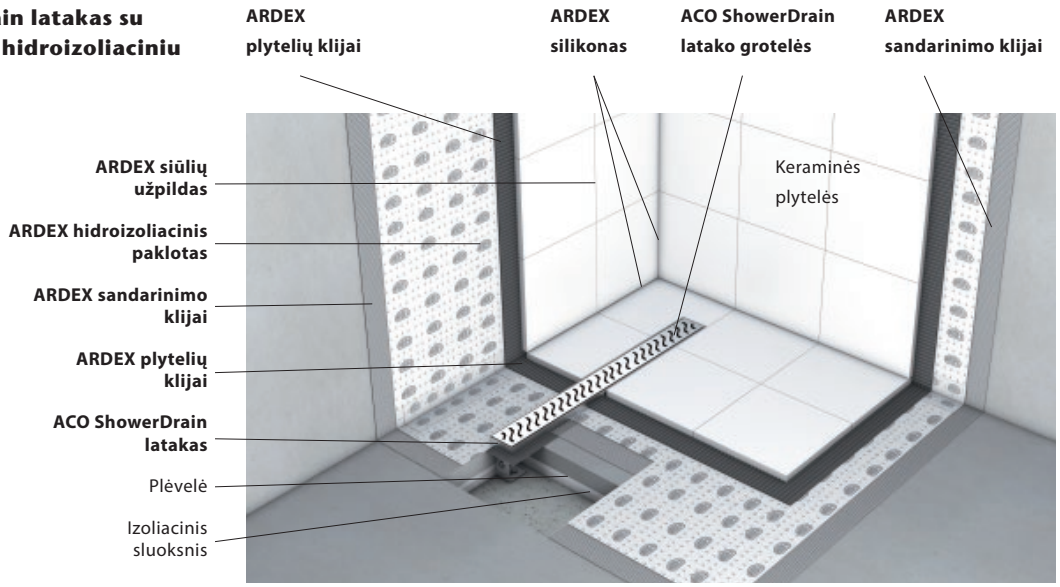

ACO ShowerDrain latakas su sieninėmis jungėmis

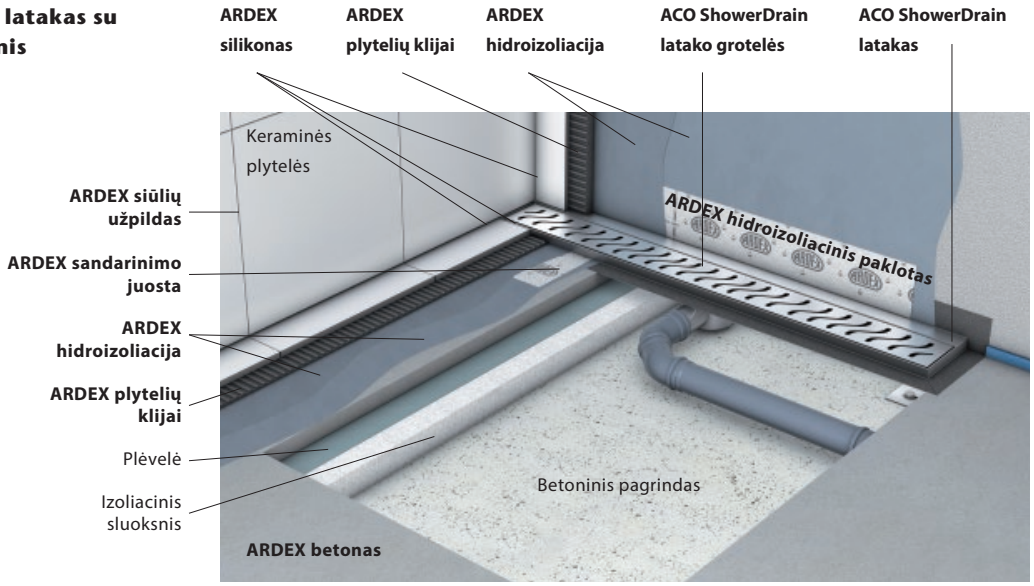

Standartai ir nuostatos

- IVD informacinis lapelis „Kostrukcinė schema ir siūlių sandarinimas skalbyklose / drėgnose patalpose".
- Montavimas pagal DIN 1986-100 (Drenažo sistemos privačiuose sklypuose), 2008 m. versija.
- Erdvė laisvam judėjimui kaip VDI 6000.
- Hidroizoliacija pagal ZDB 1/2010.
- Šalies apsaugos nuo triukšmo ir gaisro reikalavimai; garso lygis nustatytas 4109 arba VDI 4100.
- Europos bendrijos darnusis techninis standartas ETAG 022 „Hidroizoliacijos įrengimas šlapiose patalpose ant sienų ir / arba grindų", 1 ir 2 dalis.

Dušo latako montavimas ir sandarinimas

- Prieš pradedant montuoti pagrindas (betonas) turi būti nuvalytas ir išdžiūvęs.
- Dušo latakas padedamas į vietą ir įtvirtinamas. Po Showerdrain E serijos latako kojelėmis padedama garso izoliacija, pateikta kartu su lataku.
- Jei to reikia, pareguliuojamas latako kojelių aukštis.
- Įrengiamas šilumos / garso izoliacinis sluoksnis.
- Vamzdžiai prijungiami prie drenažo sistemos.
- Dušo latakas įbetonuojamas naudojant ARDEX A 38 MIX.
- Betonuojama su nuolydžiu link latako horizontalios jungės.
- Suformuotas paviršius turi būti glotnus, kad būtų galima įrengti hidroizoliaciją.
- Hidroizoliacija įrengiama naudojant ARDEX S7, ARDEX 8+9 arba ARDEX SK 100 W.
- Drėgmės veikiami sienų ir grindų paviršiai turi būti kruopščiai hidroizoliuoti.
- ARDEX S7 arba ARDEX 8+9 hidroizoliacija tepama dviem sluoksniais (Būtina laikytis gamintojo nurodymų!).
- ARDEX SK sandarinimo juosta ir kiti elementai turi būti integruoti į pirmąjį hidroizoliacijos sluoksnį ir visiškai padengti tepant antrąjį sluoksnį.
- ARDEX SK 100 W TRICOM hidroizoliacinis paklotas klijuojamas prie pagrindo, naudojant ARDEX 7+8 sandarinimo klijus arba ARDEX X 77 plytelių klijus.
- Plytelės klijuojamos naudojant ARDEX X 77 arba ARDEX X 78 klijus.
- Plytelių siūlių tarpai užpildomi naudojant ARDEX G8S FLEX, ARDEX G6 FLEX arba ARDEX WA.
- ARDEX SN neutralus silikonas naudojamas elastingoms deformacinėms siūlėms, kampinėms ir prijungimo siūlėms.

ACO ShowerDrain latakas

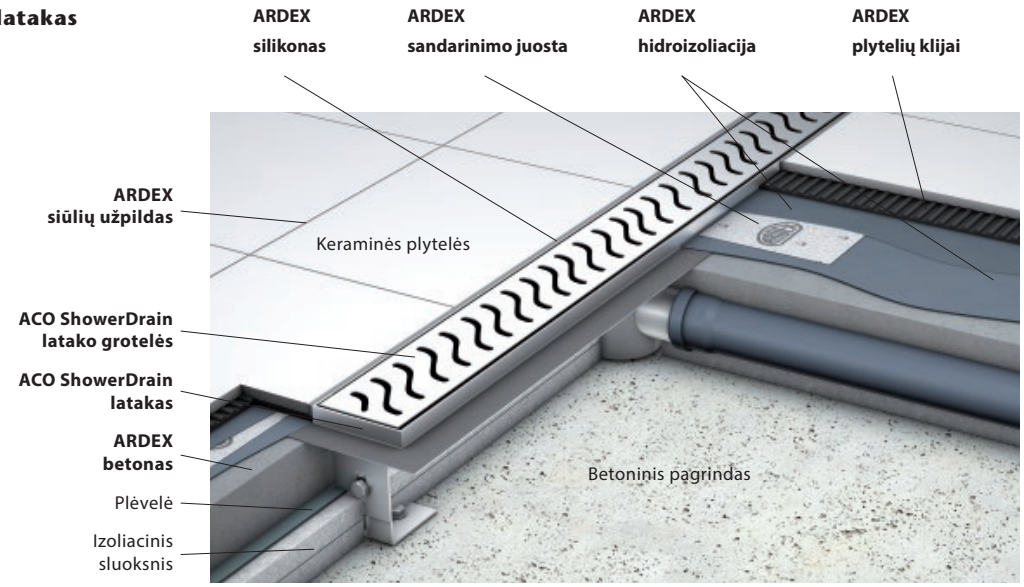

Hidroizoliacija

ARDEX S7, ARDEX 8+9 ir ARDEX SK 100 W atitinka Vokietijos Statybų asociacijos (ZDB) reikalavimus „Plytelių ir plokščių dangos hidroizoliacijos įrengimas viduje ir išorėje“. Gaminiams suteiktas sertifikatas, leidžiantis įrengti hidroizoliaciją nuolat šlapiose vietose.
ARDEX 8+9 ir ARDEX SK 100 W hidroizoliacinės sistemos yra sertifikuotos pagal Europos Bendrijos darnųjį techninį standartą ETAG 022 „Hidroizoliacijos įrengimas šlapiose patalpose ant sienų ir / arba grindų“, 1 ir 2 dalis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ARDEX.

Garso izoliacija

Reikalavimai garso izoliacijai nustatyti DIN 4109 yra susiję su situacija pasibaigus darbams. ACO Showerdrain E linijos dušo latakai atitinka minimalius reikalavimus ir aukštesnio lygio garso izoliacijos reikalavimus pagal DIN 4109 (A:2001 versija). Be to, latakai atitinka garso apsaugos II lygį pagal VDI 410 (2007 versija). Tam tikrais atvejais užtikrinamas geresnis nei I ir II lygis pagal VDI 4100 (2007 versija, 2–4 lentelės), kai kalba eina tiek apie individualiuosius namus, tiek apie butus daugiabučiame name, ir daug griežtesni garso izoliacijos reikalavimai gyvenamųjų namų techninėms instaliacijoms pagal DIN 4109 (A1:2001 versija). Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ACO.

Gaisrinė sauga

Kai kalba eina apie priešgaisrinius sprendimus, ACO gali pasiūlyti dušo latako sistemą su vertikaliu ištekėjimu ir integruota priešgaisrine sauga. Išimamas varpo pavidalo sifonas klasifikuojamas kaip R 30–R 120 atsparumo ugniai klasės. Sifone esantis vanduo blokuoja kelią ugniai ir dūmams, sklindantiems iš apačios. ACO montavimo elementas Fit-in supaprastina perdangose išgręžtų angų sandarinimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ACO.

ACO Showerdrain C
- Statybinis aukštis: 65 mm, 92 mm
- Galima sieninė jungė gale
- Pralaidumas: iki 0,95 l/s pagal EN 1253
- Latakas ir grotelės viename komplekte

ACO Showerdrain S
- Reguliuojamas statybinis aukštis: 55–85 mm, 64–94 mm, 80–110 mm
- Horizontali jungė aplink visą latako korpusą
- Pralaidumas: iki 0,8 l/s pagal EN 1253
- Berėmės dengiamosios grotelės

ARDEX A 38 MIX 4 val. betonas (CT-C40-F5)
- Galima įrengti hidroizoliaciją ar kloti plyteles jau po 4 valandų
- Patalpų vidui ir laukui
- Džiūdamas beveik nesideformuoja
- Po 2 dienų galima kloti parketą ar įrengti kitą grindų dangą

ARDEX S7 hidroizoliacija
- Hidroizoliacija po plytelių arba plokščių danga, patalpų vidui ir laukui, baseinams
- Galima tepti teptuku, voleliu arba glaistyti
- Vieno komponento, be kvapo
- Prikimba prie nerūdijančiojo plieno

ARDEX SK 100 W TRICOM hidroizoliacinis paklotas
- Hidroizoliacija po plytelių arba plokščių danga, patalpų vidui ir laukui, baseinams
- Užtikrintas reikiamas sluoksnio storis
- Atsparus chemikalams
- Atlaiko dideles apkrovas, užveria trūkius

ARDEX 7+8 sandarinimo klijai
- Skirti klijuoti ARDEX SK 100 W paklotą ir ARDEX SK sandariklius
- Po 2 valandų galima vaikščioti
- Galima tepti teptuku, voleliu arba glaistyti
- Prikimba prie nerūdijančiojo plieno

ARDEX 8+9 hidroizoliacija
- Hidroizoliacija po plytelių arba plokščių danga, patalpų vidui ir laukui
- Galima tepti teptuku, voleliu arba glaistyti
- Atlaiko dideles apkrovas, užveria trūkius
- Prikimba prie nerūdijančiojo plieno

ACO Showerdrain E
- Reguliuojamas statybinis aukštis: 79–134 mm, 30–134 mm, 105–160 mm
- Galima sieninė jungė gale ir / arba šone
- Pralaidumas: iki 0,6 l/s pagal EN 1253
- Platus dengiamųjų grotelių asortimentas
- Įmontuojami apšvietimo komplektai (raudona, mėlyna, žalia, vaivorykštės spalvų šviesa) pasirinktinai
- Specialių matmenų latakai



ARDEX SK TRICOM sandarikliai
- Atsparūs vandeniui ir aplinkos poveikiams
- Elastingi, deformuodamiesi neplyšta
- Atsparūs chemikalams ir agresyvioms terpėms
- Naudojami su ARDEX S7, ARDEX SK 100 W ir ARDEX 8+9

ARDEX X 77 MICROTEC elastingi klijai
- Visų tipų plytelėms, stiklo ir porceliano mozaikai, drėgmei nejautriam akmeniui
- Patalpų vidui ir laukui, baseinams
- Sienoms ir grindims
- Stipriai sukimba, atsparūs šlyčiai ir deformacijoms
- Patikimumo suteikia sustiprinimas pluoštu

ARDEX X 78 MICROTEC elastingi klijai grindims
- Visų tipų plytelėms, stiklo ir porceliano mozaikai, drėgmei nejautriam akmeniui
- Patalpų vidui ir laukui, baseinams
- Ypač tinka didelių matmenų plytelėms; visiškas padengimas klijais, nenaudojant takios konsistencijos
- Patikimumo suteikia sustiprinimas pluoštu

ARDEX G8S FLEX 1–6 siūlių užpildas
- Patalpų vidui ir laukui, sienoms ir grindims
- 1–6 mm pločio siūlėms
- Tvirtai sukimba, netrūkinėja
- Atstumia vandenį ir purvą
- Išlaiko estetinę išvaizdą ir savybes
- Greitai kietėja

ARDEX WA epoksidinis siūlių užpildas
- Patalpų vidui ir laukui, sienoms ir grindims
- 2–15 mm pločio siūlėms
- Atsparus didelėms apkrovoms ir chemikalams
- Paprasta naudoti, lengvai nuplaunamas nuo plytelių paviršiaus

ACO. The future of drainage.

/ 10.2015 /

ACO Nordic, UAB

Lukiškių g. 5
01108 Vilnius
Tel. +370 5 212 4898
El. p. info@aco.lt
www.aco.lt

ARDEX SKANDINAVIA A/S

Tarandės g. 34
14013 Vilnius
Tel. +370 617 37 324
+370 684 67 666
El. p. ardex@ardex.lt
www.ardex.lt