ARDEX KATALOGAS



ARDEX

www.ardex.lt

ARDEX PASAULYJE

Lietuva ir Latvija
ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt / www.ardex.lt

Bulgarija
ARDEX EOOD
ZK Druzhba 2
Bul. „Prof. Tzvetan Lazarov“ N. 130, Et. 1, App. 5
1582 Sofia
Tel.: +359 2 866 01 60
Fax: +359 2 866 01 06
office@ardex.bg / www.ardex.bg

Kinija
ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
3F, Building 3, No 505, South Zhongshan RD.,
Huangpu district, Shanghai 200010, China
Tel.: +86 (0) 21 6152 6722
Fax: +86 (0) 21 6152 6726
www.ardexchina.com

Danija
ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielirvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050
Fax: +45 4488 5060
ardex@ardex.dk / www.ardex.dk

Vokietija
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45, 58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 664-0
Fax: +49 (0) 2302 664-375
kirendienst@ardex.de / www.ardex.de

Lugato GmbH & Co. KG
Helbingstraße 60-62, 22047 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 69407-0
Fax: +49 (0) 40 69407-109
info@lugato.de / www.lugato.de

Suomija
ARDEX OY
Kalkkipellontie 4, 02650 Espoo
Tel.: +358 (0) 9686914-0
Fax: +358 (0) 9686914-33
ardex@ardex.fi / www.ardex.fi

Prancūzija
ARDEX FRANCE SAS
5, rue Pierre Salvi
95500 Gonesse
Tel.: +33 (0) 130112165
Fax: +33 (0) 130115345
info@ardex-france.fr / www.ardex-france.fr

Didžioji Britanija
ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 (0) 1440 714939
Fax: +44 (0) 1440 716660
info@ardex.co.uk / www.ardex.co.uk

Building Adhesives Limited
Longton Road, Trentham
Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel.: +44 (0) 1782 591100
Fax: +44 (0) 1782 591101
info@building-adhesives.com
www.building-adhesives.com

Honkongas
ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit D, 16/F, CNT Tower
No. 338 Hennessy Road, Wanchai,
Hong Kong
Tel.: +852-25296325
Fax: +852-25298615
info@ardex.com.hk / www.ardexchina.com

Indija
ARDEX Endura (India) Pvt. Ltd.
73/1B Byregowda Industrial Estate
Srigandhanagar
Hegganahalli, Vishwaneedam Post
Peenya 2nd Stage
Bangalore 560 091
Tel.: +91 (0) 8028 360266
Fax: +91 (0) 8028 362078

Italija
ARDEX s.r.l.
Largo Salvo D'Acquisto 24
37012 Bussolengo (VR)
Tel.: +39 (0) 456754534
Fax: +39 (0) 456766837
office@ardex.it / www.ardex.it

Airija
ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 (1) 880 9210
Fax: +353 (1) 880 9211
www.ardexbuildingproducts.ie

Korėja
ARDEX Korea Inc.
6F., Deasung Bldg.
175-9 Garag2-dong
Songpa-gu
Seoul, 138-811 Korea
Tel.: +82 (2) 4070486
Fax: +82 (2) 4070497
www.ardex.co.kr

Meksika
Cementon Mexicanos ARDUR S DE RLDE CV
Calle Honduras 145 Local 5
87390 Modelo Matamoros Tamps
Mexiko

Norvegija
ARDEX SKANDINAVIA A/S
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel.: +47 (0) 2261 0500
Fax: +47 (0) 2261 0575
ardex@ardex.no / www.ardex.no

Naujoji Zelandija
ARDEX New Zealand Ltd.
32 Lane Street, Woolston
Christchurch
Tel.: +64 (0) 3 3843029
Fax: +64 (0) 3 3849779
www.butynol.co.nz

Austrija
ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 (0) 2754 7021-0
Fax: +43 (0) 2754 2490
office@ardex.at / www.ardex.at

Lenkija
ARDEX POLSKA Sp.zo.o.
ul. Jarzebinowa 6
Stanowice 55-200 Olawa
Polen
Tel.: +48 (0) 717164560
Fax: +48 (0) 717164561
www.ardex.pl

Rusija
ARDEX RUSSIA
Luzhniki 24, office no. 316, 119048 Moskau
Tel.: ++7 (0) 959605012
Fax: ++7 (0) 95 24665661
office@ardexrussia.ru

Švedija
ARDEX-ARKI AB
Upplagsvägen 1-5, 11743 Stockholm
Tel.: +46 (0) 8 55631550
Fax: +46 (0) 8 55631567
ardex@ardex.se / www.ardex.se

Šveicarija
ARDEX Schweiz AG
Kalchengasse 1, 8302 Kloten
Tel.: +41 (0) 4 33551919
Fax: +41 (0) 4 33551918
info@ardex.ch / www.ardex.ch

Singapūras
ARDEX Singapore Pte. Ltd.
No 26 Tuas Avenue 4
Singapur 639376
Tel.: +65 (0) 68 617700
Fax: +65 (0) 68 623381
sales@ardex.com.sg

Ispanija
ARDEX CEMENTO S.A.
Pol. Ind. Pla. de Llerona
C./ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: +34 (0) 93 8466252
Fax: +34 (0) 93 8467438
ardex@ardex.es / www.ardex.es

Taivanis
ARDEX Taiwan Inc.
6th Floor No.1, Lane 26
Jen-Ai Road, Yung Ho
Taipei, 23415
Tel.: +886 (0) 2 32337741
Fax: +886 (0) 2 32337641
inform@ardex.com.tw

Čekija
ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
Bauerova 10 areal
Narodniho stavebniho centra
60300 Brno
Tel.: +420 541 24 99 22
Fax: +420 541 21 39 62
ardex@ardex.cz / www.ardex.cz

Turkija
ARDEX Yapi Malzemeleri Ltd. Sirketi
Eski Üsküdar Yolu Akay Apt. No: 6 D: 3
34752 Kozyatagi / Kadiköy / Istanbul
Tel.: +90 216 5770687+5773688
Fax: +90 216 5737242
info@ardex.com.tr / www.ardex.at

Vengrija
ARDEX ÈPITÖANYAG KFT
Torbàgy U. 15
2045 Törökbàlint-SCB
Tel.: +36 (0) 23 511381
Fax: +36 (0) 23 511382
ardex@ardex.hu / www.ardex.hu

JAV
ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 (0) 724 2035000
Fax: +1 (0) 724 2035001
customer-service@ardex.com
www.ardex.com

The W.W. Henry Company L.P.
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 (0) 724 2038000
Fax: +1 (0) 724 2038001
info@wwhenry.com / www.wwhenry.com

Jungtiniai Arabų Emiratai
ARDEX Middle East
Dubai Airport Free Zone
3rd East Wing, 4th Floor
PO Box 54620 Dubai
Tel.: +9714-2149846
Fax: +9714-2149501

ARDEX TECHNINIS SERVISAS

Aukštos kokybės produktai ir techniniai sprendimai yra ilgaamžiai,
nekenksmingi žmonėms ir aplinkai, ekonomiški, lengvai bei greitai naudojami.
Tai didina resursų efektyvumą ir kuria pridėtinę vertę.
Labai svarbu juos naudoti teisingai ir pagal paskirtį,
todėl kilus klausimams ar nors mažiausioms abejonėms prašome susisiekti
tel.: +370 61737324, 370 68467666 arba apsilankyti mūsų internetinėje svetainėje **www.ardex.lt**

Mūsų pažadai nesibaigia tik produktų pardavimu - esame laimingi galėdami padėti.
Nesvarbu, ar tai nauja statyba, ar renovacija -
ARDEX visada yra moderniausių techninių sprendimų sinonimas.

NEMOKAMI PRAKTINIAI SEMINARAI PROFESIONALAMS

ARDEX siūlo naudoti ne tik tinkamą produktą tinkamu metu,
bet ir suteikia visą reikalingą informaciją nepriekaištingo rezultato užtikrinimui per trumpiausią laiką, su mažiausiomis sąnaudomis ir rizika.

Meistrams, architektams, statybų inžinieriams, generaliniams rangovams ir subrangovams - visiems yra naudingos išsamios teorinės ir praktinės žinios.

TURINYS

ŽENKLINIMO IR SIMBOLIŲ REIKŠMĖS 6
SISTEMINIAI SPRENDIMAI 8
ARDEX-TULPPA® šlapių patalpų sistema 12
ARDEX patalpų klimato ir drėgmės blokavimo sistema 14

BETONO GLAISTAI IR CEMENTAI 16

ARDEX A 18 sukibimo skiedinys 21
ARDEX A 35 MIX sausas betonas 18
ARDEX A 35 greitai džiūstantis cementas 18
ARDEX A 38 4 valandų cementas 18
ARDEX A 38 MIX 4 valandų sausas betonas 19
ARDEX A 46 remontinis mišinys išorei 21
ARDEX AM 100 išlyginamasis skiedinys 19
ARDEX B 10 smulkus betono glaistas 19
ARDEX B 12 betono glaistas 20
ARDEX B 14 betono remontinis skiedinys 20
ARDEX B 16 betono remontinis skiedinys NAUJAS! 20
ARDEX E 100 akrilato priedas 21
ARDEX sausas plautas smėlis 21

PRODUKTAI PAGRINDO PARUOŠIMUI 22

ARDEX DS 40 garso izoliavimo sistema 24
ARDEX EP 2000 universali epoksidinė derva 26
ARDEX EP 2001 W epoksidinė derva sienoms ir luboms NAUJAS! 27
ARDEX FB epoksidinė derva trūkiams ir injektavimui 25
ARDEX P 4 universalus kontaktinis gruntas 25
ARDEX P 7 greitai džiūstantis gruntas NAUJAS! 27
ARDEX P 10 SR greitai kietėjanti remontinė derva 24
ARDEX P 40 MS vieno komponento MS gruntas NAUJAS! 27
ARDEX P 51 grunto koncentratas 24
ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntas 25
ARDEX TP 50 perimetro juosta, lipni 24

GRINDŲ MIŠINIAI 28

ARDEX A 31 smulkiagrūdis remontinis mišinys 30
ARDEX A 45 remontinis mišinys 30
ARDEX A 46 remontinis mišinys išorei 31
ARDEX E 25 priedas grindų mišiniams 35
ARDEX K 5 momentinis glaistas 30
ARDEX K 14 savaime išsilyginantis mišinys 31
ARDEX K 15 savaime išsilyginantis mišinys 31
ARDEX K 22 F kalcio sulfato savaime išsilyginantis mišinys 32
ARDEX K 33 universalus savaime išsilyginantis mišinys NAUJAS! 32
ARDEX K 39 MICROTEC išlyginamasis mišinys 32
ARDEX K 40 PREMIUM grindų išlyginamasis mišinys NAUJAS! 33
ARDEX K 55 greitai džiūstantis savaime išsilyginantis mišinys 36
ARDEX K 60 savaime išsilyginantis mišinys, latekso pagrindu 33
ARDEX K 70 išlyginamasis mišinys 33
ARDEX K 75 storasluoksnis išlyginamasis mišinys 34
ARDEX K 80 pramoninių patalpų išlyginamasis mišinys 34
ARDEX K 301 išlyginamasis mišinys išorei 34
ARDEX K 301 MIX išlyginamasis mišinys išorei 35
ARDEX K 2000 savaime išsilyginantis mišinys 35
ARDEX R 4 RAPID glaistas greitiems remonto darbams 72

HIDROIZOLIACIJOS 38

ARDEX 7+8 sandarinimo klijai 41
ARDEX 8+9 hidroizoliacinė membrana 40
ARDEX 8+9 LW hidroizoliacinė membrana, balta NAUJAS! 40
ARDEX S 1-K paruošta naudoti hidroizoliacinė membrana 40
ARDEX S 7 PLUS elastingas sandarinimo mišinys 42
ARDEX S 8 FLOW savaime išsilyginantis sandarinimo mišinys 43
ARDEX SK sandarinimo elementai 41
ARDEX SK 100 W sandarinantis paklotas 41

PLYTELIŲ / AKMENS KLIJAI 44

ARDEX E 90 sintetinės dervos priedas klijams 51
ARDEX N 23 W natūralaus akmens klijai, balti 50
ARDEX S 28 MICROTEC klijai dideliems formatams 50
ARDEX S 48 labai elastingi klijai, balti 51
ARDEX WA epoksidiniai klijai, pilki 51
ARDEX X 32 elastingas klijavimo skiedinys 50
ARDEX X 77 MICROTEC elastingi klijai 48
ARDEX X 77 S MICROTEC elastingi greitai kietėjantys klijai 48
ARDEX X 77 W MICROTEC elastingi klijai, balti 48
ARDEX X 78 MICROTEC elastingi grindų klijai 49
ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 elstingi klijai 47
ARDEX X 701 F elastingi plytelių klijai 49
ARDEX X 701 FW elastingi plytelių klijai, balti NAUJAS! 49

SIŪLIŲ UŽPILDAI / SILIKONAI 52

ARDEX CA 20 P SMP montažiniai sandarinantys klijai, balti 61
ARDEX GK stambiagrūdis siūlių užpildas didelėms apkrovoms 55
ARDEX G7N FLEX 2 - 12 mm siūlių užpildas 55
ARDEX G8S FLEX 1 - 6 mm greitai kietėjantis siūlių užpildas 55
ARDEX G 10 PREMIUM 1 - 10 mm siūlių užpildas NAUJAS! 54
ARDEX RG 12 1 - 6 smulkus epoksidinis siūlių užpildas 56
ARDEX RG Cleaner epoksido valiklis 57
ARDEX SE sanitarinis silikonas 58
ARDEX SN neutralus silikonas 58
ARDEX ST natūralaus akmens silikonas 58
ARDEX WA epoksidinis siūlių užpildas 57

GRINDŲ DANGOS IR PARKETO KLIJAI 62

ARDEX AF 145 PVC dangų klijai grindims ir sienoms 63
ARDEX AF 180 vieno komponento PVC ir guminių dangų klijai 63
ARDEX AF 270 linoleumo ir kiliminių dangų klijai 63
ARDEX AF 480 parketo klijai, tvirtai elastingi 64
ARDEX AF 830 fiksaciniai klijai 64
ARDEX AF 900 SL-plytelių fiksaciniai klijai 64
ARDEX CW valymo sevetėlės NAUJAS! 65

SIENŲ GLAISTAI 66

ARDEX A 826 smulkus gipsinis glaistas 68
ARDEX A 828 / A 828 LEMON gipsinis glaistas 69
ARDEX A 950 sienų remontinis mišinys, pilkas 70
ARDEX B 12 betono glaistas, pilkas 70
ARDEX F 5 armuotas pluoštu glaistas fasadams ir renovacijai 71
ARDEX F 11 fasadų glaistas, baltas 71
ARDEX R 4 RAPID glaistas greitiems remonto darbams 72
ARDEX RF paruoštas glaistas NAUJAS! 69
ARDEX W 820 purškiamas ir rankinio naudojimo glaistas 68
PANDOMO® CC spalvų pigmentai 73
PANDOMO® Impregnation paviršių apsauga NAUJAS! 73
PANDOMO® SP-SL akmens aliejus 73
PANDOMO® SP-PS poliuretano sandariklis, vandens pagrindu 73
PANDOMO® W 1 dekoratyvinis glaistas 72
PANDOMO® W 3 dekoratyvinis glaistas, pilkas 73

AKSESUARAI 74

ARDEX BU-R armavimo tinklas 75
ARDEX "DUSTFREE" 75
AUKŠČIO ŽYMEKLIAI 75
LIPNI RIBOJIMO JUOSTA 75
MAIŠYMO INDAI 75
KARUTIS 75
DYGLIUOTAS VOLELIS 75

UŽRAŠAI 76

BETONO GLAISTAI IR CEMENTAI 16

PRODUKTAI PAGRINDO PARUOŠIMUI 22

GRINDŲ MIŠINIAI 28

HIDROIZOLIACIJOS 38

PLYTELIŲ IR AKMENS KLIJAI 44

SIŪLIŲ UŽPILDAI IR SILIKONAI 52

GRINDŲ DANGOS IR PARKETO KLIJAI 62

SIENŲ GLAISTAI 66

AKSESUARAI 74



ARDEX produktai pasižymi unikaliomis savybėmis ir nepriekaištinga kokybe. Mums svarbu, kad statybos sektorius įgyvendintų pakankamai ambicingus tikslus, įskaitant, bet neapsiribojant darbo grafikais, našumu, tvarumu, bei sukurtų draugišką žmonėms ir gamtai gyvenamąją aplinką.

Žemiau yra pateikti ženklai ir simboliai žymintys statybinius standartus ARDEX gaminamų produktų kategorijose.

Statybinių medžiagų emisijos klasė M1

Gerinant vidaus oro kokybę, pastatuose ir jų patalpose naudotini gaminiai turi atitikti griežtus cheminės emisijos apribojimus. Tai padeda sukurti sveikesnę vidaus aplinką. Laisvanoriško emisijos klasifikavimo tikslas yra didinti mažos emisijos statybinių medžiagų diegimą ir naudojimą. M1 klasė reiškia mažas emisijas.

GEV-EMICODE®
Statybinių medžiagų emisijos klasė EC1

Dėl kenksmingų emisijų patalpoje gyvenantiems ir dirbantiems gali išsivystyti alergijos ir ligos. EC1 ir EC1 PLUS klasifikuoti produktai turi labai mažai emisijų ir yra draugiški aplinkai.

BLUE ANGEL

Pirmasis pasaulyje aplikosauginis ženklinimas, pradėtas Vokietijoje 1978 metais. Mėlynojo angelo etikėtė suteikiama tiems produktams ir paslaugoms, kurios sukelia mažiau neigiamos įtakos aplinkai, nei vidurkis. Ši etiketė reiškia mažas emisijas.

CE žeklinimas

Šiems produktams taikomas darnusis Europos Bendrijos standartas arba ETA (Europos techninis įvertinimas). Atitinka Europos bendrijos techninius, sveikatos, aplinkos ir vartotojų apsaugos reikalavimus.
CE ženklu pažymėtų produktų eksploatacinių savybių deklaracijos yra pateiktos internetinėje svetainėje www.ardex.lt

ARDURAPID - šiuose produktuose visas vanduo yra naudojamas kristalizacijos procesui, o negaruoja į aplinką. Greitai kietėja ir džiūsta. Anksti galima naudoti apkrovas, dengti dangomis ar dažyti. Tinka naudoti patalpų viduje.
ARDURAPID **PLUS** - produktai pasižymi ***ARDURAPID*** savybėmis. Tinka naudoti ir lauke.

Neverskite jų laukti... **...naudokite ARDEX ARDURAPID® produktus ir išvenkite prastovų.**

Įrengus smėlbetonio grindis dažnai reikia laukti mėnesius kol jos išdžius. Naudojant ARDEX A 35 greitai džiūstantį cementą, unikalių **ARDEX ARDURAPID®** savybių dėka, tolimesnius darbus ir dangą galima įrengti jau po 24 valandų, nepriklausomai nuo grindų sluoksnio storio.

MICROTEC

MICROTEC optimali pluošto ir specialiųjų priedų sąveika užtikrina papildomą patikimumą ir geresnes darbines savybes.

– Stipresnis ir ilgalaikis sukibimas.

– Didesnis atsparumas aprovoms, šlyties jėgoms ir deformacijoms.

– Klijų sudėtyje esantys plastifikatoriai "nesensta" ir išlaiko savo savybes.

EN 12004 klasė C2

Cemento pagrindu pagaminti klijai su didesniu negu 1 MPa sukibimu.
Ženklinimo reikšmės:
F = greitai kietėja,
E = kibumo laikas (plėvelės susidarymo laikas) 30 min.,
T(T) = dvigubas atsparumas vertikaliam slinkimui,
E(E) = dvigubai ilgiau išlieka lipnūs,
S1 = elastingumas pagal **EN 12002**

EN 13888 klasė RG

RG = reaktyvios dervos užpildas siūlėms.
Ženklinimas epoksidinių užpildų plytelių siūlėms.

EN 13888 klasė CG

CG = cemento pagrindu pagamintas plytelių siūlių užpildas.
Skaičius 2 reiškia, kad produktas atitinka padidintus atsparumo reikalavimus. Visi ARDEX cementiniai užpildai ženklinami CG2.
Papildomos raidės reiškia:
W = labiau atstumia vandenį.
A = padidintas atsparumas nusidėvėjimui.

VTT 118/99

Sertifikatas ARDEX drėgnų patalpų sistemai (Suomija).

Produktai sertifikuoti laivybai

Laivuose naudojamiems produktams taikoma direktyva 96/98/EB ir jos pakeitimai. Šiuo ženklų pažymėti produktai testuojami pagal specialius kokybės ir darbinių savybių reikalavimus bei atitinka A 60 priešgaisrinius reikalavimus laivybai.
Šiems produktams/sisteminiams sprendimams yra suteikti atitinkami sertifikatai.

Snaige paženklinti produktai gali būti naudojami ir lauke.

Daugiau sisteminių sprendimų - www.ardex.lt

BASEINAI

Naudojimo sritys:
Baseinai, SPA
Pramonė

Produktai:

Gelžbetonio remontas
ARDEX B 16..... p. 20

Grindų betonavimas
ARDEX A 38..... p. 18
ARDEX A 38 MIX ..... p. 19

Sienų lyginimas
ARDEX A 46..... p. 21/31
ARDEX AM 100..... p. 19
ARDEX E 100..... p. 21

Grindų lyginimas
ARDEX A 46..... p. 21
ARDEX AM 100..... p. 19
ARDEX K 301..... p. 34

Hidroizoliavimas
(grindys ir sienos)
ARDEX S 7 PLUS..... p. 42
ARDEX SK 100 W..... p. 41

Hidroizoliavimas
(grindys)
ARDEX S 8 FLOW..... p. 43

Plytelių klijai
ARDEX WA..... p. 51
ARDEX X 77..... p. 48
ARDEX X 78..... p. 49
ARDEX X 32..... p. 50

Siūlių užpildai
ARDEX RG 12..... p. 56
ARDEX WA..... p. 57
ARDEX GK..... p. 55

Silkonas
ARDEX ST..... p. 58

PLYTELĖS PRAMONĖJE (agresyvi cheminė aplinka)

Naudojimo sritys:
Restoranai
Pieninės
Visos kitos didelio heminio ir mechaninio poveikio sritys

Produktai:

Gelžbetonio remontas
ARDEX B 16..... p. 20

Grindų betonavimas
ARDEX A 38..... p. 18
ARDEX A 38 MIX ..... p. 19

Gruntas
ARDEX P 51..... p. 24

Trūkių remontas grindyse
ARDEX FB ..... p. 25

Grindų lyginimas
ARDEX A 45..... p. 30
ARDEX K 70 / K 75.... p. 33

Hidroizoliavimas
ARDEX SK 100 W..... p. 41

Plytelių klijai
ARDEX WA..... p. 51
ARDEX X 77..... p. 48
ARDEX X 78..... p. 49

Siūlių užpildai
ARDEX RG 12..... p. 56
ARDEX WA..... p. 57

Silkonas
ARDEX ST..... p. 58

PRAMONINĖS GRINDYS

Naudojimo sritys:
Pramoninės patalpos
Komercinės patalpos

Produktai:

Gelžbetonio remontas
ARDEX B 16..... p. 20

Gruntas
ARDEX EP 2000 ..... p. 26
ARDEX P 51..... p. 24

Trūkių remontas
ARDEX FB ..... p. 25

Patalpų vidui:

Remontinis mišinys:
ARDEX A 45..... p. 30

Išlyginamasis mišinys
(galima dengti epoksidine danga)**:**
ARDEX K 80..... p. 34

Laukui:

Remontinis mišinys:
ARDEX A 46..... p. 21/31

Išlyginamasis mišinys
(galima dengti epoksidine danga)**:**
ARDEX K 301..... p. 34

ŠLAPIOS PATALPOS

Naudojimo sritys:
Privačios vonios/dušinės
Viešo naudojimo dušinės

Produktai:

Grindų betonavimas
ARDEX A 38..... p. 18
ARDEX A 38 MIX ..... p. 19

Trūkių remontas
ARDEX FB ..... p. 25

Gruntas
ARDEX P 51..... p. 24

Grindų lyginimas, nuolydžių formavimas
ARDEX A 45 / A 31..... p. 30
ARDEX K 70 / K 75.... p. 33

Hidroizoliavimas
(sistema atvira difuzijai)
ARDEX 8+9..... p. 40
ARDEX S 7 PLUS..... p. 42

Hidroizoliavimas
(sistema uždara difuzijai)
ARDEX S 1-K..... p. 40
ARDEX SK 100 W..... p. 41

Plytelių klijai
ARDEX 701 F..... p. 49
ARDEX X 77..... p. 48

Siūlių užpildai
ARDEX G 10..... p. 54
ARDEX G8S FLEX..... p. 55
ARDEX RG 12..... p. 56

Silkonas
ARDEX SN..... p. 58
ARDEX SE ..... p. 58
ARDEX ST..... p. 58

DIDELIO FORMATO PLYTELIŲ KLIJAVIMAS

Naudojimo sritys:
Sausos ir šlapios patalpos

Produktai:

Gruntas
ARDEX P 51..... p. 24

Grindų lyginimas
ARDEX K 39..... p. 32
ARDEX K 33..... p. 32
ARDEX K 40..... p. 33

Sienų lyginimas
(mineralinis pagrindas)
ARDEX A 950..... p. 70
ARDEX B 12..... p. 70

Hidroizoliavimas
(šlapios patalpos)
ARDEX S 1-K..... p. 40
ARDEX 8+9..... p. 40
ARDEX S 7 PLUS..... p. 42
ARDEX SK 100 W..... p. 41

Plytelių klijavimas
ARDEX X 78..... p. 49
ARDEX X 77..... p. 48
ARDEX S 28..... p. 50

Plytelių klijavimas
(ant organinio, jautraus drėgmei pagrindo)
ARDEX S 28..... p. 50

Siūlių užpildai
ARDEX G 10..... p. 54
ARDEX G8S FLEX..... p. 55
ARDEX RG 12..... p. 56

Silkonas
ARDEX SN..... p. 58
ARDEX SE..... p. 58
ARDEX ST..... p. 58

MOZAIKOS KLIJAVIMAS IR SIŪLIŲ UŽPILDYMAS

Naudojimo sritys:
Sausos patalpos
Šlapios patalpos
Baseinai, SPA

SAUSOS PATALPOS

Skaidrios / neskaidrios mozaikos klijavimas,
ARDEX X 77 W..... p. 48
Siūlių užpildymas
ARDEX G 10..... p. 54
ARDEX G8S FLEX..... p. 55
ARDEX RG 12..... p. 56

ŠLAPIOS PATALPOS, BASEINAI, SPA

Skaidrios mozaikos klijavimas,
ARDEX WA balta..... p. 57
Siūlių užpildymas
ARDEX RG 12..... p. 56
ARDEX WA..... p. 57

Neskaidrios mozaikos klijavimas,
ARDEX X 77 W..... p. 48
Siūlių užpildymas (baseinai)
ARDEX RG 12..... p. 56
ARDEX WA..... p. 57
Siūlių užpildymas
(šlapios patalpos, dušinės)
ARDEX G 10..... p. 54
ARDEX G8S FLEX..... p. 55
ARDEX RG 12..... p. 56

Silkonas
ARDEX SN..... p. 58
ARDEX SE..... p. 58
ARDEX ST..... p. 58

BALKONAI, TERASOS, LAIPTAI

Naudojimo sritys:
Laukas

Produktai:

Gelžbetonio remontas
ARDEX B 16..... p. 20

Grindų betonavimas
ARDEX A 38..... p. 18
ARDEX A 38 MIX..... p. 19

Trūkių remontas
ARDEX FB..... p. 25

Pagrindo lyginimas/remontas/nuolydžių formavimas
ARDEX A 46..... p. 31/21
ARDEX AM 100..... p. 19
ARDEX K 301 MIX..... p. 35

Hidroizoliavimas
(grindys ir sienos)
ARDEX 8+9..... p. 40
ARDEX S 7 PLUS..... p. 42
ARDEX SK 100 W..... p. 41

Hidroizoliavimas
(grindys)
ARDEX S 8 FLOW..... p. 43

Plytelių klijavimas
ARDEX X 90..... p. 47
ARDEX X 78..... p. 49
ARDEX X 77..... p. 48

Siūlių užpildai
ARDEX GK..... p. 55
ARDEX G 10..... p. 54
ARDEX G7N FLEX..... p. 55

Silkonas
ARDEX SN..... p. 58
ARDEX SE..... p. 58
ARDEX ST..... p. 58

Montažiniai sandarinantys klijai
ARDEX CA 20 P..... p. 61

NATŪRALUS AKMUO

Naudojimo sritys:
Laukas
Patalpų sienos
Patalpų grindys

Produktai LAUKUI:

Pagrindo lyginimas
ARDEX A 46..... p. 31/21
ARDEX AM 100..... p. 19

Hidroizoliavimas
ARDEX 8+9..... p. 40
ARDEX S 7 PLUS..... p. 42

Klijavimas
ARDEX X 32..... p. 52
ARDEX X 90..... p. 47
ARDEX X 78/77..... p. 48
ARDEX A 38 MIX..... p. 19

Siūlių užpildai
ARDEX GK..... p. 55
ARDEX G 10..... p. 54

Silkonas
ARDEX ST..... p. 58

Drėgmei jautrus akmuo patalpų viduje:

Pagrindo lyginimas
ARDEX A 950..... p. 70
ARDEX K 70 / K 75..... p. 33

Klijavimas
ARDEX S 28..... p. 50
ARDEX X 32..... p. 50
ARDEX N 23 W..... p. 50
ARDEX A 35 MIX..... p. 18

Siūlių užpildas
ARDEX G 10..... p. 54

Silkonas
ARDEX ST..... p. 58

Balkonai ir terasos

Su skysta hidroizoliacija:

1 Nuolydžiai: **ARDEX AM100, ARDEX A 38 / A 38 MIX**	4 Plytelių klijai: **ARDEX X90 OUTDOOR / X 78**
2 Hidroizoliacija: **ARDEX S7 PLUS / 8+9** (2 sluoks.)	5 Siūlių užpildai: **ARDEX GK / G7N FLEX**
3 Sandarinanti juosta / kampai: **ARDEX SK 12 / SK 90 / SK 270**	6 Elastingas silikoninis sandariklis: **ARDEX SN**

Su sandarinančiu paklotu:

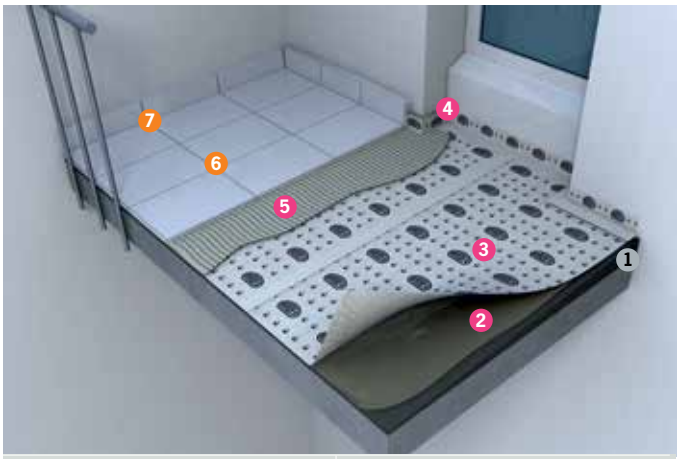

1 Nuolydžiai: **ARDEX AM100, ARDEX A 38 / A 38 MIX**	5 Plytelių klijai: **ARDEX X90 OUTDOOR / X 78**
2 Sandarinantys klijai: **ARDEX 7+8** 3 Sand. paklotas: **ARDEX SK 100 W**	6 Siūlių užpildai: **ARDEX GK / G7N FLEX**
4 Sandarinanti juosta / kampai: **ARDEX SK 12 / SK 90 / SK 270**	7 Elastingas silikoninis sandariklis: **ARDEX SN**

Su natūralaus akmens / plytelių danga:

1 Nuolydžiai: **ARDEX AM 100, ARDEX A 38 / A 38 MIX**	5 Hidroizoliacija 2. sluoksnis: **ARDEX S7 PLUS / S8 FLOW / 8+9**
2 Profilis	6 Butilo sandarinanti juosta, lipni: **ARDEX STB**
3 Sandarinanti juosta / kampai: **ARDEX SK 12-50 / ARDEX SK 90, ARDEX SK 270**	7 Natūralaus akmens / plytelių klijai: **ARDEX X 32, ARDEX X 78**
	8 Siūlių užpildai: **ARDEX GK / G 10**
4 Hidroizoliacija 1. sluoksnis: **ARDEX S7 PLUS / S8 FLOW / 8+9**	9 Elastingas silikoninis sandariklis: **ARDEX ST / SN**

Šlapios patalpos

Su skysta hidroizoliacija:

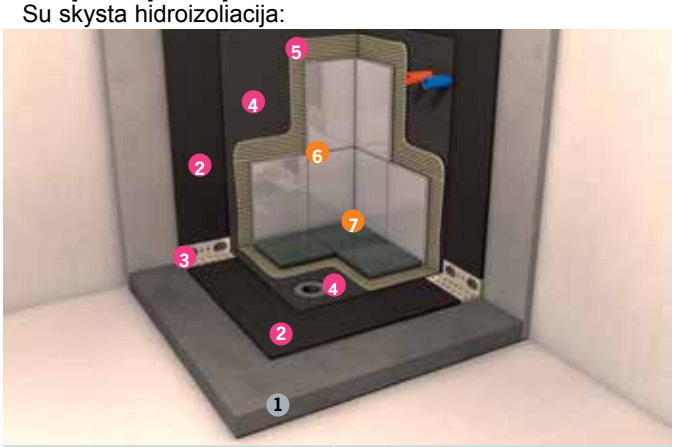

1 Pagrindų lyginimas / nuolydžiai: **ARDEX AM100, ARDEX A46**	4 Hidroizoliacija: **ARDEX S7 PLUS / 8+9** *Antras sluoksnis*
2 Hidroizoliacija: **ARDEX S7 PLUS / 8+9** *Pirmas sluoksnis*	5 Plytelių klijai: **ARDEX X 77** 6 Siūlės: **ARDEX G 10 / RG 12**
3 Sandarinimo elementai: **ARDEX SK**	7 Elastingas silikoninis sandariklis: **ARDEX SN / SE**

Su sandarinančiu paklotu:

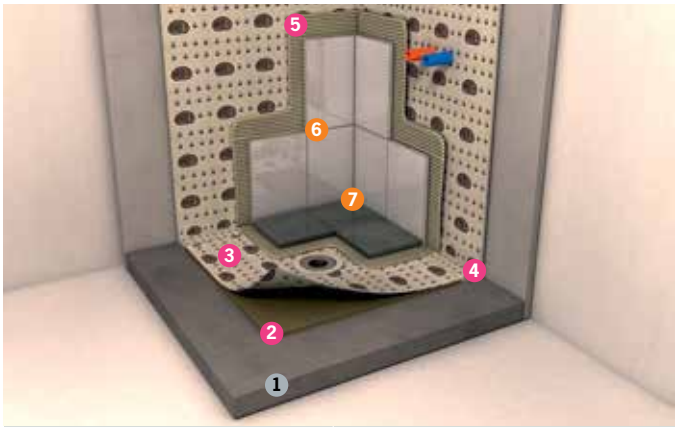

1 Pagrindų lyginimas / nuolydžiai **ARDEX AM 100, ARDEX A 46**	5 Plytelių klijai: **ARDEX X 77**
2 Sandarinantys klijai: **ARDEX 7+8** 3 Sand. paklotas: **ARDEX SK 100 W**	6 Siūlių užpildai: **ARDEX G 10 / RG 12**
4 Sandarinimo elementai: **ARDEX SK**	7 Elastingas silikoninis sandariklis: **ARDEX SN / SE**

Su LVT danga (renovacija ant kritinių pagrindų):

1 Pagrindas: Tinka naudoti ant įvairių kritinių pagridų (keraminis, cementinis, medinis ir pan.)	5 Išlyginamasis sluoksnis: **ARDEX K 60** Išlyginamasis mišinys, latekso pagrindu
2 Išlyginamasis sluoksnis: **ARDEX K 60** Išlyginamasis mišinys, latekso pagrindu	6 Atsparūs drėgmei PVC klijai: **ARDEX AF 180 MS**
3 Sandarinimo sistema (Komp. A): **ARDEX 7+8** Sandarinantys klijai	7 Danga: PVC dizaino danga (LVT)
4 Sandarinimo sistema (Komp. B): **ARDEX SK 100 W** sand. paklotas	

Drėgmei jautraus nat. akmens danga
Patalpų viduje:

1 Gruntas: **ARDEX P 51 (1:3)**	4 Siūlių užpildas: **ARDEX G 10**
2 Išlyginamasis mišinys: **ARDEX K 70 / K 75**	5 Elastingas silikoninis sandariklis: **ARDEX ST**
3 Klijai: **ARDEX N 23 W / S 28**	

Didelio formato plytelės, patalpų viduje:

1 Pagrindas	5 Siūlių užpildai: **ARDEX G 10** **ARDEX RG 12**
2 Gruntas: **ARDEX P51 (1:3)**	
3 Išlyg. mišinys: **ARDEX K 39 / K 33**	6 Elastingas silikoninis sandariklis: **ARDEX SN / SE**
4 Plytelių klijai: **ARDEX S28, ARDEX X78**	

Garso izoliacija po plytelėmis, patalpų viduje:

1 Betoninis pagrindas	6 Garso izoliavimo plokštė: **ARDEX DS 40**
2 Gruntas: **ARDEX P 51**	7 Siūlių užpildas tarp plokščių: **ARDEX CA 20 P**
3 Perimetro juosta: **ARDEX TP 50**	8 Plytelių klijai: **ARDEX X 78**
4 Išlyginamasis mišinys: **ARDEX K 2000**	9 Siūlių užpildas: **ARDEX G 10**
5 Klijai: **ARDEX X 78**	10 Elastingas silikoninis sandariklis: **ARDEX SN / SE**

Renovacija ant kritinių pagrindų
Kambarys su LVT arba parketo grindų danga:

1 Pagrindas: Medžio drožlių plokštės	4 PVC klijai grindims ir sienoms: **ARDEX AF 145**
2 Tarpų užpildymas: **ARDEX K 5 / ARDEX R 4 RAPID**	5 Parketo klijai: **ARDEX AF 480**
3 Išlyginamasis sluoksnis: **ARDEX K 60** Išlyginamasis mišinys, latekso pagrindu	6 Danga: PVC dizaino (LVT) arba parketo

Kambarys su linoleumo danga:

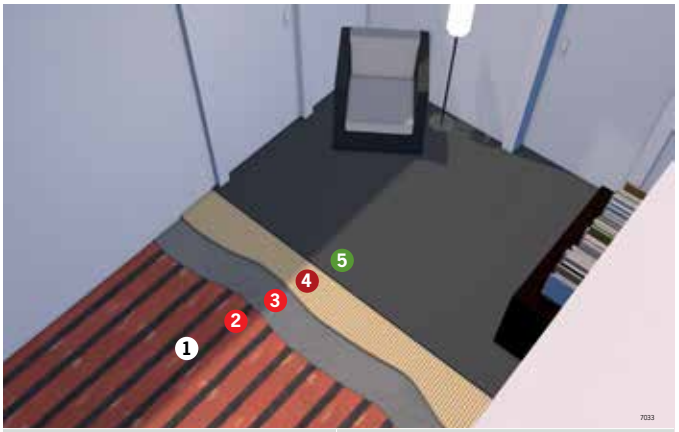

1 Pagrindas: Senos grindlentės	4 Klijai: **ARDEX AF 270** Linoleumo ir kiliminių dangų klijai
2 Tarpų tarp lentų užpildymas: **ARDEX K 5** Momentinis glaistas	
3 Išlyginamasis sluoksnis: **ARDEX K 60** Išlyginamasis mišinys, latekso pagrindu	5 Danga: Linoleumas

Virtuvė su plytelių arba parketo danga:

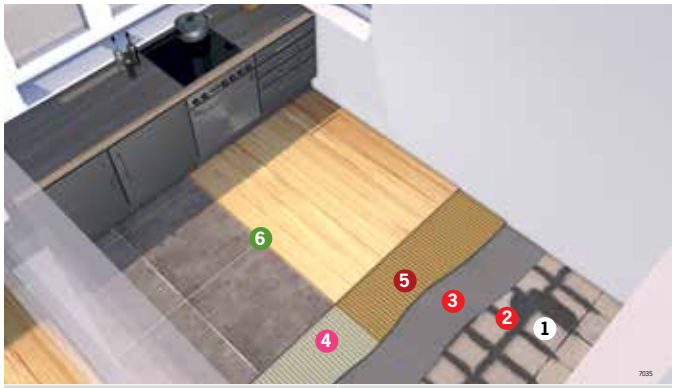

1 Pagrindas: Sena plytelių danga su pažeidimais	4 Plytelių klijai: **ARDEX X 78 / S 28**
2 Siūlių ir pažeidimų užpildymas: **ARDEX K 5** Momentinis glaistas	5 Parketo klijai: **ARDEX AF 480**
3 Išlyginamasis sluoksnis: **ARDEX K 60** Išlyginamasis mišinys, latekso pagrindu	6 Danga: Didelio formato plytelės arba parketas

Žemiau aprašytą **ARDEX-TULPPA®** šlapių patalpų sistemą sudaro Tulppa® nelaidžios vandeniui plokštės ir sertifikuoti ARDEX plytelių produktai. Šis sisteminis sprendimas yra patikimas bei lengvai ir greitai įrengiamas.

Saveikoje su ARDEX produktais sistema patvirtinta Europos techninių liūdijimų organizacijos ETA (sertifikato numeris ETA-13/0820) ir sertifikuota pagal Suomijos šlapių patalpų standartą VTT (sertifikato numeris VTT-S06314-12).

ARDEX CA 20 P montažiniais sandarinančiais klijais plokštės klijuojamos prie medinio ar metalinio karkaso, jais taip pat sandarinamos siūlės tarp plokščių, skylės vamzdžiams ir pan. Grindų, kampinių siūlių, vamzdžių hidroizoliavimui naudojamos ARDEX hidroizoliacijos ir sandarinimo elementai (juosta, kampai, manžentai). Plytelių dangos įrengimui naudojami **ARDEX plytelių klijai, siūlių užpildai ir silikonai**.

Karkaso paruošimas

Tulppa® plokštės montuojamos prie metalinio ar stabilizuotos medienos karkaso. Plokštes taip pat galima klijuoti prie tinkamo sienų pagrindo su **ARDEX plytelių klijais**. 20 mm ir soresnėms plokštėms pakanka 60 cm atstumo tarp karkaso sijų. Plokščių vertikalūs kraštai turi remtis į metalinio ar medinio karkaso sijas.

Sunkesnių aksesuarų ar baldų tvirtinimui ant plokščių, po jomis reikia įrengti papildomas atramas ir pasižymėti skylių gręžimo taškus.

Lengvesnius vonios kambario aksesuarus - rankšluoščių, tualetinio popieriaus laikiklius ir panašius elementus galima tiesiog priklijuoti ant plytelių su **ARDEX CA 20 P**.

Plokščių montavimas

Tulppa® plokštės yra montuojamos horizontaliai. Montavimo metu reikia atkreipti dėmesį į teisingą plokštės krašto liežuvėlio orentaciją (taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje). Tarp ilgosios plokštės kraštinės ir grindų paliekamas 2 - 3 mm tarpas elastingai **ARDEX CA 20 P** sandarinančių klijų siūlei.

Tik siauresnės negu 60 cm ploštės gali būti montuojamos vertikaliai. Tokiu atveju, plokštės krašto profilis nupjaunamas (prie vertikalių siūlių). Plokštės krašto profilio nereikia ir prie grindų.

Prieš montavimo darbus, plokštės atmatuojamos ir supjaustomos. Visada pradedama montuoti nuo apačios į viršų. Tarp plokštės krašto ir grindų paliekamas 2-3 mm tarpas (pasirūpinkite pleišteliais iš anksto).

ARDEX CA 20 P klijai tepami juostelėmis ant visų medinio ar metalinio karkaso sijų ir papildomų atramų, prie kurių bus tvirtinamos plokštės.

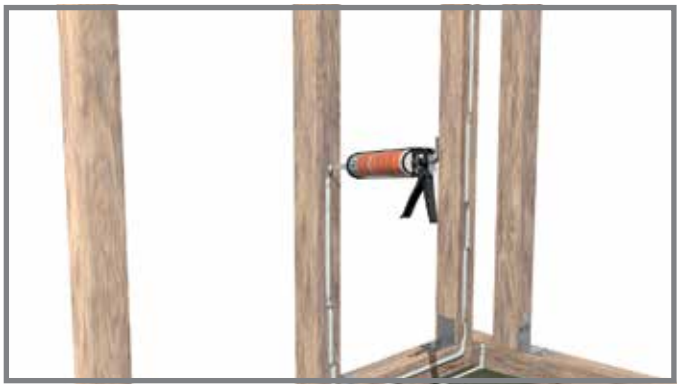

Apatinė plokštė pastatoma ant pleištelių (paliekant 2-3 mm atstumą nuo grindų) ir prispaudžiama prie karkaso sijų. Prispausta plokštė prisukama prie sijų **Tulppa O** tvirtinimo varžtais, apie 25 mm atstumu virš grindų, maždaug kas 60 cm vienas nuo kito. Kiekvieno **Tulppa O** diskas prieš užsukant padengiamas **ARDEX CA 20 P** montažiniais sandarinančiais klijais. Išsispaudęs klijų perteklius išglaistomas ant plokštės paviršiaus glaistymo mentele. Su tais pačiais montažiniais sandarinančiais klijais užpildomas tarpas tarp plokštės ir grindų. Vėliau, integruojant **ARDEX SK 12** kampinę sandarinimo juostą, varžtai uždengiami.

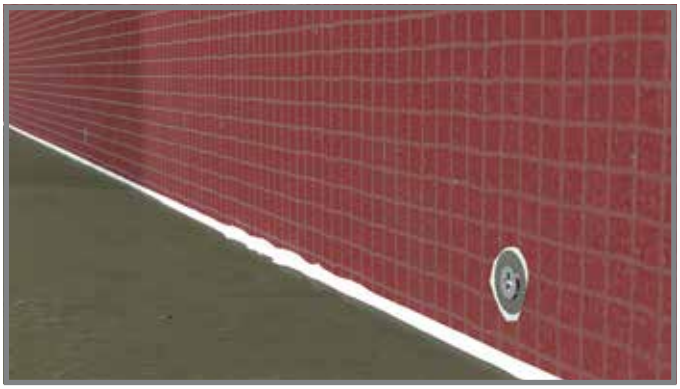

Plokštės profilių kraštai tvirtinami prie sijų **Tulpa Z** kronšteinais. Reikia mažiausiai 5 kronšteinų vienos plokštės tvirtinimui (jeigu atstumas tarp sijų yra 60 cm). Medvaržčiai turėtų būti mažiausiai 2 kartus ilgesni už plokštės storį. Ant metalinių profilių naudojami savisriegiai varžtai.

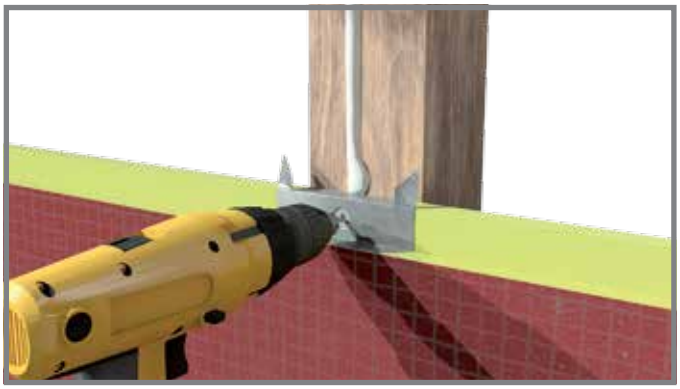

Plokščių siūlės ir kampai

Montavimo metu, visos horizontalios, vertikalios ir kampinės (kampuose paliekamas 2-3 mm tarpas) siūlės tarp plokščių užpildomos su **ARDEX CA 20 P**.

Klijai tepami ant pirmos plokštės kraštų, sekanti plokštė tvirtai prispaudžiama prie pirmosios. Reikia užtikrinti, kad sekanti plokštė būtų užfiksuota ant **Tulpa Z** dantukų.

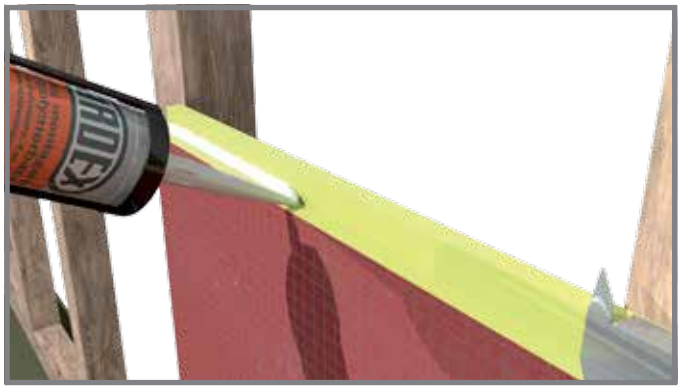

ARDEX CA 20 P montažinių sandarinančių klijų perteklius užglaistomas mentele.

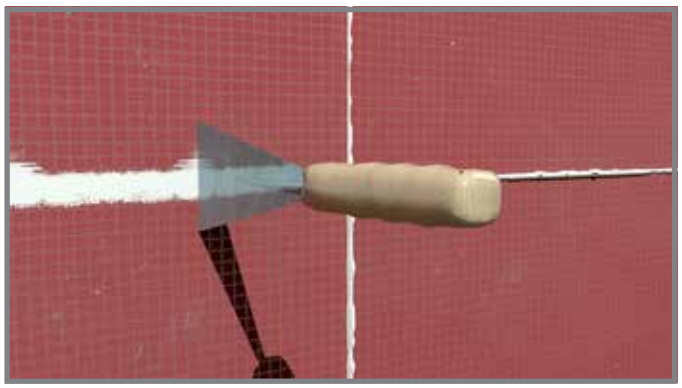

Po klijų išdžiūvimo, visos vertikalios ir kampinės siūlės (įskaitant vidinius ir išorinius kampus) hidroizoliuojamos su ARDEX S 1-K paruošta naudoti hidroizoliacine membrana arba ARDEX 8+9 dviejų komponentų hidroizoliacija ir ARDEX SK 12 sandarinančia juosta.

Pirmiausia ant visų vertikalių ir kampinių siūlių užtepama ARDEX 8+9 arba ARDEX S 1-K. Ant šviežiai užteptos vienos iš minėtų hidroizoliacijų įklijuojama ARDEX SK 12 sandarinanti juosta. Neturi likti jokių oro tarpų tarp hidroizoliacijos ir sandarininančios juostos. Kruopščiai įklijuota ARDEX SK 12 sandarinanti juosta, padengiama antru hidroizoliacijos sluoksniu. Bet kokius sandarinančios plokštės pažeidimus galima sutaisyti naudojant vieną iš aukščiau minėtų hidroizoliacijų ir ARDEX SK 12 sandarinančią juostą.

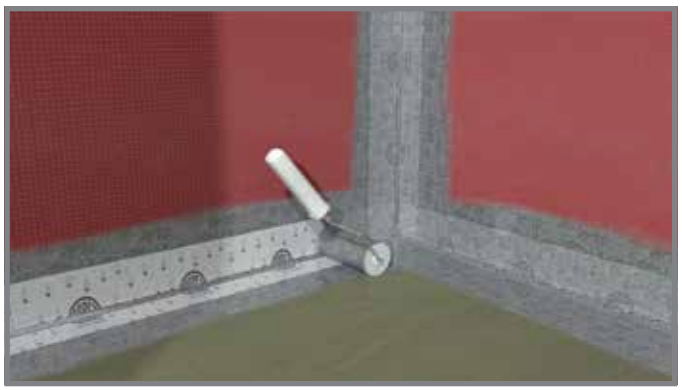

Vamzdžių sandarinimas

Vamzdžių sandarinimui naudojami **ARDEX SRM** manžetai.

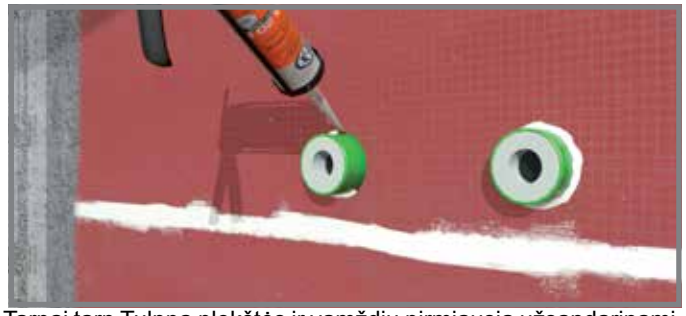

Tarpai tarp Tulppa plokštės ir vamždių pirmiausia užsandarinami su ARDEX CA 20 P montažiniais sandarinančiais klijais.

Klijams išdžiuvus, užtepama ARDEX 8+9 arba ARDEX S 1-K hidroizoliacijos sluoksnis ARDEX SRM manžetų klijavimui.

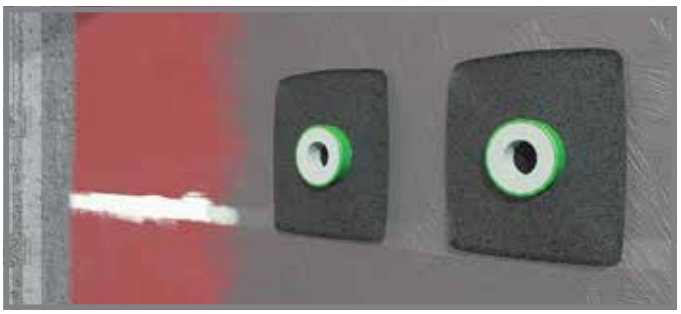

ARDEX SRM manžetai užmaunami ant vamzdžių ir įklijuojami į šviežią hidroizoliacijos sluoksnį.

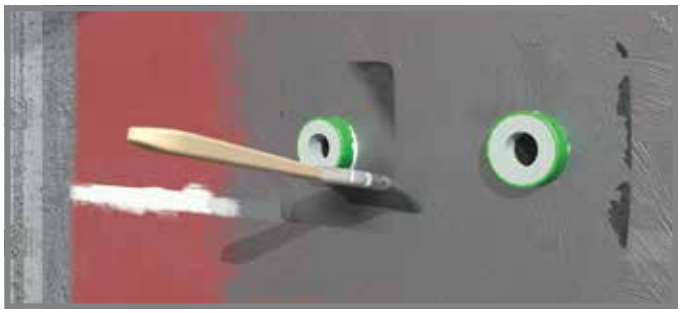

Po pirmojo hidroizoliacijos sluoksnio išdžiūvimo, ant manžetų užtepamas antras hidroizoliacijos sluoksnis.

Plytelių klijavimas (psl. 44)

Plytelių klijavimui and sienų ir grindų rekomenduojama naudoti **ARDEX X 77 MICROTEC** klijus (EN 12004 C2 T(T)E(E) S1).

Siūlių užpildymas (psl. 52)

Siūlių tarp plytelių užpildymui rekomenduojama naudoti **ARDEX G 10 PREMIUM** arba **ARDEX G8S Flex** (EN 13888 CG2WA). Taip pat galima naudoti smulkų epoksidinį užpildą **ARDEX RG 12**.

Lanksčių, kampinių ir prijungimo siūlių užpildymui naudojami **ARDEX SN, ST** arba **SE** silikonai.

Sėkmingas patalpų klimato sistemos įgyvendinimas

Siekiant užtikrinti tinkamą darbų atlikimą, būtina parengti tikslius planus. Prieš atliekant darbus, pakankamai profesinių įgūdžių turintys meistrai turi būti supažindinti su projekto planu. Objekto vystytojas turi užtikrinti tinkamą statybos darbų priežiūrą.

Planavimas ir priežiūra

Jeigu būtina, sandarumo ar emisijų testai turi būti atliekami praėjus mažiausiai 12 valandų po sandarinimo darbų atlikimo.

Testai ir tyrimai

ARDEX patalpų klimato sistema atitinka sveikam patalpų klimatui keliamus reikalavimus ir testuota sekančių institucijų:

ARDEX EP 2000 ir ARDEX EP 2001 W – kenksmingų emisijų ir garų pralaidumo tyrimas (Vahanen, Suomija, 2016).

ARDEX EP 2000 ir ARDEX SK 100 W – radono dujų blokavimo tyrimas (SP, Švedijos techninių tyrymų institutas, 2013).

VOC (lakiųjų organinių junginių) analizė ore prieš ir po sistemos įrengimą. Hermetiškumo bandymai.

Visi sisteminiai produktai atitinka EC1 ir M1 emisijų klasę.

Drėgmės kiekio kontrolė patalpose užtikrinama ARDURAPID® savybių dėka.

Patalpų klimato sistema

Sveiko patalpų klimato ir sandarinimo sistemos įrengimui ARDEX produktai parenkami atsižvelgiant į esamus pagrindus ir produktų tarpusavio suderinamumą.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Bendri reikalavimai

Pagrindas turi būti tvirtas, atlaikantis apkrovą, be dulkių ir laisvųjų dalelių. Teršalai, senos dangos, silpni paviršiai pašalinami iki kieto pagrindo. Dulkės susiurbiamos. Prieš atliekant pagrindo sandarinimą su ARDEX EP 2000, jo stipris tempimui turi būti ne mažesnis negu 1,5 MPa.

Grindų sandarinimas

Siekiant sustabdyti kenksmingų emisijų, radono dujų ar drėgmės skvarbą ARDEX EP 2000 epoksidinė derva tepama ant tinkamo betoninio ar cementinio pagrindo dviem sluoksniais taip, kaip nurodyta ARDEX EP 2000 techniniame aprašyme (psl. 28) ir tankiai apibarstoma ARDEX kvarciniu smėliu (frakcija 0,4 - 0,8 mm).

Grindys be ARDEX EP 2000 užtvaro drėgmei ir kenksmingoms emisijoms

Tinkamai išvalytos ir paruoštos betoninės grindys, kurioms nereikia drėgmės ir kenksmingų emisijų blokavimo nugruntuojamos su ARDEX P 51 gruntu, atskiestu vandeniu santykiu 1:3 ir išlyginamos su ARDEX K 39 (2–10 mm) arba ARDEX K 75 (3–50 mm) savaiminio išsilyginimo mišiniais.

Grindų ir sienų sandūrų sandarinimas

Grindų ir sienų sandūros sandarinamos naudojant ARDEX 8+9 hidroizoliacinį mišinį, ARDEX SK 12 sandarinančią juostą bei SK 90 ir SK 270 vidinius ar išorinius kampus. ARDEX 8+9 storai tepama ant sandūrų ir į šviežią mišinį įklijuojama ARDEX SK 12 juosta ir kampai taip, kaip nurodyta produktų techniniuose aprašymuose, nepaliekant oro pūslių. Po išdžiūvimo, ant juostos ir apie 10 mm nuo jos kraštų, užtepamas dar vienas ARDEX 8+9 sluoksnis.

Grindų lyginimas

Ant mažo šarmingumo ARDEX K 39 ar ARDEX K 75 mišinių galima įrengti grindų dangą jau po 24 val. Kadangi pagal perimetrą liejama ir ant sandarinančios juostos, ARDEX K 39 didžiausias sluoksnis gali būti 5 mm, o ARDEX K 75 - 10 mm.

Dar šviežias ARDEX EP 2000 sluoksnis apibarstomas ARDEX kvarciniu smėliu arba iš karto po sukietėjimo nugruntuojama su ARDEX P 82.

Sienų ir grindų sandūros yra sandarinamos su ARDEX EP 2000 įklijuojant ARDEX SK 12 sandarinimo juostą į dar šviežią ARDEX 8+9 sluoksnį.

ARDEX K 39 atitinka EC1 PLUS ir M1 emisijų klasę, yra reaktyvuojamas bei pasižymi puikiomis takumo savybėmis.

Grindų danga

PVC, CV, LVT, iki 4 mm storio kaučiuko dangų klijavimui naudojami ARDEX AF 145 grindų dangos klijai.
Parketo klijavimui - ARDEX PREMIUM AF 480 MS klijai.
Linoleumo ir tekstilinėms dangoms - ARDEX AF 270.

Plytelių dangos įrengimui tinka visi ARDEX plytelių ar natūralaus akmens klijai, atitinkantys EC1 emisijų klasę.

SIENŲ SANDARINIMAS

Pagrindas

Pagrindas turi būti tvirtas, atlaikantis apkrovą, be dulkių ir laisvųjų dalelių. Seni dažai, teršalai, senos dangos, silpni paviršiai pašalinami iki kieto pagrindo. Dulkės susiurbiamos. Prieš atliekant pagrindo sandarinimą su ARDEX EP 2000 arba ARDEX EP 2001 W jo stipris tempimui turi būti ne mažesnis negu 1,5 MPa.

Ištrupėjusio plytų mūro tarpų užglaistymas ir kitos kieto ir tvirto betoninio ar mūro pagrindo korekcijos atliekamos su ARDEX A 46, sumaišytu su ARDEX E 100 akrilato priedu.

Sienų sandarinimas su ARDEX EP 2000 ar ARDEX EP 2001 W, blokuojant drėgmę ir kenksmingas emisijas

Ant tinkamai paruošto kieto ir tvirto pagrindo tepama ARDEX EP 2001 W epoksidinė derva, dviem sluosniais, kaip nurodyta produkto techniniame aprašyme. Jeigu naudojama ARDEX EP 2000 epoksidinė derva, reikiamam storiui užtikrinti reikės daugiau negu dviejų sluoksnių. Po paskutinio sluosnio sukietėjimo, nugruntuojama su ARDEX P 82 gruntu. Po 1 valandos, bet nevėliau kaip po 48 valandų sienos nuglaistomos/išlyginamos su ARDEX F 5 arba ARDEX W 820.

Sienų sandarinimas su ARDEX SK 100 W, blokuojant kenksmingas emisijas

Sienų sandarinimui ir kensmingų emisijų iš pagrindo blokavimui galima naudoti ARDEX SK 100 W paklotą, kuris priklijuojamas ant sauso ir lygaus tinkamo pagrindo su ARDEX 7+8 sandarinančiais klijais. Ant pakloto galima klijuoti plyteles arba prieš dažymą glaistyti su ARDEX F 5.

Sienų sandarinimas su ARDEX 8+9

Kai kuriais atvejais, sienų sandarinimui sausose patalpose (kai nereikia blokuoti kenksmingų emisijų ir drėgmės iš pagrindo) galima naudoti ARDEX 8+9 hidroizoliacinę membraną. Tokiu atveju sienos glaistomos su ARDEX F 5 arba ARDEX W 820, integruojant ARDEX BU-R armavimo tinklą.

PLYŠIŲ SANDARINIMAS

Prieš sandarinant plyšius aplink langus pirmiausia tinkamai paruošiamas pagrindas. Pašalinami nešvarumai, silpni paviršiai, silpnai sukibusios dangos ir dulkės.

Didelės ertmių užpildymas ir korekcijos atliekamos naudont ARDEX A 950 sienų išlyginamąjį mišinį, kurio bet kokio storio sluosnis išdžiūsta per parą. Glotnūs pagrindai, prieš sandarinimo juostų klijavimą išlyginami su ARDEX F 5 glaistu.

Sandarinimui naudojamos ARDEX STB 75–15 / ARDEX STB 150–20 lipniosios langų sandarinimo juostos (15 arba 20 cm pločio). Juostos lipnioji dalis kruopščiai priklijuojama prie lango rėmo ir pagrindo su sąlyga, kad pagrindas prie kurio klijuojama juosta yra švarus ir pakankamai glotnus. Priešingu atveju, juostų klijavimui galima naudoti ARDEX 8+9, įklijuojant jas į dar šviežią užtepto mišinio sluoksnį. Kampų sandarinimui naudojami ARDEX SK 90 sandarinimo kampai, įklijuojant juos į šviežią ARDEX 8+9 sluoksnį.

Prieš dažymą, langokraščiai nuglaistomi su ARDEX F 5 su integruotu ARDEX BU-R armavimo tinkleliu.

Grindjuostės ir apdailos elementai

Grindjuostės ir apdailos elementai tvirtinami nepažeidžiant sandarinančio sluoksnio. Geriausiai tam tinka ARDEX CA 20 P montažiniai sandarinantys klijai, modifikuotų polimerų pagrindu, atitinkantis EC1 emisijų klasę.

Be aukščiau pateiktos informacijos, būtina vadovautis instrukcijomis pateiktomis produktų techniniuose aprašymuose. Kilus klausimams susisiekite su ARDEX dėl techninės konsultacijos.

Visi ARDEX grindų dangos klijai atitinka aukščiausius emisijų ribojimo standartus.

Plyšių sandarinimas atliekamas naudojant ARDEX STB 75–15 / STB 150–20 sandarinimo juostas ir ARDEX 8+9 sandarinimo mišinį.

Langokraščių apdailai naudojamas smulkus, baltos spalvos ARDEX F 5 MICROTEC ir ARDEX BU-R armavimo tinklelis.

ARDEX AM 100

BETONO GLAISTAI IR CEMENTAI

TECHNINIAI DUOMENYS
PRODUKTŲ INFORMACIJA

ARDEX A 35 Greitai džiūstantis cementas
ARDEX A 35 MIX Sausas betonas
ARDEX A 38 4 valandų cementas
ARDEX A 38 MIX 4 valandų sausas betonas
ARDEX AM 100 Išlyginamasis skiedinys
ARDEX B 10 Smulkus betono glaistas

ARDEX B 12 Betono glaistas
ARDEX B 14 Betono remontinis skiedinys
ARDEX B 16 Betono remontinis skiedinys NAUJAS!
ARDEX A 46 Remontinis mišinys išorei
ARDEX E 100 Akrilato priedas
ARDEX A 18 Sukibimo skiedinys
ARDEX Sausas plautas smėlis

ARDEX BETONINIŲ GRINDŲ ATSPARUMAS GNIUŽDYMUI IR LENKIMUI

ARDEX A 35 Greitai džiūstantis cementas					
	Maišymo santykis	1:4	1:5		svorio dalimis
	Stiprumo klasifikacija	**CT C45 F7**	**CT C35 F6**		
Gniuždomasis stipris	po 1 paros po 3 parų po 28 parų	25 35 45	20 30 35		N/mm² N/mm² N/mm²
Lenkiamasis stipris	po 1 paros po 3 parų po 28 parų	5 6 7	4 5 6		N/mm² N/mm² N/mm²
ARDEX A 38 4 valandų cementas					
	Maišymo santykis	1:4	1:5	1:6	svorio dalimis
	Stiprumo klasifikacija	**CT C45 F5**	**CT C40 F5**	**CT C35 F4**	
Gniuždomasis stipris	po 1 paros po 7 parų po 28 parų	35 45 50	25 40 45	20 30 40	N/mm² N/mm² N/mm²
Lenkiamasis stipris	po 1 paros po 7 parų po 28 parų	4,5 5,0 5,5	4,0 4,5 5,5	3,5 4,0 4,5	N/mm² N/mm² N/mm²
ARDEX A 35 MIX Sausas betonas					
	Stiprumo klasifikacija		**CT C35 F6**		
Gniuždomasis stipris	po 1 paros po 3 parų po 28 parų		25 35 45		N/mm² N/mm² N/mm²
Lenkiamasis stipris	po 1 paros po 3 parų po 28 parų		4 5 6		N/mm² N/mm² N/mm²
ARDEX A 38 MIX 4 valandų sausas betonas					
	Stiprumo klasifikacija		**CT C40 F5**		
Gniuždomasis stipris	po 1 paros po 7 parų po 28 parų		25 40 45		N/mm² N/mm² N/mm²
Lenkiamasis stipris	po 1 paros po 7 parų po 28 parų		4,0 4,5 5,5		N/mm² N/mm² N/mm²

Daugiau informacijos produktų techniniuose aprašymuose www.ardex.lt

MAIŠYMAS SU ARDEX E 100

Gaminys	Maišymo santykis		ARDEX E 100 kg	Vanduo l	Stipris po 28 parų su (be) ARDEX E 100	
	Cementas	Smėlis			Lenkiamasis N/mm²	Gniuždomasis N/mm²
Smulkiagrūdė sukibimo suspensija	25 kg (1:1)	25 kg 0–2 mm	6,75	6,75	–	–
Rupi sukibimo suspensija	25 kg (1:1)	25 kg 0–4 mm/0–8 mm	6,0	6,0	–	–
Skiedinys <15 mm	25 kg (1:3)	0–2 mm	5,0	10,0	10 (6)	33 (27)
Skiedinys <30 mm	25 kg (1:3)	0–4 mm	3,25	9,75	10 (5)	31 (24)
Skiedinys >30 mm	25 kg (1:4)	0–8 mm	4,25	12,0	9 (5)	34 (22)
Glaistai						
ARDEX B 12 Betono glaistas	25 kg	žr. produkto aprašymą	2,25	6,75	10 (5)	22 (10)
ARDEX B 14 Betono remontinis sk	25 kg	žr. produkto aprašymą	1,75	5,25	12 (7)	31 (20)
ARDEX B 10 Smulkus betono gl.	25 kg	žr. produkto aprašymą	2,50	7,0	11 (6)	22 (15)
ARDEX F 11 Fasadų glaistas	12,5 kg	žr. produkto aprašymą	1,15	3,4	10 (4)	22 (14)
ARDEX A 46 Remontinis mišinys	12,5 kg	su smėliu nemaišomas	0,9	2,75	11 (6)	35 (20)

ARDEX A 35
Greitai džiūstantis cementas

Patalpų vidui

ARDURAPID savybės

Po 3 val. galima vaikščioti.

Po 24 val. galima kloti grindų dangas ir parketą.

Po 24 val. atitinka DIN 18560 ir EN 13813 keliamus atsparumo reikalavimus.

EN 13813: CT-C35-F6 (1:5).
EN 13813: CT-C45-F7 (1:4).

Paskirtis: grindų betonavimui fiksuojant prie pagrindo (kai maišoma su 0 - 4 mm smėliu, mažiausias sluoksnis - 10 mm). "Plaukiojančių" grindų betonavimui (maišoma su 0 - 8 mm, pagal EN 12620 frakcijos smėliu, mažiausias sluoksnis - 35 mm).

Naudojimas: maišoma iki drėgnos žemės konsistencijos. Maišymas, klojimas, niveliavimas ir lyginimas atliekamas per 60 min.

Sluoksnio fiksavimui prie pagrindo naudojamas ARDEX A 18 arba gaminama sukibimo suspensija - ARDEX P 51 sumaišomas su vandeniu (1:1) ir pridedama ARDEX A 35 ir 0-4 mm frakcijos smėlio mišinio (1:1). Gauta skysta sukibimo suspensija tepama ant dar drėgno nugruntuoto paviršiaus ir gerai "įšukuojama". Skiedinys liejamas ant drėgnos sukibimo suspensijos.

Baseinuose ir kitose panašiose vietose bei lauke naudojamas ARDEX A 38 4 val. cementas arba ARDEX A 38 MIX sausas betonas.

Šildomosios grindys: ARDEX A 35 tinka grindiniam šildymui (+65°C)

Maišymo santykis:
1:4: 6–11 l vandens, 25 kg A 35, 100 kg smėlio
1:5: 6–11 l vandens, 25 kg A 35, 125 kg smėlio
Šviežio skiedinio svoris: 2,0 kg/l
Išeiga 1:4: apie 3,7 kg miltelių m^2/cm
Išeiga 1:5: apie 3,1 kg miltelių m^2/cm
Darbo laikas: apie 1 val. (+20 °C)
Galima vaikščioti: po maždaug 3 val. (+20 °C)

Atsparumas gniuždymui:	1:4	1:5
po 1 paros	25 N/mm²	20 N/mm²
po 3 parų	35 N/mm²	30 N/mm²
po 28 parų	45 N/mm²	35 N/mm²

Danga:
po maždaug 24 val.
Korozijos poveikis: poveikio plieno korozijai neturi
Pakuotė: 25 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX A 35 MIX
Cementinis mišinys grundų gamybai

Patalpų vidui

ARDURAPID savybės

Po 3 val. galima vaikščioti.

Po 24 val. galima kloti grindų dangas ir parketą.

Po 24 val. atitinka DIN 18560 ir EN 13813 keliamus atsparumo reikalavimus.

ARDEX A 35 MIX užpildo frakcija: 0 - 8 mm

EN 13813: CT-C35-F6

Paskirtis: grindų betonavimui fiksuojant prie pagrindo (mažiausias sluoksnis - 20 mm). "Plaukiojančių" grindų betonavimui (mažiausias sluoksnis - 35 mm).
Natūralaus akmens dangos fiksavimui.

Naudojimas: maišoma iki drėgnos žemės konsistencijos. Maišymas, klojimas, niveliavimas ir lyginimas atliekamas per 60 min.

Sluoksnio fiksavimui prie pagrindo naudojamas ARDEX A 18 arba gaminama sukibimo suspensija - 1,75 l ARDEX P 51 sumaišomas su 1,75 l vandens ir pridedama 25 kg ARDEX A 35 MIX. Gauta skysta sukibimo suspensija tepama ant dar drėgno nugruntuoto paviršiaus ir gerai "įšukuojama". Skiedinys liejamas ant drėgnos sukibimo suspensijos.

Baseinuose ir kitose panašiose vietose bei lauke naudojamas ARDEX A 38 cementas arba ARDEX A 38 MIX sausas betonas.

Šildomosios grindys: ARDEX A 35 MIX tinka grindiniam šildymui (+65°C)

Maišymo santykis:
1,8 l vandens: 25 kg A 35 MIX
Šviežio skiedinio svoris: 2,0 kg/l
Išeiga: apie 18,6 kg miltelių m^2/cm
Darbo laikas: apie 1 val. (+20 °C)
Galima vaikščioti: po maždaug 3 val. (+20 °C)

Atsparumas gniuždymui:	
po 1 paros	20 N/mm²
po 3 parų	30 N/mm²
po 28 parų	35 N/mm²
Atsparumas lenkimui:	
po 1 paros	4,0 N/mm²
po 7 parų	5,0 N/mm²
po 28 parų	6,0 N/mm²

Danga:
po maždaug 24 val.
Korozijos poveikis: poveikio plieno korozijai neturi
Pakuotė: 25 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX A 38
4 valandų cementas

Patalpų vidui ir išorei

ARDURAPID PLUS savybės

Džiūvimo metu beveik nesideformuoja.

Po 4 - 8 val. (priklausomai nuo maišymo santykio) galima hidroizoliuoti su ARDEX 8+9 ir klijuoti plyteles.

Po 2 - 4 (priklausomai nuo maišymo santykio) parų galima kloti grindų dangas ir parketą.

EN 13813: nuo CT-C45-F4 iki CT-C50-F5

Paskirtis: grindų betonavimui fiksuojant prie pagrindo (kai maišoma su 0 - 4 mm smėliu, mažiausias sluoksnis - 10 mm). "Plaukiojančių" grindų betonavimui (maišoma su 0 - 8 mm, pagal EN 12620 frakcijos smėliu, mažiausias sluoksnis - 35 mm).

Naudojimas: maišoma iki drėgnos žemės konsistencijos. Maišymas, klojimas, niveliavimas ir lyginimas atliekamas per 60 min.

Sluoksnio fiksavimui prie pagrindo naudojamas ARDEX A 18 arba gaminama sukibimo suspensija - ARDEX E 100 sumaišoma su vandeniu (1:1) ir pridedama ARDEX A 38 ir 0-4 mm frakcijos smėlio mišinio (1:1). Gauta skysta sukibimo suspensija tepama ant pagrindo ir gerai "įšukuojama". Skiedinys liejamas ant dar drėgnos sukibimo suspensijos.

Sukibimo suspensijos gamybai patalpų viduje, vietoje ARDEX E 100 galima naudoti ARDEX P 51.

Šildomosios grindys: ARDEX A 38 tinka grindiniam šildymui

Maišymo santykis:
1:4: 3–5,5 l vand., 12,5 kg A 38, 50 kg smėlio
1:5: 3–5,5 l vand., 12,5 kg A 38, 62,5 kg smėlio
1:6: 3–5,5 l vand., 12,5 kg A 38, 75 kg smėlio
(80 l maišytuvui):
12,5 kg A 38, 50–75 kg smėlio, 3–5,5 l vandens (priklausomai nuo smėlio drėgnumo)
Šviežio skiedinio svoris: 2,0 kg/l
Išeiga 1:4: apie 3,7 kg miltelių m^2/cm
Išeiga 1:5: apie 3,1 kg miltelių m^2/cm
Išeiga 1:6: apie 2,6 kg miltelių m^2/cm
Darbo laikas: apie 1 val. (+20 °C)
Galima vaikščioti: po 2-3 val. (+20 °C)

Atsparumas gniuždymui:	
po 1 paros	20–35* N/mm²
po 7 parų	30–45* N/mm²
po 28 parų	40–50* N/mm²

*priklauso nuo maišymo santykio
Danga:
plytelės - po maždaug 4-8 valandų, kitos dangos - po maždaug 2-4 parų
Korozijos poveikis: poveikio plieno korozijai neturi
Pakuotė: 12,5 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

Daugiau informacijos www.ardex.lt
Daugiau informacijos www.ardex.lt

ARDEX A 38 MIX
4 valandų sausas betonas

Patalpų vidui ir išorei

ARDURAPID PLUS savybės

Džiūvimo metu beveik nesideformuoja.

Po 4 val. galima hidroizoliuoti su ARDEX 8+9 ir klijuoti plyteles.

Po 2 parų galima kloti grindų dangas ir parketą.

EN 13813: CT-C45-F5

Paskirtis: grindų betonavimui fiksuojant prie pagrindo (mažiausias sluoksnis - 20 mm). "Plaukiojančių" grindų betonavimui (mažiausias sluoksnis - 35 mm). Natūralaus akmens ir betono plokščių dangos fiksavimui. Cementinių grindų sluoksnių renovavimui ir remontui.

Naudojimas: maišoma iki drėgnos žemės konsistencijos. Maišymas, klojimas, niveliavimas ir lyginimas atliekamas per 60 min.

Sluoksnio fiksavimui prie pagrindo naudojamas ARDEX A 18 arba gaminama sukibimo suspensija - 1,75 l ARDEX E 100 sumaišoma su 1,75 l vandens ir pridedama 25 kg ARDEX A 38 MIX. Gauta skysta sukibimo suspensija tepama ant pagrindo ir gerai "įšukuojama". Skiedinys liejamas ant dar drėgnos sukibimo suspensijos.

Sukibimo suspensijos gamybai patalpų viduje, vietoje ARDEX E 100 galima naudoti ARDEX P 51.

Reikia laikytis bendrųjų grindų betonavimui taikomų reikalavimų.

Šildomosios grindys: ARDEX A 38 MIX tinka grindiniam šildymui

Maišymo santykis:
2 l vandens: 25 kg A 38 MIX miltelių
Šviežio skiedinio svoris: 2,2 kg/l
Išeiga: apie 22 kg miltelių m²/cm
Darbo laikas: apie 1 val. (+20 °C)
Galima vaikščioti: po 2-3 val. (+20 °C)
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros 25 N/mm²
po 7 parų 40 N/mm²
po 28 parų 45 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros 4,0 N/mm²
po 7 parų 4,5 N/mm²
po 28 parų 5,5 N/mm²
Danga:
plytelės - po maždaug 4 valandų, kitos dangos - po maždaug 2 parų
Korozijos poveikis: poveikio plieno korozijai neturi
Pakuotė: 25 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX AM 100
Išlyginamasis skiedinys

Patalpų vidui ir išorei

Cemento pagrindu

5–50 mm sluoksniams.

Įrengti ARDEX 8+9 hidroizoliaciją ir klijuoti plyteles galima po 2 valandų.

Paskirtis: sienų iš mūro, betono, tinko (skiedinių grupės PII ir PIII), esančių patalpų viduje ir išorėje, taip pat baseinuose, išlyginimui plonais ir storais sluoksniais.

Nuolydžių formavimui, betoninių ir cementinių grindų lyginimui bei remontui prieš plytelių ir plokščių klijavimą. Stiklo blokelių mūrijimui.

Pagrindo paruošimas: pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau šiurkštus, tvirtas ir atlaikantis apkrovą. Reikia pašalinti sukibimą mažinančias medžiagas, silpnai sukibusį tinką, senus tapetus, dažus ir pan. Labai glotnūs betoniniai paviršiai apdirbami mechaniškai (pvz., smėliasrove). Siekiant užtikrinti ARDEX AM 100 sukibimą, skiedinį reikia pirmiausiai plonu sluoksniu užtepti ant pagrindo ir stipriai nubraukti mentele. Iš karto po to galima tepti reikiamo storio sluoksnį.

Po 60 min. ARDEX AM 100 sukietėja tiek, kad jį galima apdirbti toliau, pvz.,šveisti, užtrinti arba papildomai lyginti. Po maždaug 2 val. jis sukietėja taip, kad ant jo galima klijuoti plyteles.

Atkreipkite dėmesį: prieš klojant jautraus drėgmei natūralaus akmens plokštes reikia palaukti, kol pagrindas pilnai išdžius.

Maišymo santykis:
5,5–6,5 l vandens: 25 kg miltelių
1 TD vandens: 3,25 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,4 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,7 kg/l
Išeiga: apie 1,4 kg miltelių m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): 30–40 min.
Atsparumas gniuždymui:
po 7 parų 10,0 N/mm²
po 28 parų 15,0 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 7 parų 3,0 N/mm²
po 28 parų 3,5 N/mm²
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
pH: apie 12
Korozijos poveikis: poveikio plieno korozijai neturi
Pakuotė: 25 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX B 10
Smulkus betono glaistas

Patalpų vidui ir išorei

32,5 R-SF cemento pagrindu

0–3 mm sluoksniams.

Paskirtis: sienų ir lubų iš betono glaistymui, atnaujinimui ir apdailai. Porų ir smulkių įtrūkimų užpildymui betoniniuose paviršiuose. Galutiniam glaistymui po betono ar gelžbetonio remonto darbų. Galutinis sluoksnis arba pagrindas dangai.

Pagrindo paruošimas: pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau tvirtas, kibus, nuo jo nuvalytos dulkės, purvas, dažai, tinko likučiai, kalkių purslai ir sukibimą mažinančios medžiagos. Silpnuosius paviršius reikia pašalinti iki tvirto pagrindo. Metalai turi turėti antikorozinę apsaugą, kuri kartu yra ir sukibimą gerinanti priemonė.

ARDEX E 100 akrilato priedas pagerina kibumą ir atsparumą. 25 kg ARDEX B 10 sumaišomi su 2,5 kg ARDEX E 100 ir 7 l vandens.

Norint atlikti spalvinį išsilyginimą su aplinkui esančiais betono plotais, pilką ARDEX B 10 skiedinį galima nuspalvinti cemento spalviniais pigmentais. Šiuos pirmiausiai reikia sumaišyti su vandeniu ir kaip vienalytę masę pridėti į ARDEX B 10 skiedinį. Spalvinimo priedas gali sudaryti iki 3 % ARDEX B 10 miltelių svorio.

R2 pagal EN 1504-3:2006: "Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos".

Maišymo santykis:
apie 8,5 l vandens: 25 kg miltelių
1 TD vandens: 2,5 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,2 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,6 kg/l
Išeiga: apie 1,2 kg miltelių m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Atsparumas gniuždymui:
po 7 parų 10,0 N/mm²
po 28 parų 15,0 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 7 parų 2,0 N/mm²
po 28 parų 6,0 N/mm²
pH: apie 12
Korozijos poveikis: poveikio plieno korozijai neturi
Pakuotė: 25 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX B 12
Betono glaistas

Patalpų vidui ir išorei

Cemento pagrindu.

Iki 5 mm sluoksniams.
Virš 5 mm maišomas su smėliu.

Paskirtis: sienų ir lubų iš betono, mūro, cementinio ir kalkinio tinko lyginimui, glaistymui ir apdailai. Įtrūkimų, kiaurymių ir didelio ploto įdubų sienose ir lubose užpildymui. Akytojo betono sienų apdailai patalpų viduje.

Pagrindo paruošimas: pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau kibus, kietas, tvirtas ir švarus. Reikia pašalinti dažų sluoksnius, tinko likučius, kalkių purslus, dulkes ir kitas laisvąsias daleles. Metalai turi turėti antikorozinę apsaugą, kuri kartu yra ir sukibimą gerinanti priemonė.

ARDEX E 100 akrilato priedas pagerina kibumą ir atsparumą. 25 kg ARDEX B 12 sumaišomi su 2,25 kg ARDEX E 100 ir 6,75 l vandens.

ARDEX B 12 galima pašviesinti sumaišius su baltu glaistu fasadams ARDEX F 11, arba nuspalvinti cemento spalviniais pigmentais. Į ARDEX B 12 galima pridėti bet kokį kiekį ARDEX F 11 miltelių. Spalvinius pigmentus pirmiausiai reikia sumaišyti su vandeniu ir kaip vieno komponento pastą įmaišyti į ARDEX B 12 skiedinį. Spalvinimo priedas gali sudaryti iki 5 % ARDEX B 12 miltelių svorio.

Sluoksniams virš 5 mm maišoma su smėliu:

Frakcija	B12	smėlis
0,4–0,8 mm	1 TD (25kg)	0,3 TD (8kg)
0–4 mm	1 TD (25kg)	0,3 TD (8kg)

R 1 pagal EN 1504-3:2006: "Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos".

Maišymo santykis:
apie 8,5 l vandens: 25 kg miltelių
1 TD vandens: 2,75 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,1 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,7 kg/l
Išeiga: apie 1,2 kg miltelių m^2/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 45 min.
Atsparumas gniuždymui:
po 7 parų 8,0 N/mm^2
po 28 parų 10,0 N/mm^2
Atsparumas lenkimui:
po 7 parų 3,0 N/mm^2
po 28 parų 5,0 N/mm^2
pH: apie 12
Korozijos poveikis: poveikio plieno korozijai neturi
Pakuotė: 25 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX B 14
Betono remontinis skiedinys

Patalpų vidui ir išorei

32,5 R-SF cemento pagrindu.
Pilkas ir šviesiai pilkas.
1-5 mm sluoksniams.
Nuo 5 iki 50 mm maišomas su smėliu.

Paskirtis: sienų ir lubų iš betono ar gelžbetonio elementų remontui plonu ir storu sluoksniu:
– plyšių, įtrūkimų, ertmių ir defektų užpildymui,
– sienų ir lubų plotų iš betono, gelžbetonio elementų ar cementinio tinko renovavimui ir išlyginimui.

Sumaišytas su smėliu naudojamas atliekant užpildymo, išlyginimo ar atnaujinimo darbus ant betono, cementinio tinko ir mūro sienų.

Pagrindo paruošimas: pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau tvirtas, kibus, nuo jo nuvalytos dulkės, purvas, dažai, tinko likučiai, kalkių purslai ir sukibimą mažinančios medžiagos. Silpnuosius paviršius reikia pašalinti iki tvirto pagrindo. Metalai turi turėti antikorozinę apsaugą, kuri kartu yra ir sukibimą gerinanti priemonė.

ARDEX E 100 akrilato priedas pagerina kibumą ir atsparumą. 25 kg ARDEX B 14 sumaišomi su 1,75 kg ARDEX E 100 ir 5,25 l vandens.

ARDEX B 14 skiedinį galima nuspalvinti cemento spalviniais pigmentais. Šiuos pirmiausiai reikia sumaišyti su vandeniu ir kaip vienalytę masę pridėti į ARDEX B 14 skiedinį. Spalvinimo priedas gali sudaryti iki 3 % ARDEX B 14 miltelių svorio.

Sluoksniams virš 5 mm maišoma su smėliu:

Frakcija	B14	smėlis
0,4–0,8 mm	1 TD (25kg)	0,3 TD (8kg)
0–4 mm	1 TD (25kg)	0,5 TD (12kg)
0–8 mm	1 TD (25kg)	1,0 TD (25kg)

R 2 pagal EN 1504-3:2006. "Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos".

Maišymo santykis:
apie 6,25 l vandens: 25 kg miltelių
1 TD vandens: 3,25 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,2 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,9 kg/l
Išeiga: apie 1,4 kg miltelių m^2/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Atsparumas gniuždymui:
po 7 parų 15,0 N/mm^2
po 28 parų 20,0 N/mm^2
pH: apie 11-12
Korozijos poveikis: poveikio plieno korozijai neturi
Pakuotė: 25 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX B 16
Betono remontinis skiedinys su apsauga nuo korozijos

Patalpų vidui ir išorei

Sustiprintas pluoštu R 4 "PCC" skiedinys.
Pilkas.
5-70 mm sluoksniams.
Atlaiko labai dideles apkrovas
Atsparus šalčiui, druskoms ir sulfatams.
Be chlorido.

Paskirtis: betono ir gelžbetonio defektų remontui, paviršiaus reprofiliavimui, ertmių, įdubų, darbinių siūlių užpildymui. Betono paviršiaus remontui ir lyginimui. Betono elementų ir gelžbetonio konstrukcijų (balkonų plokščių, sijų, kolonų, atramų ir pan.) remontui. Apsaugo plieno armatūrą nuo korozijos

Pagrindo paruošimas: pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau tvirtas, kibus, nuo jo nuvalytos dulkės, purvas, dažai, tinko likučiai, kalkių purslai ir kiti teršalai bei sukibimą mažinančios medžiagos.

Visiškai nuo rūdžių nuvalyta plieno armatūra turi būti nedelsiant dengiama ARDEX B 16 skiediniu.

Prieš tepant skiedinį, pagrindą reikia sudrėkinti. Paviršius turi būti drėgnas, tačiau įgeriantis ir be blizgios vandens plėvelė.

Sukibimo užtikrinimui, naudojant rankiniu būdu ir/ar ant mažo porėtumo cementinių pagrindų, rekomenduojama pasigaminti sukibimo suspensiją iš ARDEX E 100 sumaišyto su vandeniu (1:1) ir ARDEX B 16 miltelių. Gauta suspensija šepečiu užtepama ant sudrėkinto betono pagrindo ir nuvalytos plieno armatūros. ARDEX B 16 skiedinys tepamas „šlapias ant šlapio".

R 4 pagal EN 1504-3:2006. "Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos".

Produktas plieno armatūros apsaugai nuo korozijos pagal EN 1504-7.

Maišymo santykis:
apie 4 l - 4,25 l vandens: 25 kg miltelių
1 TD vandens: 4,5-4,2 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,4 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 2,1 kg/l
Išeiga: apie 1,8 kg miltelių m^2/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 60 min.
Atsparumas gniuždymui:
po 28 parų virš 48 N/mm^2
Atsparumas lenkimui:
po 28 parų virš 8,0 N/mm^2
pH: apie 13
Korozijos poveikis: sudėtyje yra komponentų apsaugančių nuo plieno korozijos.
Pakuotė: 25 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX A 46
Remontinis mišinys išorei

Patalpų vidui ir išorei

Cemento pagrindu.
2-30 mm sluoksniams.

Paskirtis: ertmių, nelygumų užtaisymui sienose ir grindyse. Laiptų pakopų, cokolių ir pan. remontui, lyginimui, kampų bei nuolydžių formavimui.

Baseinams, balkonams ir terasoms.

Grindų ir sienų remontui, lyginimui ir glaistymui ant betono, cemento sluoksnių, „terrazzo“, mūro (išskyrus akytąjį betoną), P II ir P III klasės skiedinių ir tinko.

Prieš plyteles, dažymą ir kitas dangas. Galutinis paviršius esant normaliai apkrovai. Pagrindo remontui, prieš naudojant hidroizoliaciją arba ARDEX K 301 savaiminio išsilyginimo mišinį išorei.

Pagrindo paruošimas: pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau turi būti tvirtas, atsparus apkrovai, be dulkių ir laisvųjų dalelių. Silpni pagrindo paviršiai pašalinami, labai glotnūs betono paviršiai pašiaušiami. Glotnūs ir mechaniškai nepaveikiami paviršiai gruntuojami su ARDEX EP 2000 arba ARDEX FB ir gausiai apibarstomi kvarciniu smėliu (0,4–0,8 mm).

Po dangomis, kurių sukibimo stiprumas yra didesnis negu 1,5 N/mm² (pvz., epoksidinės dangos), A 46 (12,5 kg) sumaišomas su 0,85 kg ARDEX E 100 + 2,75 l vandens.

Maišymo santykis:
3-3,5 l vandens: 12,5 kg miltelių
1 TD vandens: 3 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,3 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,8 kg/l
Išeiga: apie 1,4 kg miltelių m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 15-20 min.
Galima vaikščioti (+20 °C): po 2–3 val.
Danga (+20 °C):
atspari drėgmei ir ARDEX 8+9 - po paros, dažai ir kitos drėgmei jautrios dangos:
iki 5 mm sluoksnispo maždaug 2 parų
iki 10 mm sluoksnis po maždaug 5 parų
iki 20 mm sluoksnis po maždaug 7 parų
iki 30 mm sluosksnis po maždaug 10 parų
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros 10 N/mm²
po 28 parų 20 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros 2,0 N/mm²
po 28 parų 6,0 N/mm²
pH: apie 11-12
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Korozijos poveikis: poveikio plieno korozijai neturi
Pakuotė: maišai po 12,5 kg
Laikymas: apie 6 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX A 18
Sukibimo skiedinys

Patalpų vidui ir išorei

Spalva nuorodo lipnumo fazę.
Didelis sukimo stiprumas.

Paskirtis:
Grindų betonavimui, fiksuojant prie pagrindo. Užtikrina tvirtą sukibimą su betoniniu, smėlio cemento, ”terrazzo”, plytelių dangos ir kitais tinkamais pagrindais. Spalvinis indikatorius nurodo, kad mišinys yra vis dar lipnus. Naudojamas kartu su:

– ARDEX A 35 greitai džiūstančiu cementu,
– ARDEX A 38, 4 valandų cementu,
– ARDEX A 35 MIX, sausu betonu,
– ARDEX A 38 MIX, 4 valandų betonu,
– kitais standartiniais cementiniais mišiniais.

Remonto darbams, užtikrinant sukibimą su cementiniais mišiniais. Tinka šildomam pagrindui. Patalpų vidui ir laukui.

Pagrindo paruošimas: Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau turi būti tvirtas, stabilus, atlaikantis apkrovą, be laisvųjų dalelių ir sukibimui trukdančių medžiagų. Jeigu būtina, pagrindas apdirbamas mechaniškai (pvz., smėliasrove). Trūkiai užveriami ARDEX FB arba ARDEX EP 2000. Jeigu pagrindas drėkinamas, venkite „balų“.

Naudojimas: Mišinys tepamas ant pagrindo šepečiu, voleliu arba dantyta mentele. Reikalingas mažiausiai 1,5 mm sluoksnis. Betonas ar smėlio cemento mišinys liejamas ant žalios spalvos ARDEX A 18 ”šlapias ant šlapio”. Jeigu ARDEX A 18 pradeda šviesėti (po maždaug 30 min.), reikia užtepti dar vieną mišinio sluoksnį. Mišiniui pradėjus kietėti, negalima primaišyti daugiau vandens. ARDEX A 18 galima naudoti, kai pagrindo ir oro temperatūra yra virš +5 °C.

Maišymo santykis:
5 l vandens: 20 kg miltelių
1 TD vandens: 3 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,5 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,8 kg/l
Išeiga: apie 1,5 kg miltelių m²/1,5 mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 60 min.
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 8,0 N/mm²
po 7 parų apie 13 N/mm²
po 28 parų apie 26 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 2,0 N/mm²
po 7 parų apie 3,0 N/mm²
po 28 parų apie 7,0 N/mm²
Sukibimas ant betono: >1,5 N/mm²
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Korozijos poveikis: poveikio plieno korozijai neturi
Pakuotė: 20 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX E 100
Akrilato priedas

Patalpų vidui ir išorei

Cemento sluoksniams ir betono glaistams

Padidina atsparumą nusidėvėjimui, stiprumą ir sukibimą.
Pagerina apsaugą nuo korozijos.
Geresnės darbinės savybės ir plastiškumas, nekeičiant maišomo vandens kiekio.
Be tirpiklių.

Paskirtis:
– Standartiniam cementui,
– ARDEX A 46 -remontiniam mišiniui,
– ARDEX B 12 -betono glaistui,
– ARDEX B 14 -remontiniam skiediniui,
– ARDEX B 10 -smulkiam betono glaistui,
– ARDEX F 11 -fasadų glaistui,
– sukibimo suspensijos gamybai.

Sudaro sąlygas naudoti plonesnius betoninių grindų sluoksnius, padidina atsparumą nusidėvėjimui, stiprumą ir sukibimą.

Pakuotė: indai po 1,75 kg

Laikymas: apie 12 mėn. originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

ARDEX
Sausas ir plautas:

Kvarcinis smėlis 0,4–0,8 mm

Išlyginamiesiems mišiniams ir glaistams.
Epoksidiniams produktams:
– ARDEX FB
– ARDEX EP 2000 ir
– ARDEX P 10 SR silikatinei dervai

Smėlis 0–8 mm

Išlyginamiesiems mišiniams, glaistams ir grindų betonavimui.

Pakuotė: 25 kg maišai

Maišymo santykis grindų betonavimui:

ARDEX smėlis 0-8 mm, 25 kg
2-3 maišai, 50-75 kg

+

ARDEX A 38 cementas 12,5 kg
1 maišas

Daugiau informacijos www.ardex.lt
Daugiau informacijos www.ardex.lt

PRODUKTAI PAGRINDO PARUOŠIMUI

GRUNTŲ APŽVALGA
PRODUKTŲ INFORMACIJA

ARDEX DS 40
Garso izoliavimo ir atskyrimo nuo pagrindo sistema
ARDEX TP 50 Perimetro juosta, lipni
ARDEX P 51 Grunto koncentratas
ARDEX P 10 SR Greitai kietėjanti remontinė derva
ARDEX FB Epoksidinė derva trūkių remontui ir injektavimui

ARDEX P 4 Universalus kontaktinis gruntas
ARDEX P 82 Sintetinės dervos gruntas
ARDEX EP 2000 Universali epoksidinė derva
ARDEX EP 2001 W Epoksidinė derva sienoms ir luboms NAUJAS!
ARDEX P 40 MS Vieno komponento MS gruntas NAUJAS!
ARDEX P 7 Greitai džiūstantis gruntas NAUJAS!

GRUNTŲ APŽVALGA

	Naudojimo sritis	Pagrindas	Džiūvimo laikas	Išeiga	Savybės
ARDEX P 51 Grunto koncentratas	patalpų vidus	Betonas, cemento ar kalcio sulfato sluoksniai, keramika, cementinis, kalkinis, gipsinis tinkas, gipso kartono ir kitos statybinės plokštės, medžio drožlių plokštės, vandenyje netirpstantys senų klijų likučiai	Kol susiformuoja plona ir skaidri plėvelė	30–300 g/m²	skiedžiama su vandeniu iki (1: 5)
ARDEX P 82 Sintetinės dervos gruntas	patalpų vidus	Betonas, cemento, kalcio sulfato ir magnezito sluoksniai, asfalto mastika, keramika, medžio drožlių plokštės, „terrazzo“, plienas, sintetinės dangos, lakas	apie 1 val.	100 g/m²	dviejų komponentų, sukimba su visais glotniais ir tankiais paviršiais
ARDEX EP 2000 Universali epoksidinė derva	patalpų vidus ir išorė	Gruntavimui, paviršių sustiprinimui, trūkių remontui, kapiliarinės drėgmės ir kenksmingų emisijų blokavimui, grindų sluoksnių gamybai, dviejų komponentų	apie 24 val.	300 g/m² Drėgmės blokavimui: 600 g/m²,	Dviejų komponentų, įgeriantiems ir neįgeriantiems pagrindams
ARDEX P 4 Universalus kontaktinis gruntas	patalpų vidus ir išorė	Betonas, cementinis ir kalkių cemento tinkas, cemento ir kalcio sulfato sluoksniai, plytelių ir plokščių danga, „terrazzo“, dispersiniai dažai, vandenyje netirpstantys senų klijų likučiai, PVC danga, glaistai	ant įgeriančio pagrindo apie 15 – 30 min. ant neįgeriančio pagrindo apie 60 min.	100–500 g/m²	vieno komponento, tinka naudoti ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų
ARDEX P 7 Greitai džiūstantis gruntas NAUJAS!	patalpų vidus	ARDEX P 40 MS, neigeriantys pagrindai, medinių pagrindų (pvz., faneros, OSB ir medžio drožlių plokščių), prieš ARDEX išlyginamuosius mišinius, glaistus ar plytelių klijus	ant neįgeriančio pagrindo apie 30 – 60 min., ant medienos plokščiu apie 60 – 120 min.	100–150 g/m²	vieno komponento, tinka naudoti ant neįgeriančių pagrindų ir medienos plokščių
ARDEX P 40 MS Vieno komponento MS gruntas / drėgmės blokatorius NAUJAS!	patalpų vidus	Įgeriantys ir neįgeriantys pagrindai (betonas, smėlbetonis, plytelių danga, „terrazzo“, gipso ir kt.)	apie 1 val.	Drėgmės blokavimui: 250 g/m², Gruntavimui, paviršių sustiprinimui: 100–150 g/m²	vieno komponento, tinka naudoti ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų. Likutinės drėgmės blokavimui. Paviršių sustiprinimui

GRUNTŲ PASIRINKIMAS

Pagrindas	Gruntai	Skiedimo su vandeniu santykis ARDEX P 51: vanduo
Glotnūs ir tankūs pagrindai, tokie kaip: ypač sutankintos betoninės grindys ir cemento sluoksniai, pagerinti kalcio sulfato sluoksniai, „terrazzo“, kalkakmenis, plytelių ir plokščių danga, seni pagrindai su sukibusiais glaistų ir klijų likučiais, prieš naudojant glaistus ir plonasluoksnius klijus	ARDEX P 51 ARDEX P 4 ARDEX P 82 ARDEX EP 2000	1 : 1/2 neskiedžiamas neskiedžiamas neskiedžiamas
Neįgeriančios betono grindys ir lubos	ARDEX P 51 ARDEX P 4 ARDEX EP 2000	1 : 1 neskiedžiamas neskiedžiamas
Porėti, labai įgeriantys cemento sluoksniai, o taip pat tarp glaistų ir išlyginamųjų mišinių	ARDEX P 51 ARDEX EP 2000	1 : 5 neskiedžiamas
Įgeriantys ir nušlifuoti kalcio sulfato sluoksniai	ARDEX P 51 ARDEX EP 2000	1 : 3 neskiedžiamas
Glotnaus betono sienos ir lubos prieš naudojant gipsinius glaistus	ARDEX P 51	1 : 3
Gipsinės plokštės ir gipsinis tinkas prieš sienų glaistus ir cementinius plonasluoksnius plytelių klijus	ARDEX P 51	1 : 3
Medžio plokštės prieš glaistus ir išlyginamuosius mišinius bei klijavimą su ARDEX N 23 W / ARDEX S 28 MICROTEC klijais	ARDEX P 51 ARDEX P 82 ARDEX EP 2000	neskiestas neskiedžiamas neskiedžiamas
Asfalto mastika, mažai smėliuoti, seni asfalto mastikos grindų sluoksniai, magnezito grindys, sintetinės dangos, sintetinės grindys, lakuoti, dažyti pagrindai, metalai, lakuota mediena, prieš išlyginamuosius mišinius ir plonasluoksnius klijus	ARDEX P 82 ARDEX EP 2000	neskiedžiamas neskiedžiamas
Betoninės grindys ir cemento sluoksniai išorėje ir pastovios drėgmės veikiamose vietose, prieš naudojant ARDEX K 301 savaime išsilyginantį mišinį išorei bei tarp ARDEX K 301 sluoksnių	ARDEX P 51 ARDEX EP 2000	1 : 7 neskiedžiama

ARDEX DS 40
Garso izoliavimo ir atskyrimo nuo pagrindo sistema

Patalpų vidui, grindims

Naudojama po plytelėmis ar natūralaus akmens plokštėmis.
Užveria trūkius, sumažina įtampą tarp dangos ir pagrindų.
Patikimas dangos klojimas ant kritinių pagrindų.

Naujiems ir renovojamiems gyvenamiesiems ir biuro pastatams, kai apkrovos siekia iki 2 kN/m^2.

Pagrindas:
– betonas, cementinės grindys,
– kalcio sulfato sluoksniai,
– šildomų grindų konstrukcijos,
– medžio drožlių plokštės,
– keraminė danga.

Naudojimas:
DS 40 lakštai klijuojami ant pagrindo taip, kaip nurodyta produkto techniniame aprašyme. Plytelės klijuojamos su ARDEX X 78 / X 78 S klijais.

Matmenys: 750 mm x 500 mm x 4,5 mm
0,375m^2/lakštas
Svoris: 5,1 kg/m^2
Spalva: mėlyna
Garso izoliavimas:
14dB (pagal DIN EN ISO 140-8)
Degumo klasė: B2 (lakštas),
B1 (lakštas su plytelių danga)
Šiluminė varža: 0,036 m^2 K/W
Šiluminis laidumas: 0,11 W/mK
Pralaidumas garams μ: 450
Šildomosios grindys: tinka
Pakuotė: dėžė 10 vnt. = 3,75 m^2
Laikymas: apie 3 metus, horizontaliai, sausose patalpose.

ARDEX TP 50
Perimetro juosta, lipni
25 m x 50 mm

Neleidžia atsirasti įtemptiems sujungimams bei garso tilteliams tarp grindų ir sienos.

ARDEX P 51
Grunto koncentratas

Patalpų vidui, grindims, sienoms, luboms

Neleidžia susidaryti oro burbuliukams, užtikrina sukibimą, suriša dulkes, atstumia drėgmę.

Be tirpiklių.

Paskirtis:
Birių pagrindo paviršių, dulkių surišimas. Gruntavimas, prieš glaistymą ir išlyginamųjų mišinių naudojimą.

Sukibimo agentas ant tankių betoninių grindų, ypač sutankintų cemento išlyginamųjų sluoksnių, pagerintų kalcio sulfato sluoksnių, „terrazzo“, smiltainio, plytelių ir plokščių dangos, po to naudojant glaistus ir plonasluoksnius plytelių klijus.

Sukibimo agentas ant seno pagrindo su glaistymo masių ir klijų likučiais.

Užveria poras ant betoninių grindų ir cemento išlyginamųjų sluoksnių:

– neleidžia susidaryti oro burbulams,
– neleidžia išeiti formavimo drėgmei iš tepamų glaistų.

Gruntavimas ant gipso, kalcio sulfato ir medžio drožlių plokščių, prieš plytelių klijavimą.

Sukibimo agentas ant glotnaus betono prieš glaistant gipsiniais glaistais.

Apsauginis sluoksnis nuo dulkių ant glaistų ir išlyginamųjų skiedinių, kurie laikinai naudojami kaip galutinis paviršius.

Išeiga:
neskiesta: apie 300 g/m^2
1 dalis ARDEX P 51: ½ d. vandens: apie 200 g/m^2
1 dalis ARDEX P 51: 1 d. vandens: apie 150 g/m^2
1 dalis ARDEX P 51: 3 d. vandens: apie 50 g/m^2
1 dalis ARDEX P 51: 5 d. vandens: apie 30 g/m^2
1 dalis ARDEX P 51: 7 d. vandens: apie 22 g/m^2

Pakuotės: indai po 25, 10, 5 ir 1 kg
Laikymas: apie 12 mėn., neatidarytoje originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

Ant betono, prieš gipsinius glaistus, ARDEX P 51 skiedžiamas su vandeniu (1:3)

ARDEX P 10 SR
Greitai kietėjanti remontinė derva

Patalpų vidui

2 komponentų silikatinė derva.
Maišoma sukratant.

Paskirtis:
Trūkių remontui, siūlių įgiliniam surišimui smėlbetonio grindyse (taip pat šildomosiose). Tinka priklijuoti metalinius profilius, akmenį, plyteles, parketą ir pan. ant įvairių pagrindų. Greitai sukietėja ir atlaiko apkrovą.

Pagrindas:
Turi būti tvirtas, sausas ir švarus. Žemiausia pagrindo ir aplinkos temperatūra + 15 °C.

Naudojimas:
Trūkiai praplatinami ir kas 20 cm įpjaunami statmenai trūkio krypčiai. Į įpjovas įstatomi pakuotėje esantys metalo įlaidai.
Naudokite pakuotėje pateiktas apsaugines pirštines. Supilkite komponentą B į komp. A butelį. Uždarykite butelį ir plakite jį apie 15 sek., kol skystis jame įgaus vienalytę spalvą. Nupjaukite kamščio angalį pagal trūkio plotį. Derva užpildykite trūkius ir nubraukite medžiagos perteklių mentele. Dar šviežią dervą apibarstykite ARDEX kvarciniu smėliu (0,4 – 0,8 mm).

Jeigu reikalingas mažesnis medžiagos kiekis, maišykite abu komponentus 1:1 tūrio dalimis. Klijavimo darbams naudokite atitinkamą dantytą mentelę. Sukietėjusi derva gali būti pašalinta iš konteinerio tik mechaniškai.

Maišymas:
komponentas A 300 ml (0,339 kg)
komponentas B 300 ml (0,444 kg)
sumaišomi tarpusavyje (1:1).
Darbo laikas (+20 °C): apie 10 min.
Apkrova (+20 °C): maždaug po 20 min.
Tolimesni darbai: po 30–40 min.
Pakuotė: sudaryta iš 2 plastiko butelių, apsauginių pirštinių ir metalinių įlaidų.
Laikymas: apie 12 mėn., vertikaliai, nuo + 10 °C iki +25 °C temperatūroje . Žemesnė temperatūra turi įtakos dervos kokybei (išvaizda nesikeičia).

Su ARDEX P 10 SR patogus ir paprastas trūkių remontas. Apkrova galima jau po 20 min.

Daugiau informacijos www.ardex.lt
Daugiau informacijos www.ardex.lt

ARDEX FB

Epoksidinė derva trūkiams ir injektavimui

Patalpų vidui ir išorei

Taki, skvarbi.

Paskirtis:
Įtrūkimų ir siūlių (prapjautų kontrolinių siūlių) užpildymui bei jėginiam surišimui smėlbetonio grindyse (taip pat šildomosiose) ir kituose pagrinduose.
Sukibimo agentas tarp pagrindo ir šviežiai sumaišyto skiedinio, tarp seno ir šviežio betono.

Pagrindas:
gali būti drėgnas ar sausas, bet tvirtas, be dulkių, nešvarumų, tepalų, riebalų ir laisvųjų dalelių.

Naudojimas:
Kai įtrūkimai platesni nei 5 mm, o atviros angos didesnės nei 15 mm, į ARDEX FB galima įmaišyti kvarcinio smėlio. Šviežiai užtaisytos vietos padengiamos kvarciniu smėliu.

Kai ARDEX FB derva naudojama kaip sukibimo tiltas tarp seno ir naujo betono arba tarp pagrindo ir šviežiai sumaišyto skiedinio, ji yra tepama ant paviršiaus lygia mentele. Šviežiai užmaišytas skiedinys liejamas ant šviežio dervos paviršiaus.

Maišymas:
A ir B komponentai sumaišomi tarpusavyje
Šviežio mišinio svoris: apie1,5 kg/l
Sudėtis: derva 875 g
kietiklis 125 g
Išeiga: priklauso nuo trūkio gylio ir pločio - apie 300 g/m,
naudojant kaip sukibimo tiltą - apie 1 kg/m^2
Darbo laikas (+20 °C): apie 90 min.
Apkrova: maždaug po 24 val.
Žemiausia darbo temperatūra: +5°C
Ženklinimas:
Xi dirginantis (komponentas A),
C kaustinis (komponentas B)
GISCODE: RE 1= be tirpiklių
Pakuotė: indai po 1 kg
Laikymas: apie 12 mėn. vėsioje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

Viena iš ARDEX FB panaudojimo sričių.

ARDEX P 4

Universalus kontaktinis gruntas

Patalpų vidui ir išorei, grindims, sienoms ir luboms

Neįgeriantiems ir įgeriantiems paviršiams
Nelaša ir nesitaško
Be tirpiklių

Paskirtis:
Gruntas ir sukibimo agentas, naudojamas ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų tokių kaip:
– betonas,
– cementinis ir kalkių cemento tinkas,
– cemento ir kalcio sulfato sluoksiai,
– plytelių ir plokščių danga,
– „terrazzo“,
– dispersiniai dažai,
– seni, vandenyje netirpstantys dangos klijų likučiai,
– PVC dangos,
– glaistai,
prieš plytelių klijavimą, grindų, sienų ir lubų lyginimą ir glaistymą.

ARDEX P 4 paruoštas naudoti ir plonai tepamas ant pagrindo voleliu arba teptuku. Ant įgeriančių paviršių jį galima atskiesti su vandeniu (iki 15 % svorio).

Džiūsta apie 1 val. (+20°C).

Dėmesio: medžio drožlių plokščių, bitumo ir epoksido klijų likučių bei magnezito ir grindų asfalto gruntavimui patalpų viduje rekomenduojame naudoti ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntą.

ARDEX P 4 galima naudoti, kai pagrindo ir oro temperatūra yra didesnė negu +5^{0}C.

Išeiga: apie 100–500 g/m^2, priklausomai nuo paviršiaus
Džiūvimo laikas: apie 60 min. (+20°C)
Pakuotės: indai po 2 ir 8 kg
Laikymas: apie 12 mėn. neatidarytoje originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

ARDEX P 4 nelaša ir nesitaško

ARDEX P 82

Sintetinės dervos gruntas

Patalpų vidui, grindims ir sienoms

Neįgeriantiems paviršiams
Be tirpiklių
Saugu gabenti, sandėliuoti ir naudoti

Naudojimas:
ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntas teptuku, voleliu, kempine ar lygia gumine mentele plonai tepamas ant sauso ir neturinčio nesukibusių dalelių pagrindo. Tepimo savybėms pagerinti galima pridėti iki 5 % vandens.

Išlyginamuosius mišinius, glaistus ar klijus galima naudoti, kai gruntas išdžiūsta ir susiformuoja skaidri, lipni plėvelė - maždaug po 1 val., bet ne vėliau kaip po 48 val.

Įrankiai ir indai iš karto po darbo plaunami vandeniu.

Paskirtis:
Gruntas ir sukibimo agentas, naudojamas ant glotnių ir tankių pagrindų tokių kaip:
– labai sutankinto cemento sluoksnių,
– surenkamų betoninių grindų,
– mažai smėliuoto grindų asfalto,
– senų grindų asfalto sluoksnių,
– anhidrito sluoksnių,
– magnezito sluoksnių,
– medžio drožlių plokščių,
– medžio,
– „terrazzo“,
– akmens,
– plytelių,
– klinkerio,
– metalo,
– sintetinių paviršių,
– dažų, alyvos ir sintetinių dangų,
prieš glaistus, išlyginamuosius mišinius ir plonasluoksnius klijus.

Išeiga: 100 – 200 g/m^2
GISCODE: RE 1= be tirpiklių
Pakuotės:
indai 3+3 kg
(komponentai A ir B) x 2 = viso 12 kg
indai 1+1 kg
(komponentai A ir B) = viso 2 kg
Laikymas: apie 12 mėn. neatidarytoje originalioje pakuotėje, vėsioje patalpoje. Saugoti nuo šalčio.

Daugiau informacijos www.ardex.lt
Daugiau informacijos www.ardex.lt

ARDEX EP 2000

- Apsauga nuo betono šarmingumo
- Blokuoja garus ir kapiliarinę drėgmę
- Gruntas
- Sustiprina pagrindą
- Sveikatai kenksmingų emisijų blokatorius
  - Kenksmingų emisijų, kvapų, garų pralaidumo tyrimai – Vahanen 2010, Suomija
  - Radono dujų pralaidumas – SP Ataskaita 3P02591-1

1. Įrankiai

- Guminės pirštinės, darbo rūbai
- Volelis su prailginta rankena
- Maišymo komplektas
- Veido/akių apsuga
- Aktyvios anglies filtras

2. Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, atlaikantis apkrovą ir be laisvųjų dalelių. Dulkės susiurbiamos.

3.–4. Maišymas

Kietėjimo agentas yra įpilamas į dervą keletą kartų pradūrus pakuotės dangčio vienetą su smailiu daiktu. Po to, kai dangčio vienetas pilnai ištuštėja, nuimkite jį ir gerai sumaišykite abu komponentus lėtų sūkių spiralinio maišytuvo pagalba.

Darbo laikas - apie 30 min.

5.–6. Tepimas ant pagrindo

Vienam sluoksniui užtepti reikia apie 300 g/m² dervos. Apsaugai nuo kylančios drėgmės ir kenksmingų emisijų reikia dviejų sluoksnių, t.y. apie 600 g/m² dervos. Antras sluoksnis tepamas įstrižai pirmajam, maždaug po 6 val., bet ne vėliau kaip po 48 val.

Dėmesio:
Prieš naudojant ARDEX EP 2000, visada pamatuokite drėgmę cementiniame ar betoniniame pagrinde. Santykinis drėgnumas negali viršyti 95 % RH, (drėgmės kiekis 8 %).

7. Padengimas smėliu

Šviežias dervos sluoksnis nedelsiant gausiai apibarstomas kvarciniu smėliu (0,4 – 0,8 mm). Reikia apie 2 kg smėlio/m². Arba, sausose patalpose, sukietėjus antram dervos sluoksniui, paviršių galima gruntuoti su ARDEX P 82.

8. Smėlio perteklius

Kitą dieną smėlio perteklius susiurbiamas pramoniniu dulkių siurbliu.

Tolimesni darbai

Prie +20°C temperatūros dervos sluoksnis sukietėja per maždaug 6 val. Naudojant ARDEX P 82, lyginti, glaistyti ir klijuoti galima po 1 val., bet ne vėliau kaip po 48 val.

ARDEX EP 2000

Universali epoksidinė derva

Patalpų vidui ir išorei, grindims

Be tirpiklių
Atspari chemikalų poveikiui
Galima tepti voleliu arba teptuku
Lengva naudoti
Stipriai sukimba ir gerai įsiskverbia
Dviejų komponentų

Paskirtis:
Užtvaras kylančiai ir liekamajai drėgmei bei sveikatai kenksmingoms emisijoms betoninėse ir smėlio cemento grindyse.

Pagrindų gruntavimui ir sustiprinimui.

Trūkių ir kontrolinių siūlių užvėrimui.

Sukibimo agentas tarp pagrindo ir šviežiai sumaišyto skiedinio, tarp seno ir šviežio betono.

Epoksininių grindų sluoksnio gamybai.

Naudojimas
Užtvaras kylančiai drėgmei ir kenksmingoms emisijoms (pvz., radono dujoms) betoninėse ir cementinėse grindyse:
Santykinis cementinio ar betoninio pagrindo drėgnumas negali viršyti 95 %.
Pagrindas turi būti tvirtas, atlaikantis apkrovą ir be laisvųjų dalelių. Paviršius turi būti sausas.
ARDEX EP 2000 yra tepama dviem sluoksniais, naudojant ne mažiau kaip 600 g/m² dervos (viso per abu sluoksnius). Antras sluoksnis tepamas įstrižai pirmajam, maždaug po 6 val.
Dar šviežias antras dervos sluoksnis yra tankiai apibarstomas kvarciniu smėliu.

Gruntavimas ir pagrindų su netvirtais paviršiais sutvirtinimas:
ARDEX EP 2000 storai tepama ant pagrindo ir vieno sluoksnio dažniausiai pakanka. Dar šviežias sluoksnis gausiai apibarstomas kvarciniu smėliu.
Su derva galima dirbti nuo +5°C temperatūros.

Maišymo santykis: nustatytas pakuotėje
Šviežio mišinio svoris: apie 1,1 kg/l
Išeiga: priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo, apie 300 g/m²/vienam sluoksniui. Siūlių ir trūkių užvėrimui, priklausomai nuo jų gylio ir pločio, apie 300 g/m
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Apkrova: mechaninė po 24 val.,
cheminė - po 7 parų
Galima vaikščioti (+20 °C): po 6 val.
Ženklinimas:
Xi dirginantis (komponentas A),
C kaustinis (komponentas B)
GISCODE: RE 1 = be tirpiklių
Pakuotės 1 kg, 4,5 kg ir 10 kg skardiniai konteineriai
Laikymas: apie 12 mėn., sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

Daugiau informacijos www.ardex.lt

ARDEX EP 2001 W

Epoksidinė derva sienoms ir luboms

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir luboms

Be tirpiklių
Atspari chemikalų poveikiui
Galima tepti voleliu arba teptuku
Lengva naudoti ant sienų
Stipriai sukimba ir gerai įsiskverbia
Dviejų komponentų

Paskirtis:
Drėgmės blokavimas.
Teršalų, kenksmingų emisijų, LOJ (lakiųjų organinių junginių), radono dujų blokavimas.

Pagrindas:
Turi būti tvirtas ir be laisvųjų dalelių.

Drėgmės blokavimas:
paviršius turi būti sausas (sant. drėgnumas iki 95 %, o sukibimo stiprumas > 1,5 MPa.

Teršalų, kvapų, LOJ, radono blokavimas:
paviršius turi būti sausas (sant. drėgnumas iki 95 %, o sukibimo stiprumas > 0,5 MPa.

Naudojimas:
ARDEX EP 2001 W yra tepama dviem sluoksniais, naudojant ne mažiau kaip 600 g/m² dervos (viso per abu sluoksnius). Antras sluoksnis tepamas įstrižai pirmajam, maždaug po 6 val., bet ne vėliau kaip po 48 val. Po dervos sukietėjimo, patalpų viduje paviršius nugruntuojamas su ARDEX P 82. Kaip alternatyvą, dar šviežią antrąjį dervos sluoksnį galima apibarstyti kvarciniu smėliu (frakcija 0,4 – 0,8 mm). Reikia apie 2,5 kg smėlio į m². Po dervos sukietėjimo, smėlio perteklius susiurbiamas.

Gruntavimas ir pagrindų su netvirtais paviršiais sutvirtinimas:
ARDEX EP 2000 W storai tepama ant pagrindo ir vieno sluoksnio dažniausiai pakanka. Dar šviežias sluoksnis gausiai apibarstomas kvarciniu smėliu.
Su derva galima dirbti nuo +5°C temperatūros.

Maišymo santykis: nustatytas pakuotėje
Šviežio mišinio svoris: apie 1,1 kg/l
Išeiga: priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo, apie 300 g/m²/vienam sluoksniui.
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Apkrova: mechaninė po 24 val.,
cheminė - po 7 parų
Galima vaikščioti (+20 °C): po 6 val.
Ženklinimas:
Xi dirginantis (komponentas A),
C kaustinis (komponentas B)
GISCODE: RE 1 = be tirpiklių
Pakuotės 4,5 kg skardiniai konteineriai
Laikymas: apie 12 mėn., sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX P 40 MS

Vieno komponento MS gruntas

Patalpų vidui, grindims

Neįgeriantiems ir įgeriantiems paviršiams
Blokuoja likutinę drėgmę
Sustiprina porėtus ir silpnus paviršius
Ekonomiškas
Greitai džiūsta

Paskirtis:
Vieno komponento MS gruntas naudojamas prieš grindų dangos klijavimą arba pagrindo išlyginimą. Skirtas:

- įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų (smėlbetonio, betono, porėto betono, magnezito, terrazzo, grindų asfalto, senos plytelių dangos, pagrindų su klijų likučiais, gipso, kalcio silikato plokščių ir kitų pagrindų) gruntavimui,
- porėtų ir silpnų pagrindo paviršių sustiprinimui,
- drėgmės blokavimui ant nešildomų cementinių pagrindų su likutinės drėgmės kiekiu iki 5 % CM (95 % RH),
- drėgmės blokavimui ant šildomų cementinių pagrindų su likutinės drėgmės kiekiu iki 3 % CM (85 % RH).

Negalima naudoti kylančios drėgmės su pastoviu vandens slėgiu atveju.

Naudojimas:
Gruntavimo atveju, ARDEX P 40 MS tolygiai tepamas ant pagrindo trumpo plauko veliūriniu voleliu arba gumine mentele. Ant labai porėtų ir įgeriančių pagrindų gali prireikti papildomo sluoksnio, kuris tepamas, kai pirmasis sluoksnis sukietėja.

Likutinės drėgmės blokavimui, ARDEX P 40 MS tolygiai tepamas ant pagrindo specialiu voleliu arba TKB A2 mentele. Reikia mažiausiai 250 g medžiagos kiekvienam m².

Po išdžiūvimo, tačiau ne vėliau negu po 72 valandų, parketą ir grindų dangas galima tiesiogiai klijuoti su ARDEX MS klijais.

Jeigu klijuojamos plytelės arba naudojami išlyginamieji mišiniai, ne vėliau negu po 24 val., išdžiūvęs ARDEX P 40 MS sluoksnis papildomai gruntuojamas su ARDEX P 7.

ARDEX P 40 MS galima naudoti kai pagrindo temperatūra ne žemesnė negu +15 °C, patalpos – ne žemesnė negu +18 °C.

Išeiga: apie 80–120 g/m² (gruntavimui)
apie 250 g/m² (drėgmės blokavimui)
Medžiaga: silanu modifikuoti polimerai
Tankis: 1,1 kg/l
Džiūvimo laikas: apie 60 min. (+20°C)
Pakuotės: indai po 10 kg
Laikymas: apie 12 mėn. neatidarytoje originalioje pakuotėje. Nejautrus šalčiui.

ARDEX P 7

Greitai džiūstantis gruntas

Patalpų vidui, grindims, sienoms ir luboms

Neįgeriantiems paviršiams
Tiksotropinė konsistencija
Greitai džiūsta

Paskirtis:
Paruoštas naudoti, kibus, dispersinis gruntas skirtas naudoti ant neįgeriančių pagrindų, tokių kaip:

- ant išdžiūvusio ARDEX P 40 MS grunto,
- grindų asfalto,
- keraminių plytelių dangos,
- terrazzo,
- natūralaus akmens dangos,
- medinių pagrindų (pvz., faneros, OSB ir medžio drožlių plokščių),

prieš ARDEX išlyginamuosius mišinius, glaistus ar plytelių klijus.

Pagrindas:
Turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus atitinkamai grindų dangai, turi būti sausas, tvirtas, stabilus, be trūkių ir medžiagų mažinančių sukibimą. Nuvalomi teršalai, pašalinamos laisvosios dalelės ar silpnai sukibę sluoksniai. Labai porėtus ir silpnus cementinius paviršius galima sustiprinti su ARDEX P 40 MS, o po to nugruntuoti su ARDEX P 7.

ARDEX P 7 galima naudoti, kai pagrindo ir oro temperatūra yra didesnė negu +15 °C.

Naudojimas:
Pakuotės turinys prieš naudojimą permaišomas. ARDEX P 7 tolygiai tepamas ant pagrindo poroloniniu, veliūriniu voleliu arba teptuku. Išdžiūvus susidaro rausva plėvelė.

Atkreipkite dėmesį:
ARDEX P 7 skirtas neįgeriančių pagrindų gruntavimui patalpų viduje. Ant įgeriančių pagrindų rekomenduojama naudoti ARDEX P 51 ir kitus gruntus, nurodytus P 51 techniniame aprašyme.

Išeiga: 100 – 150 g/m²
Medžiaga:
akrilato dispersija su kvarciniu smėliu
Džiūvimo laikas (+20°C):
30 – 60 min. ant neįgeriančių pagrindų
60 – 120 min. ant medienos plokščių
GISCODE: D 1 = be tirpiklių
Pakuotė: 12 kg
Laikymas: apie 12 mėn. neatidarytoje originalioje pakuotėje, ne žemesnėje negu +5°C temperatūroje. Pradėtą pakuotę sandariai uždaryti ir sunaudoti per keletą dienų.

GRINDŲ MIŠINIAI

SLUOKSNIO STORIAI

PRODUKTŲ INFORMACIJA

TECHNINIAI DUOMENYS

ARDEX K 5 Momentinis glaistas
ARDEX A 31 Smulkiagrūdis remontinis mišinys
ARDEX A 45 Remontinis mišinys
ARDEX A 46 Remontinis mišinys išorei
ARDEX K 14 Savaime išsilyginantis mišinys ("nuo 0")
ARDEX K 15 Savaime išsilyginantis mišinys
ARDEX K 22 F Kalcio sulfato savaime išsilyginantis mišinys, armuotas pluoštu
ARDEX K 33 Universalus savaime išsilyginantis mišinys NAUJAS!
ARDEX K 39 MICROTEC reaktyvuojamas savaime išsilyginantis mišinys
ARDEX K 40 PREMIUM grindų išlyginamasis mišinys NAUJAS!
ARDEX K 60 Savaime išsilyginantis mišinys, latekso pagrindu
ARDEX K 70 Išlyginamasis mišinys
ARDEX K 75 Storo sluoksnio išlyginamasis mišinys
ARDEX K 80 Pramoninių patalpų išlyginamasis mišinys
ARDEX K 301 Išlyginamasis mišinys išorei
ARDEX K 301 MIX Išlyginamasis mišinys išorei
ARDEX K 2000 Savaime išsilyginantis mišinys
ARDEX E 25 Sintetinės dervos priedas grindų mišiniams
ARDEX K 55 Greitai džiūstantis savaime išsilyginantis mišinys

SLUOKSNIO STORIS

Patalpų vidui	Sluoksnio storis mm 0 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
ARDEX K 2000		
ARDEX K 14	virš 10 mm maišomas su smėliu	
ARDEX K 15	virš 10 mm maišomas su smėliu	
ARDEX K 22 F	iki 50 mm, sluoksniams nuo 10 mm galima maišyti su smėliu	nuo 30 mm iki 50 mm maišomas su smėliu
ARDEX K 33	virš 15 mm maišomas su smėliu	
ARDEX K 39	virš 10 mm maišomas su smėliu	
ARDEX K 40	virš 20 mm maišomas su smėliu	
ARDEX K 60	virš 15 mm maišomas su smėliu	
ARDEX K 70	nuo 10 mm galima maišyti su smėliu	
ARDEX K 75	iki 50 mm	
ARDEX K 80	iki 50 mm	
ARDEX K 55	virš 10 mm maišomas su smėliu	
ARDEX A 45	virš 5 mm maišomas su smėliu	
ARDEX A 31		
ARDEX K 5		
Patalpų vidui ir išorei		
ARDEX A 46		
ARDEX K 301		
ARDEX K 301 MIX		

Daugiau informacijos produktų techniniuose aprašymuose www.ardex.lt

ARDEX K 5
Momentinis glaistas

Patalpų vidui, grindims ir sienoms

Cemento pagrindu, ARDURAPID savybės.
0–4 mm storio sluoksniams.
Ant gruntuotų ir neįgeriančių pagrindų reikalingas mažiausiai 1,5 mm sluoksnis.

Po 30 min. galima dengti danga.

Paskirtis:
Pagrindo remontui ir paviršiaus atnaujinimui prieš galutinę dangą. Ertmių, skylių ir trūkių užpildymui. Aukščio skirtumų ir nelygumų išlyginimui ant cementinių, betoninių pagrindų, medžio drožlių plokščių ir kitų statybinių elementų. Betoninių, cementinių, kalcio sulfato, grindų asfalto, medžio drožlių plokščių, plytelių ir plokščių dangos pagrindų glaistymui.
Nelygumų, ertmių ir pažeidimų ant senų ir naujų grindų mišinių lyginimui ir glaistymui.

Pagrindas:
ARDEX K 5 sukimba praktiškai neatskiriamai ant visų įprastinių statybinių pagrindų be grunto.
Pagrindas turi būti tvirtas, kibus, išlaikantis apkrovą, be dulkių ir skiriamųjų dalelių.
Seni grindų dangos klijai turi būti pakankamai kieti, tvirti bei sukibę su pagrindu.
Lakuoti, sintetiniai ir panašūs pagrindai gerai nuvalomi, nuriebalinami ir gruntuojami su ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntu arba ARDEX P 51 atskiestu vandeniu (1:0,5).

Maišymo santykis:
apie 1,65 l vandens: 5 kg miltelių
apie 1 TD vandens: 3,75 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 0,86 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,5 kg/l
Išeiga: apie 1,15 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 5 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 30 min.
Galima dengti danga (+20 °C):
maždaug po 30 min.
Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas:
po 1 paros apie 20 N/mm²
po 7 parų apie 37 N/mm²
po 28 parų apie 40 N/mm²
pH vertė: 8
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 5 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX A 31
Smulkiagrūdis remontinis mišinys

Patalpų vidui, grindims ir sienoms

Cemento pagrindu, ARDURAPID savybės.
0–5 mm storio sluoksniams.
Ant gruntuotų ir neįgeriančių pagrindų reikalingas mažiausiai 1,5 mm sluoksnis.

po 2 val. galima dengti danga.

Paskirtis:
ARDEX A 31 yra remontinis mišinys su galutinio glaisto savybėmis. Ertmių ir nelygumų įvairiuose pagrinduose užpildymui ir glaistymui ant grindų ir sienų.
Laiptų ir pakylų lyginimui ir remontui.
Aukščio skirtumų užglaistymui ir glotnių paviršių gamybai.

Pagrindas:
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą, be dulkių ir skiriamųjų dalelių. Įgeriančių cementinių pagrindų gruntuoti nereikia. Visi kiti pagrindai gruntuojami pagal ARDEX P 51 techniniame aprašyme pateiktą lentelę. Reikia palaukti kol gruntas visiškai išdžius.

Maišymo santykis:
apie 3,7 - 4 l vandens: 12,5 kg miltelių
apie 1 TD vandens: 3,5 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,2 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,9 kg/l
Išeiga: apie 1,25 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 20 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 40 min.
Galima dengti danga (+20 °C):
maždaug po 2 val.
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 17 N/mm²
po 7 parų apie 20 N/mm²
po 28 parų apie 30 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 4,0 N/mm²
po 7 parų apie 4,5 N/mm²
po 28 parų apie 6,5 N/mm²
Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas:
po 1 paros apie 55 N/mm²
po 7 parų apie 63 N/mm²
po 28 parų apie 80 N/mm²
pH vertė: 8
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 12,5 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX A 45
Remontinis mišinys

Patalpų vidui, grindims ir sienoms

Cemento pagrindu, ARDURAPID savybės.
1,5–5 mm storio sluoksniams be smėlio.
> 5 mm sluoksniams įmaišoma smėlio.
Iki 50 mm gylio ertmių užpildymui.
Ant gruntuotų ir neįgeriančių pagrindų reikalingas mažiausiai 1,5 mm sluoksnis.

Po 60 min. galima dengti danga, nepriklausomai nuo sluoksnio storio.

Paskirtis:
Mažų bei didelių ertmių ir nelygumų įvairiuose pagrinduose užtaisymui. Laiptų ir pakylų lyginimui ir remontui. Greitai kietėja ir džiūsta. Nepriklausomai nuo sluoksnio storio, dangas galima kloti po 1 valandos.

Virš 5 mm storio sluoksniams:

frakcija	A 45 milteliai	smėlis
0,4–0,8 mm	1 TD (25 kg)	0,3 TD (8 kg)
0–4 mm	1 TD (25 kg)	0,3 TD (8 kg)
0–8 mm	1 TD (25 kg)	0,5 TD (12 kg)
4–8 mm	1 TD (25 kg)	1,0 TD (25 kg)

Maišymo santykis:
apie 5,5 l vandens: 25 kg miltelių
apie 1 TD vandens: 3,25 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,4 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,9 kg/l
Išeiga: apie 1,6 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 15 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 1 val.
Galima dengti danga (+20 °C):
maždaug po 1 val.
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 25 N/mm²
po 7 parų apie 35 N/mm²
po 28 parų apie 40 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 5,0 N/mm²
po 7 parų apie 8,0 N/mm²
po 28 parų apie 10 N/mm²
Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas:
po 1 paros apie 40 N/mm²
po 7 parų apie 45 N/mm²
po 28 parų apie 50 N/mm²
pH vertė: 8
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 12,5 ir 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

Daugiau informacijos www.ardex.lt
Daugiau informacijos www.ardex.lt

ARDEX A 46
Remontinis mišinys išorei

Patalpų vidui ir išorei, grindims ir sienoms

Cemento pagrindu.
2-30 mm sluoksniams.

Paskirtis: Ertmių, nelygumų užtaisymui sienose ir grindyse. Laiptų pakopų, cokolių ir pan. remontui ir lyginimui, kampų formavimui. Baseinams, balkonams ir terasoms. Grindų ir sienų lyginimui ir glaistymui ant betono, cemento sluoksnių, „terrazzo“, mūro (išskyrus akytąjį betoną), P II ir P III klasės skiedinių ir tinko.

Prieš plyteles, dažymą ir kitas dangas. Galutinis paviršius esant normaliai apkrovai. Pagrindo remontui, prieš naudojant hidroizoliaciją arba ARDEX K 301 savaiminio išsilyginimo mišinį išorei.

Pagrindo paruošimas: pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau turi būti tvirtas, kibus, atsparus apkrovai, be dulkių ir laisvųjų dalelių. Silpni pagrindo paviršiai pašalinami, labai glotnūs betono paviršiai pašiaušiami. Glotnūs ir mechaniškai nepaveikiami paviršiai gruntuojami su ARDEX EP 2000 arba ARDEX FB ir gausiai apibarstomi kvarciniu smėliu (0,4–0,8 mm).

Po dangomis, kurių sukibimo stiprumas yra didesnis negu 1,5 N/mm² (pvz., epoksidinės dangos), A 46 (12,5 kg) sumaišomas su 0,90 kg E 100 + 2,75 l vandens.

Maišymo santykis:
3-3,5 l vandens: 12,5 kg miltelių
1 TD vandens: 3 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,3 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,8 kg/l
Išeiga: apie 1,4 kg miltelių m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 15-20 min.
Galima vaikščioti (+20 °C): po 2–3 val.
Danga (+20 °C):
atspari drėgmei ir ARDEX 8+9 - po paros, dažai ir kitos drėgmei jautrios dangos:
sluoksniams iki 5 mm - maždaug po 2 parų
sluoksniams iki 10 mm - po 5 parų
sluoksniams iki 20 mm - po 7 parų
sluoksniams iki 30 mm - po 10 parų
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros 10 N/mm²
po 28 parų 20 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros 2,0 N/mm²
po 28 parų 6,0 N/mm²
pH: apie 11-12
Korozijos poveikis: poveikio plieno korozijai neturi
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 12,5 kg
Laikymas: apie 6 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX K 14
Savaime išsilyginantis mišinys "nuo 0 mm"

Patalpų vidui, grindims

Cemento pagrindu, ARDURAPID savybės.
0–10 mm storio sluoksniams.
10–20 mm sluoksniams įmaišoma smėlio.

Tinka porų užglaistymui (be gruntavimo).
Lengvai šlifuojamas.
Ekonomiškas.
Pumpuojamas.

Paskirtis:
Grindų paviršių lyginimui, niveliavimui ir glaistymui. Per vieną darbo etapą sukuriami parengti kloti grindų dangą paviršiai. Paprastai nereikia šlifuoti ar pakartotinai glaistyti.

10–20 mm storio sluoksniams:

frakcija	K 14 milteliai	smėlis
0,4–0,8 mm	1 TD (25 kg)	0,3 TD (8 kg)
0–4 mm	1 TD (25 kg)	0,3 TD (8 kg)
0–8 mm	1 TD (25 kg)	0,5 TD (12 kg)

Įgeriantys cementiniai pagrindai gruntuojami su ARDEX P 51, atskiedus vandeniu (1:5). Gruntas džiūsta maždaug 1 val.

Maišymo santykis:
apie 5,75 l vandens: 25 kg miltelių
apie 1 TD vandens: 3,75 TD miltelių
porų užglaistymui:
iki 6 l vandens: 25 kg miltelių
Miltelių svoris: apie 1,2 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,9 kg/l
Išeiga: apie 1,5 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 3 val.
Galima dengti danga (+20 °C):
<10 mm maždaug po 24 val.
>10 mm maždaug po 48 val.
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 13 N/mm²
po 7 parų apie 22 N/mm²
po 28 parų apie 27 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 3,5 N/mm²
po 7 parų apie 6,0 N/mm²
po 28 parų apie 8,0 N/mm²
pH vertė: 8–9
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX K 15
Savaime išsilyginantis mišinys

Patalpų vidui, grindims

Cemento pagrindu, ARDURAPID savybės.
1,5–10 mm storio sluoksniams.
10–20 mm sluoksniams įmaišoma smėlio.

Labai ekonomiškas.
Puikios takumo savybės.
Tinka ir kietiems grindų asfalto pagrindams.
Pumpuojamas.

Paskirtis:
Grindų paviršių lyginimui, niveliavimui ir glaistymui. Per vieną darbo etapą sukuriami parengti kloti grindų dangą paviršiai. Paprastai nereikia šlifuoti ar pakartotinai glaistyti. Gaunamas labai glotnus ir kietas paviršius. Galima naudoti kaip galutinę dangą patalpose su nedidele apkrova (pvz., rūsiai, palėpės ir pan.).

10–20 mm storio sluoksniams:

frakcija	K 15 milteliai	smėlis
0,4–0,8 mm	1 TD (25 kg)	0,3 TD (8 kg)
0–4 mm	1 TD (25 kg)	0,3 TD (8 kg)
0–8 mm	1 TD (25 kg)	0,5 TD (12 kg)
4–8 mm	1 TD (25 kg)	1,0 TD (25 kg)

Įgeriantys cementiniai pagrindai gruntuojami su ARDEX P 51, atskiedus vandeniu (1:5). Gruntas džiūsta maždaug 1 val.

Maišymo santykis:
apie 6,25 l vandens: 25 kg miltelių
apie 1 TD vandens: 3,5 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,2 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,8 kg/l
Išeiga: apie 1,4 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 2 val.
Galima dengti danga (+20 °C):
iki 5 mm maždaug po 12 val.
iki 10 mm maždaug po 24 val.
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 15 N/mm²
po 7 parų apie 25 N/mm²
po 28 parų apie 30 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 5,0 N/mm²
po 7 parų apie 7,0 N/mm²
po 28 parų apie 10,0 N/mm²
pH vertė: 8–9
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX K 22 F

Kalcio sulfato savaime išsilyginantis mišinys

Patalpų vidui, grindims

1,5–50 mm storio sluoksniams.
>30 mm sluoksniams įmaišoma smėlio.

Be vidinių įtempimų.
Tinkamas naudoti ant kritinių pagrindų.
Galima vaikščioti po 90 min.
Puikios takumo savybės, ekonomiškas.
Papildomas saugumas dėl pluošto.
Pumpuojamas.

Paskirtis:
Grindų iš sausųjų surenkamų elementų, kalcio sulfato, cemento, grindų asfalto, medinių grindų, medžio drožlių plokščių, senos plytelių bei plokščių dangos ir kitų pagrindų, o taip pat senų pagrindų su vandenyje netirpstančiais klijų ar grindų mišinių likučiais išlyginimui, niveliavimui ir glaistymui. Prieš klojant tekstilinę, kaučiuko, linoleumo, PVC, CV grindų dangas ir parketą sausose patalpose.

30–50 mm sluoksniams:

smėlis	ARDEX K 22 F	smėlis
0–4 mm	1 TD (25 kg)	0,3 TD (8 kg)
0–8 mm	1 TD (25 kg)	0,5 TD (12,5 kg)
	(TD=tūrio dalis)	

Pagrindai gruntuojami su ARDEX P 51, pagal techniniame aprašyme pateiktą lentelę.

Maišymo santykis:
apie 5,25 - 5,75 l vandens : 25 kg miltelių
apie 1 TD vandens : 3,75 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,2 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,9kg/l
Išeiga: apie 1,5 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 1,5 val.
Galima dengti danga (+20 °C):
slouksnis iki 3 mm - maždaug po 24 val.
kiekvienas papildomas mm džiūvimo laiką prailgina 1 para
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 11 N/mm²
po 7 parų apie 23 N/mm²
po 28 parų apie 38 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 2,5 N/mm²
po 7 parų apie 5,0 N/mm²
po 28 parų apie 14,0 N/mm²
pH vertė: 7–8
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus nuo 1,5 mm storio
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX K 39

MICROTEC reaktyvuojamas savaime išsilyginantis mišinys

Patalpų vidui, grindims

Cemento pagrindu.
0–10 mm storio sluoksniams.
10–20 mm sluoksniams įmaišoma smėlio.

Prailgintas darbo su skiediniu laikas - ilgiau išlieka takus ir puikiai išsilygina.

Reaktyvuojamas
Šlifuojamas.
Ekonomiškas.
Pumpuojamas.

Paskirtis:
Grindų paviršių lyginimui ir glaistymui prieš klojant galutinę grindų dangą. Gaunamas ypatingai lygus ir glontnus paviršius (ypač prieš klijuojant PVC-design plytelių ir juostelių pavidalo dangas, parketą ir didelio formato plyteles ir plokštes.

Įgeriantys cementiniai pagrindai gruntuojami su ARDEX P 51, atskiedus vandeniu (1:3). Gruntas džiūsta maždaug 1 val.

Maišymo santykis:
apie 6,25 l vandens : 25 kg miltelių
apie 1 TD vandens : 3,25 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,2 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,9 kg/l
Išeiga: apie 1,5 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 40 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 2-3 val.
Galima dengti danga (+20 °C):
iki 5 mm maždaug po 24 val.
5 - 10 mm maždaug po 48 val.
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 9,0 N/mm²
po 7 parų apie 29 N/mm²
po 28 parų apie 37 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 2,5 N/mm²
po 7 parų apie 7,0 N/mm²
po 28 parų apie 9,5 N/mm²
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX K 33

Universalus savaime išsilyginantis mišinys

Patalpų vidui, grindims

Cemento pagrindu, ARDURAPID savybės.
1,5–15 mm storio sluoksniams.
15–30 mm sluoksniams įmaišoma smėlio.
Pagrindas dangai per vieną darbo etapą.
Iki 10 mm sluoksnis sausas po paros.
Pumpuojamas

Paskirtis:
Glaistymui, lyginimui, niveliavimui ant:
– betono ir smėlbetonio,
– cementinių pagrindų,
– kalcio sulfato,
– grindų asfalto ir kitų tinkamų pagrindų.

Gaunamas lygus ir glontnus paviršius galutinės grindų dangos klijavimui.

nuo 10 iki 30 mm sluoksniams:

smėlis	ARDEX K 33	smėlis
0,4–0,8 mm	1 TD (20 kg)	0,3 TD (6 kg)
0–4 mm	1 TD (20 kg)	0,5 TD (10 kg)
	(TD=tūrio dalis)	

Pagrindai gruntuojami pagal ARDEX P 51 techniniame aprašyme pateiktą lentelę.

Maišymo santykis:
apie 4,6 l vandens : 20 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens : 3,75 TD miltelių
(TO=tūrio dalis)
Miltelių svoris: apie 1,2 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,9 kg/l
Išeiga: apie 1,5 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 2-3 val.
Galima klijuoti plyteles (+20 °C):
po maždaug 2 val.
Galima dengti danga (+20 °C):
iki 10 mm maždaug po 24 val.
virš 10 mm maždaug po 3 parų
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 15 N/mm²
po 7 parų apie 25 N/mm²
po 28 parų apie 33 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 4 N/mm²
po 7 parų apie 6 N/mm²
po 28 parų apie 9 N/mm²
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 20 kg,
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX K 40

PREMIUM grindų išlyginamasis mišinys 0,5 - 20 mm

Patalpų vidui, grindims

Ypač glotnaus ir lygaus pagrindo gamybai
Iki 20 mm per vieną darbo etapą
Galutinė danga - po 6 val.

Paskirtis:
Glaistymui, lyginimui, niveliavimui ant:
– betono ir smėlbetonio,
– cementinių pagrindų,
– kalcio sulfato,
– faneros ir OSB plokščių,
– senų pagrindų su vandenyje netirpstančiais klijų ar glaistų likučiais ir kitų tinkamų pagrindų, prieš galutinės dangos įrengimą.

Gaunamas ypatingai lygus ir glontnus paviršius. Ypač pritaikytas PVC-design plytelių ir juostelių pavidalo dangoms, parketui ir didelio formato plytelėms.

nuo 20 iki 30 mm sluoksniams:

smėlis	ARDEX K 40	smėlis
0,4–0,8 mm	1 TD (20 kg)	0,3 TD (6 kg)
0–4 mm	1 TD (20 kg)	0,5 TD (10 kg)
0–8 mm	1 TD (20 kg)	0,5 TD (10 kg)
	(TD=tūrio dalis)	

Pagrindai gruntuojami pagal ARDEX P 51 techniniame aprašyme pateiktą lentelę.

Maišymo santykis:
apie 4,8 - 5 l vandens : 20 kg miltelių
apie 1 TD vandens : 3,5 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,2 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,9 kg/l
Išeiga: apie 1,5 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 2-3 val.
Galima klijuoti plyteles (+20 °C):
po maždaug 2 val.
Galima klijuoti natūralų akmenį (+20 °C):
po maždaug 12 val.
Galima dengti danga (+20 °C):
iki 5 mm maždaug po 6 val.
iki 10 mm maždaug po 12 val.
iki 20 mm maždaug po 48 val.
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 9,0 N/mm²
po 7 parų apie 29 N/mm²
po 28 parų apie 37 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 2,5 N/mm²
po 7 parų apie 7,0 N/mm²
po 28 parų apie 9,5 N/mm²
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 20 kg,
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX K 60

Savaime išsilyginantis mišinys, latekso pagrindu

Patalpų vidui, grindims

Latekso pagrindu.
2–15 mm storio sluoksniams.
15–30 mm sluoksniams įmaišoma smėlio.

Dviejų komponentų, optimalus kritiniams pagrindams, remontui ir renovavimui.

Atsparus vandeniui ir drėgmės poveikiui.
Ant beveik visų pagrindų - be grunto.
Elastingas, puikiai sukimba.

Paskirtis:
Glaistymui, lyginimui, niveliavimui ant:
– sausųjų grindų elementų,
– plonųjų šildymo sistemų,
– medinių, metalo pagrindų,
– senos plytelių dangos,
– senų pagrindų su vandenyje netirpstančiais klijų ar glaistų likučiais, cemento, anhidrito, grindų asfalto, terazzo grindų ir kitų kritinių, mišrių pagrindų prieš tekstilinių, kaučiuko, PVC, CV, linoleumo, parketo ar keraminių plytelių dangos įrengimą.

Išlyginamasis sluoksnis šlapiose patalpose prieš elastines dangas. Išlyginamasis sluoksnis liejamas ant ARDEX S 7 Plus, ARDEX S 8 Flow, ARDEX 8+9 arba ARDEX SK 100 W hidroizoliacijų.

Maišymo santykis:
apie 4,8 kg latekso : 20 kg miltelių
apie 1 TD latekso : 3 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,3 kg/l
Išeiga: apie 1,6 kg/m²/mm
Pakuotės užtenka iki 5 m², 3 mm sluoksniu
Darbo laikas (+20 °C): apie 20 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 2 val.
Galima dengti danga (+20 °C, <65 %RH):
iki 3 mm maždaug po 24 val.
iki 5 mm maždaug po 24 val.
iki 10 mm maždaug po 48 val.
Atsparumas gniuždymui:
po 28 parų apie 15 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 28 parų apie 4,5 N/mm²
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 20 kg, indai po 4,8 kg
Laikymas: apie 9 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, skystą komponentą saugoti nuo šalčio.

ARDEX K 70

Išlyginamasis mišinys

Patalpų vidui, grindims

Cemento pagrindu, ARDURAPID savybės.
3–30 mm storio sluoksniams.
>10 mm galima maišyti su smėliu.

Optimalios takumo savybės.
Idealus lyginimui prieš keraminę dangą.
Tinka nuolydžių formavimui.
Pumpuojamas.

Paskirtis:
Betoninių grindų, cemento sluoksnių, kalcio sulfato, asfalto mastikos pagrindų, „terrazzo“, senos plytelių ir plokščių dangos išlyginimui ir niveliavimui. Lygių grindų paviršių gamybai prieš klojant plyteles, natūralų akmenį ir kitas grindų dangas. Galima naudoti kaip galutinę dangą patalpose su nedidele apkrova (pvz., rūsiai, palėpės ir pan.).

virš 10 mm sluoksniams galima maišyti:

smėlis	ARDEX K 70	smėlis
0,4–0,8 mm	1 TD (25 kg)	0,3 TD (8 kg)
0–4 mm	1 TD (25 kg)	0,3 TD (8 kg)
0–8 mm	1 TD (25 kg)	0,5 TD (12 kg)
	(TD=tūrio dalis)	

Įgeriantys cementiniai pagrindai gruntuojami su ARDEX P 51, atskiedus vandeniu (1:5). Gruntas džiūsta maždaug 1 val.

Nuolydžio formavimas:
25 kg miltelių maišomi su apie 4,2 l vandens (priklausomai nuo nuolydžio statumo). Mišinys liejamas prie sienos, jam leidžiama tekėti link nuotekų angos. Mišinį galima nukreipti mentele. Jei reikia, nuolydį galima išbaigti su ARDEX A 31 arba A 45.

Maišymo santykis:
apie 5,1 l vandens: 25 kg miltelių
apie 1 TD vandens: 4 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,3 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 2 kg/l
Išeiga: apie 1,7 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 2 val.
Galima dengti danga (+20 °C):
maždaug po 24 val.
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 13 N/mm²
po 28 parų apie 27 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 4,0 N/mm²
po 28 parų apie 7,0 N/mm²
pH vertė: 8
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX K 75
Storo sluoksnio išlyginamasis mišinys

Patalpų vidui, grindims

Cemento pagrindu, ARDURAPID savybės.
3–50 mm storio sluoksniams.

Idealus lyginimui prieš keraminę dangą.
Tinka nuolydžių formavimui.
Pumpuojamas.
Labai mažai vidinių įtempimų.

Paskirtis:
ARDEX K 75 yra mažai vidinių įtempimų turintis, su optimaliomis takumo savybėmis, storo sluoksnio grindų išlyginamasis mišinys, skirtas betoninių grindų, cemento sluoksnių, kalcio sulfato pagrindų, pagrindų su senais grindų mišiniais išlyginimui prieš klojant plyteles ar kitas grindų dangas.

Įgeriantys cementiniai pagrindai gruntuojami su ARDEX P 51, atskiedus vandeniu (1:3). Gruntas džiūsta maždaug 1 val.

Nuolydžio formavimas:
25 kg miltelių maišomi su apie 3,5 l vandens (priklausomai nuo nuolydžio statumo). Mišinys liejamas prie sienos, jam leidžiama tekėti link nuotekų angos. Mišinį galima nukreipti mentele. Jei reikia, nuolydį galima išbaigti su ARDEX A 31 arba ARDEX A 45.

Maišymo santykis:
apie 3,75 - 4 l vandens: 25 kg miltelių
Miltelių svoris: apie 1,45 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 2,2 kg/l
Išeiga: apie 1,7 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 2 val.
Galima dengti danga (+20 °C):
maždaug po 24 val.
Atsparumas gniuždymui:
po 28 parų apie 27 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 28 parų apie 7,0 N/mm²
pH vertė: 8–9
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

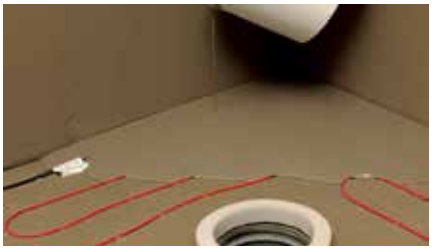

Su ARDEX K 75 lengva ir paprasta formuoti nuolydžius

ARDEX K 80
Pramoninių patalpų išlyginamasis mišinys

Patalpų vidui, grindims

Cemento pagrindu, ARDURAPID savybės.
5–50 mm storio sluoksniams.
Galutinis paviršius pramoninėse patalpose.
Savaime išsilyginantis.
Pumpuojamas.
Tinkamas pagrindas epoksidinei dangai.

Paskirtis:
Betoninių grindų, senos plytelių dangos ir kitų apkrovai atsparių pagrindų išlyginimui ir niveliavimui. Lygių paviršių, skirtų plytelėms, akmens plokštėms ir kitoms dangoms, gamybai. Galutinis paviršius rūsiuose, koridoriuose, palėpėse, sandėliuose, dirbtuvėse, komercinėse ir pramoninėse patalpose.

Pagrindas:
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą ir be laisvųjų dalelių. Gruntuojama pagal ARDEX P 51 apraše pateiktą lentelę. Ant mechaniškai nepaveikiamų, neįgeriančių ir glotnių paviršių gruntuojama su ARDEX EP 2000 epoksidine derva.

Virš 10 mm sluoksn. galima maišyti su smėliu:

frakcija	K 80 milteliai	smėlis
0,4–0,8 mm	1 TD (25 kg)	0,3 TD (8 kg)
0–4 mm	1 TD (25 kg)	0,3 TD (8 kg)
0–8 mm	1 TD (25 kg)	0,3 TD (8 kg)

Maišymo santykis:
apie 4,75 - 5 l vandens: 25 kg miltelių
apie 1 TD vandens: 4 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,3 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 2 kg/l
Išeiga: apie 1,65 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
mažd. po 2 val.
Galima dengti danga (+20 °C):
maždaug po 24 val. (danga atvira difuzijai), uždara difuzijai danga:
sluoksniams iki 10 mm - maždaug po paros
sluoksniams iki 30 mm - po 3 parų
sluoksniams iki 50 mm - po 7 parų
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 14 N/mm²
po 28 parų apie 32 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 3,8 N/mm²
po 28 parų apie 9,0 N/mm²
Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas:
po 1 paros apie 60 N/mm²
po 28 parų apie 90 N/mm²
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX K 301
Išlyginamasis mišinys išorei

Patalpų vidui ir išorei, grindims

Cemento pagrindu.
2–20 mm storio sluoksniams.
Savaime išsilyginantis.
Pumpuojamas.
Tinkamas pagrindas epoksidinei dangai.

Paskirtis:
Betoninių ir kitų tinkamų pagrindų išlyginimui, niveliavimui ir glaistymui. Galutinis paviršius sandėliuose, dirbtuvėse, automobilių stovėjimo aikštelėse, kiemuose ir pan. Grindų išlyginimui drėgmės veikiamose vietose, balkonuose, terasose, baseinuose prieš dažymą, plyteles ar kitą dangą.

Pagrindas:
Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau tvirtas, kibus, atsparus apkrovai, šalčiui, be laisvųjų dalelių ir medžiagų, trukdančių sukibimui. Įgeriantys pagrindai išorėje ir viduje (kurie bus veikiami drėgmės), gruntuojami su ARDEX P 51 atskiestu vandeniu santykiu 1:7. Neįgeriantys ir glotnūs pagrindai išorėje ir drėgmės veikiamose patalpose gruntuojami su ARDEX EP 2000. Jeigu reikalingas antras ARDEX K 301 sluoksnis, pirmasis pašiaušiamas 16 – 36 šlifavimo popieriumi ir nugruntuojamas kaip aprašyta aukščiau.

Maišymo santykis:
apie 5 l vandens: 25 kg miltelių
apie 1 TD vandens: 3,5 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,4 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,9 kg/l
Išeiga: apie 1,6 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 - 45 min.
Galima vaikščioti (+20 °C): po 2 - 3 val.
Galima dengti danga (+20 °C):
maždaug po 24 val. (ARDEX 8+9 ir danga atspari drėgmei), kitos dangos:
sluoksniams iki 5 mm - maždaug po 2 parų
sluoksniams iki 10 mm - po 5 parų
sluoksniams iki 20 mm - po 7 parų
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 8,0 N/mm²
po 7 parų apie 20 N/mm²
po 28 parų apie 30 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 2,0 N/mm²
po 7 parų apie 4,0 N/mm²
po 28 parų apie 7,0 N/mm²
Sukibimo stiprumas:
po 3 parų apie 1,5 N/mm²
po 7 parų apie 1,7 N/mm²
pH vertė: 11 - 12,5
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX K 301 MIX

Išlyginamasis mišinys išorei

Patalpų vidui ir išorei, grindims

Cemento pagrindu.
4–30 mm storio sluoksniams.
Savaime išsilyginantis.
Pumpuojamas.

Paskirtis:
Betoninių ir kitų tinkamų pagrindų išlyginimui, niveliavimui ir glaistymui. Galutinis paviršius sandėliuose, dirbtuvėse, kiemuose, takuose ir pan. Grindų išlyginimui drėgmės veikiamose vietose, balkonuose, terasose ir pan. prieš dažymą, plyteles ar kitą dangą.

Pagrindas:
Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau tvirtas, atsparus apkrovai, šalčiui, be laisvųjų dalelių ir medžiagų, trukdančių sukibimui. Įgeriantys pagrindai išorėje ir viduje (kurie bus veikiami drėgmės), gruntuojami su ARDEX P 51 atskiestu vandeniu santykiu 1:7. Neįgeriantys ir glotnūs pagrindai išorėje ir drėgmės veikiamose patalpose gruntuojami su ARDEX EP 2000. Sausose patalpose esantys įgeriantys pagrindai gruntuojami su ARDEX P 51, atskiesta vandeniu 1:1, neįgeriantys ir glotnūs pagrindai (pvz., keraminė danga) – su ARDEX P 51, atskiedus vandeniu 1: 0,5 arba ARDEX EP 2000.

Maišymo santykis:
apie 4,6 l vandens: 25 kg miltelių
apie 1 TD vandens: 3,75 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,45 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 2,0 kg/l
Išeiga: apie 1,7 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 2 - 3 val.
Galima dengti danga (+20 °C):
maždaug po 24 val. (ARDEX 8+9 ir danga atspari drėgmei), kitos dangos:
sluoksniams iki 5 mm - maždaug po 2 parų
sluoksniams iki 10 mm - po 5 parų
sluoksniams iki 20 mm - po 7 parų
sluoksniams iki 30 mm - po 10 parų
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 4 N/mm²
po 7 parų apie 18 N/mm²
po 28 parų apie 25 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 1,5 N/mm²
po 7 parų apie 3,5 N/mm²
po 28 parų apie 6,0 N/mm²
pH vertė: 11 - 12,5
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX K 2000

Savaime išsilyginantis mišinys

Patalpų vidui, grindims

Cemento pagrindu.
3–30 mm storio sluoksniams.
Mažai vidinių įtempimų.
Glotnus ir kietas paviršius.
Pumpuojamas.

Paskirtis:
ARDEX K 2000 yra pumpuojamas, turintis mažai vidinių įtempimų, savaiminio išsilyginimo mišinys, skirtas naudoti patalpų viduje. Betoninių, cementinių, kalcio sulfato ir kitų tinkamų pagrindų išlyginimui ir niveliavimui prieš klojant galutinę grindų dangą.

Pagrindas:
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, stabilus, išlaikantis apkrovą, be laisvųjų dalelių ir sukibimui trukdančių medžiagų. Pašalinami nesukibę pagrindo sluoksniai, teršalai ir kitos medžiagos, trukdančios sukibimui. Gruntuojama pagal ARDEX P 51 techniniame aprašyme pateiktą lentelę.

Maišymo santykis:
apie 5 - 5,25 l vandens: 25 kg miltelių
Miltelių svoris: apie 1,25 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,6 kg/l
Išeiga: apie 1,6 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 3 val.
Galima dengti danga (+20 °C):
sluoksniams iki 5 mm - po 1-2 parų
sluoksniams iki 10 mm - po 2-5 parų
sluoksniams iki 30 mm - po 14 parų
Atsparumas gniuždymui:
po 28 parų apie 30 N/mm²
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX E 25

Sintetinės dervos priedas grindų mišiniams

Patalpų vidui

Paskirtis:
Skystas, rožinės spalvos sintetinės dervos dispersijos priedas į ARDEX savaime išsilyginančius mišinius, skiedinius ir glaistus. Padidina elastingumą ir atsparumą nusidėvėjimui. Padidina paviršiaus kietumą.
ARDEX E 25 negalima naudoti su ARDEX K 5 momentiniu glaistu ir ARDEX A 55 savaime išsilyginančiu mišiniu.

Be tirpiklių.

Maišymo santykis:

		vanduo	E25
ARDEX K 14	25 kg	5,25 l	2,00 kg
ARDEX K 15	25 kg	5,00 l	2,00 kg
ARDEX K 70	25 kg	4,00 l	1,75 kg
ARDEX A 30	12,5 kg	3,50 l	1,00 kg
ARDEX A 31	12,5 kg	3,40 l	1,00 kg
ARDEX A 45	25 kg	4,75 l	1,75 kg

Pakuotės: indai po 10 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, saugoti nuo šalčio.

Daugiau informacijos www.ardex.lt

ARDEX K 55

Greitai džiūstantis savaime išsilyginantis mišinys

Patalpų vidui, grindims

Cemento pagrindu, ARDURAPID savybės.
1–10 mm storio sluoksniams.
10–20 mm sluoksniams įmaišoma smėlio.
Ekonomiškas, puikios takumo savybės.

po 60 min. galima dengti danga.

Paskirtis:
Cementinių, kalcio sulfato ir kitų pagrindų glaistymui, išlyginimui ir aukščio kompona-vimui.

Greitiems remonto ir renovavimo darbams.

Su ARDEX PREMIUM AF 480 MS klijais parketą galima klijuoti po 60 min. Naudojant kitus parketo klijus – po 24 val.

10–20 mm storio sluoksniams:

frakcija	A 55 milteliai	smėlis
0,4–0,8 mm	1 TD (25 kg)	0,3 TD (8 kg)
0–4 mm	1 TD (25 kg)	0,3 TD (8 kg)
0–8 mm	1 TD (25 kg)	0,5 TD (12 kg)

Pagrindas:
Įgeriančių cementinių, betoninių pagrindų su dispersinių ar sintetinių dangų klijų likučiais nereikia gruntuoti. Siekiant išvengti oro bur-bulų susidarymo labai įgeriantys pagrindai gruntuojami su ARDEX P 51 atskiedus van-deniu (1:3).

Maišymo santykis:
apie 5,25 l vandens: 20 kg miltelių
apie 1 TD vandens: 3,25 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,2 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,9 kg/l
Išeiga: apie 1,5 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 15 min.
Galima vaikščioti (+20 °C):
maždaug po 1 val.
Galima dengti danga (+20 °C):
maždaug po 1 val.
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 20 N/mm²
po 7 parų apie 30 N/mm²
po 28 parų apie 35 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 6,0 N/mm²
po 7 parų apie 8,0 N/mm²
po 28 parų apie 10 N/mm²
Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas:
po 1 paros apie 40 N/mm²
po 7 parų apie 50 N/mm²
po 28 parų apie 60 N/mm²
pH vertė: 8
Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 20 kg
Laikymas: apie 24 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

Su ARDEX K 55 nuo kritinio pagrindo iki galutinės dangos per 3 val.

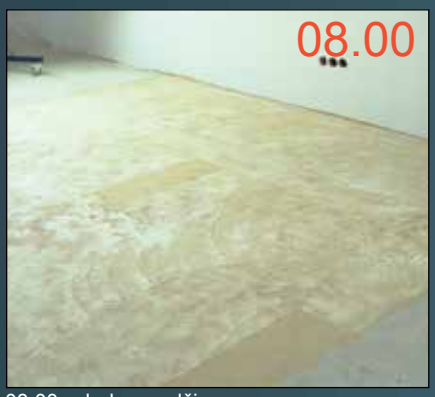

08.00 - darbo pradžia.
Įvertinamas pagrindas. Seni, netirpstantys vandenyje grindų dangos klijų likučiai? Su ARDEX K 55 - ne problema!

Senų klijų likučiai tik prašlifuojami ir susiurbiami. Gruntuoti? - Nebūtina.

ARDEX K 55 maišas sumaišomas su 5,25 l vandens. Gaunamas takus, lengvai naudo-jamas savaime išsilyginantis mišinys.

Po 60 min. ant išlyginto ir glotnaus sluoksnio galima vaikščioti ir nedelsiant įrengti galutinę grindų dangą.

ARDEX elastinių, tekstilinių ir linoleumo dangų klijai tepami tiesiog ant pagrindo nedelsiant - jokio laukimo ir prastovų.

Po 3 val. darbai baigti.

Parketą galima klijuoti po 1 val. su:

ARDEX AF 480
SMP-Tvirtai elastingi parketo klijai

- Didelis atsparumas šlyčiai, tinka visų tipų parketui
- Elastingi ir apsaugantys pagrindą
- Tinka šildomosioms grindims

psl. 64

Prielaida: vidutinis 25 m² kambarys.

TECHNINIAI DUOMENYS

Patalpų vidui	Maišymo santykis vanduo / milteliai	Išeiga (miltelių)	Darbo laikas (+20 °C)	Galima vaikščioti	Sausas / Danga (+20 °C)
ARDEX K 2000	5,00 - 5,25 l / 25 kg	apie 1,60 kg/m² ir mm	apie 30 min.	po mažd. 2,5 val.	5 mm po mažd. 1-2 parų 10 mm po mažd. 2-5 parų 30 mm po mažd. 14 parų
ARDEX K 14	5,75 l / 25 kg iki 6 l / 25 kg (porų užglaistymui ant įgeriancio pagrindo	apie 1,50 kg/m² ir mm	apie 30 min.	po mažd. 3 val.	10 mm po mažd. 1 paros virš 10 mm po mažd. 2 parų
ARDEX K 15	6,25 l / 25 kg	apie 1,40 kg/m² ir mm	apie 30 min.	po mažd. 2 val.	5 mm po mažd. 12 val. 10 mm po mažd. 24 val.
ARDEX K 22 F	5,25 – 5,75 l / 25 kg	apie 1,50 kg/m² ir mm	apie 30 min.	po mažd. 90 min.	iki 3 mm po mažd. 1 paros kiekvienas papildomas mm džiūvimo laiką prailgina viena para
ARDEX K 33	4,6 l / 20 kg	apie 1,50 kg/m² ir mm	apie 30 min.	po mažd. 2 val.	keraminės plytelės po 2-3 val. iki 10 mm po mažd. 24 val. virš 10 mm po mažd. 3 parų
ARDEX K 39	6,25 l / 25 kg	apie 1,50 kg/m² ir mm	apie 40 min.	po mažd. 2 val.	iki 5 mm po mažd. 1 paros 5-10 mm po mažd. 2 parų
ARDEX K 40	4,8 – 5,00 l / 20 kg	apie 1,50 kg/m² ir mm	apie 30 min.	po mažd. 2 val.	keraminės plytelės po 2-3 val. tekstilinė danga po 6 val. natūralus akmuo po 12 val. 5 mm po mažd. 6 val. 10 mm po mažd. 12 val. 20 mm po mažd. 24 val.
ARDEX K 60	**nusta**tyta pakuotėse	apie 1,60 kg/m² ir mm iki 5 m², 3 mm storiu iš pakuotės	apie 20 min.	po mažd. 2 val.	3 mm po mažd. 12 val. 5 mm po mažd. 24 val. 10 mm po mažd. 48 val.
ARDEX K 70	5,1 l / 25 kg	apie 1,70 kg/m² ir mm	apie 30 min.	po mažd. 2 val.	po mažd. 1 paros
ARDEX K 75	3,75 - 4,0 l / 25 kg	apie 1,70 kg/m² ir mm	apie 30 min.	po mažd. 2 val.	po mažd. 1 paros
ARDEX K 80	4,75 – 5,00 l / 25 kg	apie 1,65 kg/m² ir mm	apie 30 min.	po mažd. 2 val.	garams pralaidi danga mažd. po 1 paros, garams nepralaidžios dangos: 10 mm po mažd. 1 paros 30 mm po mažd. 3 parų 50 mm po mažd. 7 parų
ARDEX K 55	5,25 l / 20 kg	apie 1,50 kg/m² ir mm	apie 15 min.	po mažd. 60 min.	po mažd. 60 min.
ARDEX A 45	5,50 l / 25 kg	apie 1,60 kg/m² ir mm	apie 15 min.	po mažd. 60 min.	po mažd. 60 min.
ARDEX A 31	3,7– 4,00 l / 12,5 kg	apie 1,20 kg/m² ir mm	apie 20 min.	po mažd. 40 min.	po mažd. 120 min.
ARDEX K 5	1,65 l / 5 kg	apie 1,15 kg/m² ir mm	apie 5 min.	po mažd. 30 min.	po mažd. 30 min.
Patalpų vidui ir išorei					
ARDEX A 46	3 - 3,5 l / 12,5 kg	apie 1,40 kg/m² ir mm	apie 15 - 20 min.	po mažd. 2 -3 val.	drėgmei nejautri danga ir ARDEX 8+9 po mažd. 1 paros. Kitos dangos po išdžiūvimo: 5 mm po mažd. 2 parų 10 mm po mažd. 5 parų 20 mm po mažd. 7 parų 30 mm po mažd. 10 parų
ARDEX K 301	5,00 l / 25 kg	apie 1,60 kg/m² ir mm	apie 30 – 45 min.	po mažd. 2 -3 val.	drėgmei nejautri danga ir ARDEX 8+9 po mažd. 1 paros. Kitos dangos po išdžiūvimo: 5 mm po mažd. 2 parų 10 mm po mažd. 5 parų 20 mm po mažd. 7 parų
ARDEX K 301 MIX	4,6 l / 25 kg	apie 1,70 kg/m² ir mm	apie 30 min.	po mažd. 2 -3 val.	drėgmei nejautri danga ir ARDEX 8+9 po mažd. 1 paros. Kitos dangos po išdžiūvimo: 5 mm po mažd. 2 parų 10 mm po mažd. 5 parų 20 mm po mažd. 7 parų 30 mm po mažd. 10 parų

Daugiau informacijos produktų techniniuose aprašymuose www.ardex.lt

HIDROIZOLIACIJOS

NAUDOJIMO SRITYS

PRODUKTŲ INFORMACIJA

ARDEX S 1-K Paruošta naudoti hidroizoliacinė membrana
ARDEX 8+9 Hidroizoliacinė membrana
ARDEX 8+9 LW Hidroizoliacinė membrana, balta su prailgintu darbo su mišiniu laiku NAUJAS!
ARDEX SK Sandarinimo elementai
ARDEX 7+8 Sandarinimo klijai
ARDEX SK 100 W TRICOM Sandarinantis paklotas
ARDEX S 7 PLUS Elastingas sandarinimo mišinys
ARDEX S 8 FLOW Elastingas savaime išsilyginantis sandarinimo mišinys

	ARDEX hidroizoliacijų naudojimo sritys			
	privačių būstų vonios ir dušai	viešos dušinės	balkonai, laiptai, terasos	baseinai
ARDEX S 1-K				
ARDEX 8+9				
ARDEX 8+9 LW				
ARDEX S 7 PLUS				
ARDEX S 8 FLOW	grindys	grindys	grindys	grindys
ARDEX SK 100 W				

ARDEX S 1-K

Paruošta naudoti hidroizoliacinė membrana

Patalpų vidui, sienoms ir grindims

Apsaugai nuo drėgmės po plytelių ir plokščių danga šlapiose patalpose.

Hidroizoliacijos įrengimui pagal ETAG 022-1, sertifikato Nr.: ETA-12/0364.

1-komponento.
Užveria trūkius.
Nelaša.
Galima tepti voleliu, teptuku ir mentele.

Paskirtis:
Sienų ir grindų paviršių hidroizoliacijai po plytelių ar plokščių danga drėgmės veikiamose patalpose: vonios kambariuose, dušinėse ir sanitarinėse patalpose su nuotekų anga grindyse.

Pagrindas:
Betonas, mūras, akytasis betonas, tinkas, gipso kartono plokštės ir kitas pagrindas turi būti sausas, tvirtas, tinkamas apkrovai atlaikyti, be dulkių ir medžiagų, trukdančių sukibimui.

Patalpų viduje esantys gipsiniai pagrindai, įgeriantys arba nušlifuoti kalcio sulfato paviršiai turi būti sausi ir yra gruntuojami su ARDEX P 51 atskiestu vandeniu (1:3).

Medžio drožlių plokštės turi atitikti kokybės klasę V100 G, turi būti pakankamo storio, su suleidimais ir gerai pritvirtintos.

Šviežio skiedinio svoris: apie 1,5 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo apie 1,1 kg/m² (2 sluoksniams)
Reikalingas sausos plėvelės storis:
0,5 mm (matavimui rekomenduojame naudoti 7x lupą)
Džiūvimo laikas (+20 °C):
apie 2+4 val. (priklauso nuo temperatūros ir oro drėgnumo)
Atsparumas temperatūrai: +70°C
Pakuotė: indai po 16 ir 8 kg
Laikymas: apie 9 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, saugoti nuo šalčio.

ARDEX 8+9

Hidroizoliacinė membrana

Patalpų vidui ir išorei, grindims ir sienoms

Apsaugai nuo drėgmės po plytelių ir plokščių danga terasose, balkonuose ir šlapiose patalpose (ETA-15/0458).

2-komponentų.
Atspari didelėms apkrovoms.
CM O1P pagal EN 14891
Galima tepti voleliu, teptuku ir mentele.

Paskirtis:
Sienų ir grindų paviršių hidroizoliacijai po plytelių ar plokščių danga drėgmės veikiamose patalpose: privataus ir viešo naudojimo dušinėse, vonios kambariuose bei gamybinėse sanitarinėse patalpose su nuotekų anga grindyse.

Išorės darbams:
Terasų, balkonų, laiptų pagrindo hidroizoliacijai ir apsaugai nuo drėgmės ir dūlėjimo po plytelių ar plokščių danga. Tinkantys pagrindai išorėje – cemento sluoksniai ir betonas.

Pagrindas:
Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, atlaikantis apkrovą, be dulkių ir medžiagų, trukdančių sukibimui.

Medžio drožlių plokštės turi atitikti kokybės klasę V100 G, turi būti pakankamo storio, su suleidimais ir gerai pritvirtintos.

Gipsinio tinko pagrindai turi būti sausi, tvirti, neslidūs, vieno sluoksnio mažiausiai 10 mm storio.

Maišymo santykis:
tepimui: 20 kg arba 10 TD ARDEX 8
20 kg arba 8,5 TD ARDEX 9
glaistymui: 14 kg arba 8 TD ARDEX 8
20 kg arba 10 TD ARDEX 9
Šviežio skiedinio svoris:
tepamo voleliu ar teptuku apie 1,3 kg/l
glaisto konsistencijos apie 1,4 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo (2 sluoksniais) tepama voleliu ar teptuku konsistencija apie 0,75 kg miltelių + apie 0,75 kg dispersijos = apie 1,5 kg/m²
Reikalingas sausos plėvelės storis:
0,8 mm (matavimui rekomenduojame naudoti 7x lupą)
Atsparumas temperatūrai: +70°C
Darbo laikas (+20 °C): apie 45 min.
Džiūvimo laikas (+20 °C):
apie 1+2 val.
Pakuotės: ARDEX 8 akrilato dispersija: indai po 20 ir 5 kg
ARDEX 9 reaktyvūs milteliai: maišai po 20 ir 5 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, ARDEX 8 saugoti nuo šalčio.

ARDEX 8+9 LW

Hidroizoliacinė membrana, balta

Patalpų vidui ir išorei, grindims ir sienoms

Prailgintas darbo su mišiniu laikas

Apsaugai nuo drėgmės po plytelių ir plokščių danga terasose, balkonuose ir šlapiose patalpose (ETA-15/0458).

2-komponentų.
Atspari didelėms apkrovoms.
CM O1P pagal EN 14891
Galima tepti voleliu, teptuku ir mentele.

Paskirtis:
Sienų ir grindų paviršių hidroizoliacijai po plytelių ar plokščių danga drėgmės veikiamose patalpose: privataus ir viešo naudojimo dušinėse, vonios kambariuose bei gamybinėse sanitarinėse patalpose su nuotekų anga grindyse.

Išorės darbams:
Terasų, balkonų, laiptų pagrindo hidroizoliacijai ir apsaugai nuo drėgmės ir dūlėjimo po plytelių ar plokščių danga. Tinkantys pagrindai išorėje – cemento sluoksniai ir betonas.

Pagrindas:
Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, atlaikantis apkrovą, be dulkių ir medžiagų, trukdančių sukibimui.

Medžio drožlių plokštės turi atitikti kokybės klasę V100 G, turi būti pakankamo storio, su suleidimais ir gerai pritvirtintos.

Gipsinio tinko pagrindai turi būti sausi, tvirti, neslidūs, vieno sluoksnio mažiausiai 10 mm storio.

Maišymo santykis:
tepimui: 20 kg arba 10 TD ARDEX 8
20 kg arba 8,5 TD ARDEX 9 LW
glaistymui: 14 kg arba 8 TD ARDEX 8
20 kg arba 10 TD ARDEX 9 LW
Šviežio skiedinio svoris:
tepamo voleliu ar teptuku apie 1,3 kg/l
glaisto konsistencijos apie 1,4 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo (2 sluoksniais) tepama voleliu ar teptuku konsistencija apie 0,75 kg miltelių + apie 0,75 kg dispersijos = apie 1,5 kg/m²
Reikalingas sausos plėvelės storis:
0,8 mm (matavimui rekomenduojame naudoti 7x lupą)
Atsparumas temperatūrai: +70°C
Darbo laikas (+20 °C): apie 90 min.
Džiūvimo laikas (+20 °C):
apie 1,5+3,5 val.
Pakuotės: ARDEX 8 akrilato dispersija: indai po 20 ir 5 kg
ARDEX 9 LW reaktyvūs milteliai: maišai po 20 ir 5 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, ARDEX 8 saugoti nuo šalčio.

Daugiau informacijos www.ardex.lt
Daugiau informacijos www.ardex.lt

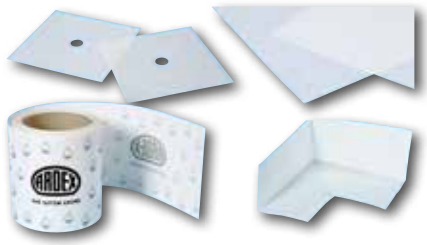

ARDEX SK
Sandarinimo elementai

TRICOM-sandarikliai skirti naudoti su ARDEX 8+9, ARDEX 8+9 LW, ARDEX 7+8, ARDEX S 1-K, ARDEX S 7 Plus, ARDEX S 8 Flow ir ARDEX SK 100 W:

Sandarinimo juosta 120 mm pločio
ARDEX SK 12–50 **50 m ilgio**
ARDEX SK 12–10 **10 m ilgio**

Sandarinimo juosta 120 mm pločio su lipniu kraštu, vonių sandarinimui
ARDEX SK 12 BT **20 m ilgio**

Sandarinimo manžetas 120 mm
ARDEX SK-W

Trapo sandarinimo manžetas 425 x 425 mm
ARDEX SK-F

Sandarinimo kampai 120 mm
ARDEX SK 90 **vidinis**
ARDEX SK 270 **išorinis**

Lipni juosta, apsauganti hidroizoliaciją nuo pažeidimų, keičiant silikono siūles, 40 mm
ARDEX SK 4 PROTECT **15 m ilgio:**

ARDEX sandarikliai iš sintetinio kaučiuko:
Sandarinimo manžetai
ARDEX SRM 80–110 **Ø 70 mm**
ARDEX SRM 50–80 **Ø 30 mm**
ARDEX SRM 40–60 **Ø 23 mm**
ARDEX SRM 12–22 **Ø 6 mm**

Lipnūs trapo manžetai:
Sandarinimo manžetas 400 x 400 mm
ARDEX STA 40–40
Sandarinimo manžetas 400 x 1200 mm
ARDEX STA 40–120

ARDEX butilo sandarinimo juostos:
ARDEX STB 75–15, 75 mm pločio, 15 m ilgio, lipni (tarpams tarp langų, durų ir sienų).
ARDEX STB 150–20, 150 mm pločio, 20 m ilgio, lipni (tarpams tarp langų, durų ir sienų).

ARDEX 7+8
Sandarinimo klijai

Patalpų vidui ir išorei, grindims ir sienoms

Greitai kietėja, be tirpiklių.

Paskirtis:
Skirti klijuoti ARDEX SK 100 W sandarinantį paklotą kartu su ARDEX SK sandarikliais:
– baseinuose,
– balkonuose, terasose,
– vonios kambariuose ir dušinėse,
– pramonės zonose (virtuvėse ir pan.)

Pagrindas:
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be dulkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų, trukdančių sukibimui. Turi būti užtikrinta, kad per pagrindą, pvz. išorinę sieną, nepateks drėgmė. Gipsiniai pagrindai patalpų viduje gruntuojami su ARDEX P 51, atskiestu vandeniu santykiu 1:3.

Naudojimas:
Klijus reikia sunaudoti per 60 minučių. Į pradėjusį kietėti mišinį negalima įmaišyti daugiau ARDEX 8 akrilato dispersijos.

Glaisto konsistencijos skiedinys tinka trūkių ir ertmių užpildymui.

ARDEX 7+8 tepami ant glotnaus pagrindo 3 mm dantyta mentele, o ant grubaus – 4 mm dantyta mentele. ARDEX SK 100 W klojamas į šviežius klijus per 15–20 min. Vengiama oro pūslių susidarymo. Tiksliai laikykitės instrukcijų, išdėstytų techniniame ARDEX SK 100 W aprašyme.

Sienų plyteleles ant pakoto galima pradėti klijuoti nedelsiant, ant grindų - po 2 val.

Kampinėse siūlėse ir aplink vamzdžius klijai tepami 3 mm dantyta mentele ir įklijuojami ARDEX SK sandarikliai. Vėliau sandarikliai užglaistomi dar vienu ARDEX 7+8 sluoksniu.

Darbo temperatūra: +5 – +30 °C
Maišymas: Klijų konsistencija:
5,00 kg ARDEX 7 -miltelių
4,25 kg ARDEX 8 -dispersijos
Glaisto konsistencija:
5,00 kg ARDEX 7 -miltelių
3,50 kg ARDEX 8 -dispersijos
Šviežio skiedinio svoris:
Klijų: apie 1,3 kg/l
Glaisto: apie 1,4 kg/l
Išeiga/m²:
3x3x3 mm mentele:
0,6 kg miltelių + 0,4 kg dispersijos = 1 kg
4x4x4 mm mentele:
0,8 kg miltelių + 0,6 kg dispersijos = 1,4 kg
Darbo laikas (+20 °C): apie 60 min.
Džiūvimo laikas (+20 °C): apie 2 val.
Pakuotė: ARDEX 7: 5 kg
ARDEX 8: 5 ir 20 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, ARDEX 8 saugoti nuo šalčio.

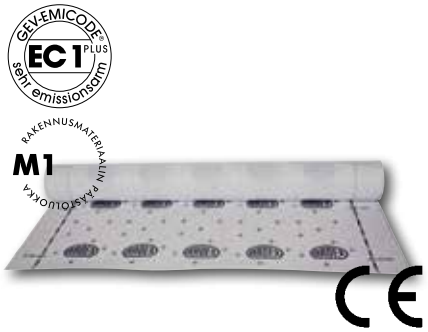

ARDEX SK 100 W
Sandarinantis paklotas

Patalpų vidui ir išorei, baseinams, grindims ir sienoms

Užveria trūkius.
Atsparus chemikalams.
Užtikrintas reikiamas sluoksnio storis.

Hidroizoliacijos įrengimui pagal ETAG 022-2, sertifikato Nr.: ETA-11/0282.

Paskirtis:
Pagindo hidroizoliacijai:
– baseinuose,
– balkonuose, terasose,
– vonios kambariuose ir dušinėse,
– pramonės zonose (pramoninėse virtuvėse ir pan.)

Pagrindas:
Pagrindas turi būti tvirtas, atlaikantis apkrovą, be atskirų dalelių ir tinkantis plytelių ar plokščių dangai, pakankamai lygus, kad klijuojant nesusidarytų tuščių ertmių. Grindų ir sienų paviršiai lyginami su ARDEX grindų ir sienų mišiniais.

Naudojimas:
Klijuojamas su ARDEX 7+8 sandarinančiais arba su ARDEX X 77 MICROTEC klijais.

Klijai tepami ant glotnaus pagrindo 3 mm dantyta mentelė, o ant grubaus – 4 mm dantyta mentelė. Vengiama oro pūslių susidarymo. Tiksliai laikykitės instrukcijų, išdėstytų techniniame ARDEX SK 100 W aprašyme.

Klijuojant su ARDEX 7+8, galimas mažiausias 5 cm pakloto persidengimas.

ARDEX X 77 klijų atveju, ant pakloto sandūrų su ARDEX 7+8 klijais priklijuojami ARDEX SK sandarikliai (juostos ir kampai).

Jei paklotas klijuojamas su ARDEX 7+8, plyteles ant grindų galima klijuoti po 2 val., jeigu su ARDEX X 77 - po 24 val.

Plotis: 1 m
Storis: 0,51 mm
Svoris: 315 g/m²
Pailgėjimas:
83 %/100 N/15 mm (per ilgį)
74 %/47 N/15mm (įstrižai)
Atlaiko slėgį: apie 3,0 bar
Trūkių užvėrimas: >0,4 mm
Atsparumas tempimui: >0,2 N/mm²
sd-vertė: >85 m
Atsparumas temperatūrai: –35°C – +90°C
Atsparumas UV: <500 val.
Pakuotė: rulonai po 10 ir 30 m dėžėje
Laikymas: apie 24 mėn. vėsiai, sausoje patalpoje, originalioje pakuotėje.

ARDEX S 7 PLUS

Elastingas sandarinimo mišinys

Patalpų vidui ir išorei, baseinams, grindims ir sienoms

Apsaugai nuo drėgmės po plytelių ir plokščių danga terasose, balkonuose, baseinuose ir šlapiose patalpose.

Vieno komponeto ir neutralaus kvapo.

Miltelių pavidalo, maišoma su vandeniu.

Galima tepti voleliu, teptuku ir mentele.

Elastingas, užveria trūkius.

Praleidžia vandens garus.

Atlaiko iki 5 barų vandens slėgį.

CM O2P pagal EN 14891.

Su pluoštu.

Paskirtis:
Sienų ir grindų paviršių hidroizoliacijai po plytelių ir plokščių danga. Terasoms, balkonams, plaukimo baseinams, individualaus ir komercinio naudojimo vonioms ir dušams bei kitoms drėgmės veikiamoms zonoms. Glaisto konsistencijos mišinys tinka nelygumų užglaistymui.

Tinkantys pagrindai:
Betonas, mūras/plytos, akytasis betonas, tinkas ir glaistai, gipso kartonas ir kitos statybinės plokštės. Cemento ir kalcio sulfato sluoksniai, senų plytelių ir plokščių danga (glazūruoti ir poliruoti paviršiai paruošiami mechaniškai).
Visi kiti (su/be grindų šildymu) tinkami pagrindai.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau tvirtas, atlaikantis apkrovą, be dulkių ir medžiagų, trukdančių sukibimui.

Patalpų viduje esantys gipsiniai pagrindai, įgeriantys arba nušlifuoti kalcio sulfato paviršiai turi būti sausi ir yra gruntuojami ARDEX P 51 atskiestu vandeniu (1:3).

Maišymo santykis:
15 kg miltelių + 5 l vandens (tepama voleliu ar teptuku pastos konsistencija)
15 kg miltelių + 4 l vandens (glaistoma konsistencija)
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,3 kg/l
Išeiga (1 mm sauso sluoksnio storiui):
(ant lygaus pagrido)
apie 1,2 kg miltelių / m^2/mm
Reikalingas sausos plėvelės storis:
2 mm atlaiko iki 5 bar slėgį
Darbo laikas (+20 °C): apie 60 min.
Džiūvimo laikas (+20 °C):
apie 4 val.
Pakuotė: maišai po 15 kg
Laikymas: apie 6 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, atidarytą pakuotę sandariai uždaryti.

Daugiau informacijos www.ardex.lt

ARDEX S7 PLUS

Savybės:

- Vieno komponento, be kvapo, miltelių pavidalo, skiedžiama vandeniu
- Galima glaistyti arba tepti
- Sustiprinta pluoštu
- Didelis atsparumas
- Ilgas darbo su mišiniu laikas
- Galima vaikščioti po 4 val.
- Praleidžia vandens garus
- Atlaiko iki 5 bar vandens slėgį
- CM O2P, pagal EN 14891

Patogu naudoti dėl mišinio stabilumo

Galima naudoti ir skystesnę mišinio konsistenciją darbui voleliu ar teptuku. Lengva integruoti sandarinačią juostą, kampus ir manžetus

Integruotas mikropluoštas suteikia didesnį atsparumą šlyties jėgų poveikiui

Atlaiko dar didesnį vandens slėgį



ARDEX S 8 FLOW

Savaime išsilyginantis sandarinimo mišinys

Patalpų vidui ir išorei, grindims

Apsaugai nuo drėgmės po plytelių ir plokščių danga terasose, balkonuose, baseinuose ir šlapiose patalpose.

Vieno komponeto ir neutralaus kvapo.

Miltelių pavidalo, maišoma su vandeniu.

Galima glaistyti, tepti ir dirbti stovint.

Optimalios takumo savybės.

Elastingas, užveria trūkius.

Praleidžia vandens garus.

Atlaiko iki 5 barų vandens slėgį.

CM O2P pagal EN 14891.

Paskirtis:
Grindų paviršių hidroizoliacijai po plytelių ir plokščių danga. Terasoms, balkonams, plaukimo baseinams, individualaus ir komercinio naudojimo vonioms ir dušams bei kitoms drėgmės veikiamoms zonoms.

Paviršiaus nelygumų išlyginimui iki 5 mm bendro storio sluoksniu.

Tinkantys pagrindai:
Betonas, cemento ir kalcio sulfato grindų sluoksniai, sausieji grindų elementai, sena plytelių danga (glazūruoti ir poliruoti paviršiai paruošiami mechaniškai) ir visi kiti (su/be grindų šildymu) tinkami pagrindai.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau tvirtas, atlaikantis apkrovą , be dulkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų, trukdančių sukibimui.

Patalpų viduje esantys gipsiniai ir įgeriantys arba nušlifuoti anhidrito pagrindai, turi būti sausi ir yra gruntuojami su ARDEX P 51 atskiestu vandeniu (1 : 3).

Maišymo santykis:
15 kg miltelių + 3,3 l vandens
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,6 kg/l
Išeiga (1 mm sauso sluoksnio storiui):
(ant lygaus pagrido)
apie 1,5 kg miltelių / m²/mm
Reikalingas sausos plėvelės storis:
2 mm atlaiko iki 5 bar slėgį
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Džiūvimo laikas (+20 °C):
apie 4 val.
Pakuotė: maišai po 15 kg
Laikymas: apie 6 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, atidarytą pakuotę sandariai uždaryti.

PLYTELIŲ / AKMENS KLIJAI

SISTEMINĖ APŽVALGA

PRODUKTŲ INFORMACIJA

ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 Elastingi klijai
ARDEX X 77 MICROTEC Elastingi klijai
ARDEX X 77 S MICROTEC Elastingi, greitai kietėjantys klijai
ARDEX X 77 W MICROTEC Elastingi klijai, balti
ARDEX X 78 MICROTEC Elastingi grindų klijai
ARDEX X 701 F Elastingi plytelių klijai
ARDEX X 701 FW Elastingi plytelių klijai, balti NAUJAS!

ARDEX N 23 W MICROTEC Natūralaus akmens klijai, balti
ARDEX X 32 Elastingas klijavimo skiedinys
ARDEX S 28 Klijai dideliems formatams
ARDEX S 48 Labai elastingi klijai, balti
ARDEX WA Epoksidiniai klijai, pilki
ARDEX E 90 Sintetinės dervos priedas klijams

ARDEX MICROTEC

STIPRESNIS, ILGALAIKIS SUKIBIMAS,

DIDESNIS ATSPARUMAS ŠLYČIAI IR DEFORMACIJOMS,

YPAČ LENGVA NAUDOTI

Stipresnis, ilgalaikis sukibimas. Atsparesni šlyčiai ir deformacijoms*	Dvigubai ilgiau išlieka lipnūs E(E)*	Užtikrinamas pilnas klijuojamosios pusės padengimas klijais	Naudojant greitai kietėjančius klijus, vaikščioti galima po 1,5 val. F(F)*	Dvigubas atsparumas vertikaliam slinkimui T(T)*

*Negu reikalauja standartas

SISTEMINĖ APŽVALGA

	Plonasluoksniai klijai			Plonasluoksniai ir vidutinio (2-15 mm) sluoksnio klijai			Plono-storo (3-30 mm) sluoksnio klijai	**Dispersiniai klijai**	Epoksidiniai klijai
Pagrindai patalpų viduje / Sienos	ARDEX X 701 F ARDEX X 701 FW	ARDEX X 77 (W) ARDEX X 77 S	ARDEX X 78	ARDEX N 23 W	ARDEX S 28	ARDEX X 90 OUTDOOR	ARDEX X 32	ARDEX S 48	ARDEX WA Epoxikleber
Betonas	●	●		●	●	●	●	●	●
Cementinis tinkas, skiedinių grupė III	●	●		●	●	●	●	●	●
Kalkių - cemento tinkas, skiedinių grupė II	●	●		●	●	●	●	●	●
Gipsinis tinkas / gipsinės sienų plokštės	P 51	P 51		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	●
Gipskartonis	●	●		●	●	●		●	●
Lengvasis / porėtas betonas	●	●		●	●	●	P 51	●	●
Esama plytelių danga	P 4 / P 82	●		P 4 / P 82	P 4 / P 82	●	P 4 / P 82	●	●
Medžio drožlių plokštės	P 82	P 82		P 82	P 82	P 82		●	●
Pagrindai patalpų viduje / Grindys									
Betonas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Smėlbetonis	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Magnezito grindys	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	●
Grindų asfalto sluoksniai, nušlifuoti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grindų asfalto sluoksniai, prastai nušlifuoti	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	●
Kalcio sulfato sluoksniai, nušlifuoti	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	●
Kalcio sulfato sluoksniai su priemaišomis	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	●
ARDEX A35-Greitai kietiejantis cementas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Esama plytelių danga	P 4 / P 82	●	●	P 4 / P 82	P 4 / P 82	●	P 4 / P 82	●	●
Terrazzo	P 4 / P 82	P 4 / P 82	P 4 / P 82	P 4 / P 82	P 4 / P 82	P 4 / P 82	P 4 / P 82	●	●
Medžio drožlių plokštės			P 82	P 82	P 82	P 82		●	●
Pagrindai lauke / Sienos									
Betonas	●	●				●	●		
Cementinis tinkas	●	●				●	●		
Kalkių - cemento tinkas	●	●				●	●		
Pagrindai lauke / Grindys									
Betonas	●	●	●			●	●		●
Smėlbetonis	●	●	●			●	●		●
ARDEX A38 4 val. cementas	●	●	●			●	●		●
Esama plytelių danga	P 4 / EP 2000	P 4 / EP 2000	P 4 / EP 2000			P 4 / EP 2000	P 4 / EP 2000		●

● **galima klijuoti**

P 51 reikia gruntuoti su ARDEX P 51 dispersiniu gruntu
P 82 reikia gruntuoti su ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntu
P 4 reikia gruntuoti su ARDEX P 4 greitai džiūstančiu universaliu gruntu

ARDEX X 90 OUTDOOR

MICROTEC3 elastingi klijai

**Patalpų vidui ir išorei,
grindims ir sienoms**

**Sausoms ir drėgnoms patalpoms, baseinams, balkonams, terasoms.
Ypatingai tinka didelio formato plytelėms.**

Didžiausias atsparumas šalčio ciklams.
Greitai kietėja ir prie vėsių temperatūrų.
Atsparūs lietui jau po maždaug 2 val.
Galima vaikščioti jau po 3 val.
Neišskiria "kalkių" (balkonai, lauko laiptai!).
Galimas iki 15 mm klijų sluoksnis.
Nesuslūgsta.

Patikimesni, nes su pluoštu:
– stipresnis sukibimas
– atsparesni šlyčiai ir deformacijai

Paskirtis:
– keraminių, porcelianinių, akmens masės ir klinkerio plytelių,
– stiklo ir porceliano mozaikos,
– drėgmei nejautraus natūralaus akmens,
– betoninio akmens plokščių klijavimui.

Plytelių klijavimui ant balkonų, terasų, fasadų, baseinuose, didelės apkrovos veikiamose komercinėse ir gamybinėse zonose.

– Galima klijuoti ant vis dar besideformuojančio betono, kuris kietėjo ilgiau negu 3 mėn.
Tinka klijavimui ant šildomo pagrindo.

Klasifikacija:
C2/FTE S1 pagal EN 12004/12002

ARDEX X 90 + ARDEX E 90
= dar elastingesni (S2 pagal EN 12002)

Maišymas:
apie 6,8 l vandens: 20 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 2,25 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,1 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,6 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo
mentelė 3 x 3 x 3 mm: apie 1,1 kg/m²
mentelė 6 x 6 x 6 mm: apie 2,1 kg/m²
mentelė 8 x 8 x 8 mm: apie 2,6 kg/m²
mentelė 10 x 10 x 10 mm: apie 3,2 kg/m²
Darbo laikas (+20°C): apie 60 min.
Kibumo laikas (EN 1346): apie 30 min.
Koregavimo laikas: apie 15-20 min.
Siūlių užpildymas/vaikščiojimas (+20°C): po maždaug 3 val.
Siūlių užpildymas ant sienų (+20°C): po maždaug 2 val.
Pakuotė: maišai po 20 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

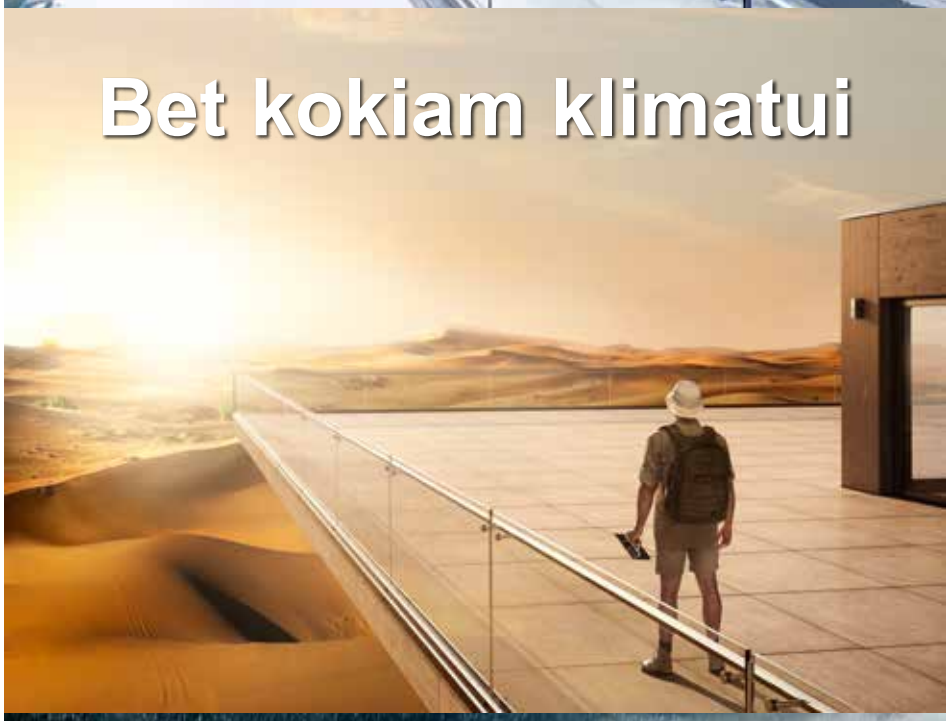

ARDEX X 77

MICROTEC elastingi klijai

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

Sausoms ir drėgnoms patalpoms, baseinams, balkonams, fasadams.

Cemento pagrindu.
Neišskiria "kalkių" (fasadai, lauko laiptai!).
Atsparūs vandeniui, šalčiui.
Labai ekonomiški.
Specialūs priedai apsaugo nuo dūlėjimo.
Dvigubas atsparumas vertikaliam slinkimui.
Dvigubai ilgiau išlieka lipnūs.

Sisteminis produktas su ARDEX hidroizoliacijomis

Patikimesni, nes su pluoštu:
– stipresnis sukibimas
– atsparesni šlyčiai ir deformacijai

Paskirtis:
– keraminių, porcelianinių, akmens masės ir klinkerio plytelių,
– stiklo ir porceliano mozaikos,
– drėgmei nejautraus natūralaus akmens,
– betoninio akmens plokščių
klijavimui ir:
– tinkamų statybinių plokščių, pvz., gipso kartono,
– izoliacinių mineralinio pluošto ir putų polistirolo plokščių,
– plokščių elementų (kietųjų izoliacinių plokščių, laminuotų skiediniu, abiejose pusėse) tvirtinimui.
– Galima klijuoti ant vis dar besideformuojančio betono ir mūro, kuris kietėjo ilgiau negu 3 mėn.
Tinka klijavimui ant šildomo pagrindo.

ARDEX X 77 + ARDEX E 90
= dar elastingesni (S2 pagal EN 12002)

Klasifikacija:
C2/T(T)E(E) S1 pagal EN 12004/12002

Maišymas:
apie 8,8 l vandens: 20 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 2,25 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,0 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,5 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo
mentelė 3 x 3 x 3 mm: apie 1,0 kg/m²
mentelė 6 x 6 x 6 mm: apie 1,6 kg/m²
mentelė 8 x 8 x 8 mm: apie 2,2 kg/m²
Darbo laikas (+20°C): apie 3 val.
Kibumo laikas: apie 60 min.
Koregavimo laikas: 15–30 min.
Siūlių užpildymas/vaikščiojimas (+20°C):
po maždaug 24 val. ant grindų
po maždaug 8 val. ant sienų
Pakuotės: maišai po 5 ir 20 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX X 77 S

MICROTEC elastingi, greitai kietėjantys klijai

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

Sausoms ir drėgnoms patalpoms, baseinams, balkonams, fasadams.

Cemento pagrindu.
Neišskiria "kalkių" (fasadai, lauko laiptai!).
Atsparūs vandeniui, šalčiui.
Labai ekonomiški.
Specialūs priedai apsaugo nuo dūlėjimo.
Dvigubas atsparumas vertikaliam slinkimui.
Sukietėja po 90 min.

Sisteminis produktas su ARDEX hidroizoliacijomis

Patikimesni, nes su pluoštu:
– stipresnis sukibimas
– atsparesni šlyčiai ir deformacijai

Paskirtis:
– keraminių, porcelianinių, akmens masės ir klinkerio plytelių,
– stiklo ir porceliano mozaikos,
– drėgmei nejautraus natūralaus akmens,
– betoninio akmens plokščių
klijavimui ir:
– tinkamų statybinių plokščių, pvz., gipso kartono,
– izoliacinių mineralinio pluošto ir putų polistirolo plokščių,
– plokščių elementų (kietųjų izoliacinių plokščių, laminuotų skiediniu, abiejose pusėse) tvirtinimui.
– Galima klijuoti ant vis dar besideformuojančio betono ir mūro, kuris kietėjo ilgiau negu 3 mėn.
Tinka klijavimui ant šildomo pagrindo.

ARDEX X 77 S + ARDEX E 90
= dar elastingesni (S2 pagal EN 12002)

Klasifikacija:
C2/FT(T)E S1 pagal EN 12004/12002

Maišymas:
apie 4,25 l vandens: 12,5 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 2,75 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,1 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,6 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo
mentelė 3 x 3 x 3 mm: apie 1,3 kg/m²
mentelė 6 x 6 x 6 mm: apie 2,0 kg/m²
mentelė 8 x 8 x 8 mm: apie 2,5 kg/m²
Darbo laikas (+20°C): apie 30 min.
Kibumo laikas: apie 30 min.
Koregavimo laikas: apie 15 min.
Siūlių užpildymas/vaikščiojimas (+20°C):
po maždaug 90 min. ant grindų
po maždaug 60 min. ant sienų
Pakuotė: maišai po 12,5 kg
Laikymas: apie 6 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX X 77 W

MICROTEC elastingi klijai, balti

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

Sausoms ir drėgnoms patalpoms, baseinams. Stiklo mozaikos klijavimui.

Cemento pagrindu.
Neišskiria "kalkių" (fasadai, lauko laiptai!).
Atsparūs vandeniui, šalčiui.
Labai ekonomiški.
Specialūs priedai apsaugo nuo dūlėjimo.
Dvigubas atsparumas vertikaliam slinkimui.
Dvigubai ilgiau išlieka lipnūs.

Sisteminis produktas su ARDEX hidroizoliacijomis

Patikimesni, nes su pluoštu:
– stipresnis sukibimas
– atsparesni šlyčiai ir deformacijai

Paskirtis:
– keraminių, porcelianinių, akmens masės ir klinkerio plytelių,
– stiklo ir porceliano mozaikos,
– drėgmei nejautraus natūralaus akmens,
– betoninio akmens plokščių
klijavimui ir:
– tinkamų statybinių plokščių, pvz., gipso kartono, izoliacinių mineralinio pluošto ir putų polistirolo plokščių tvirtinimui.
– Galima klijuoti ant vis dar besideformuojančio betono ir mūro, kuris kietėjo ilgiau negu 3 mėn.
Tinka klijavimui ant šildomo pagrindo.

Skaidraus stiklo mozaikos klijavimui ir siūlių užpildymui drėgnose vietose rekomenduojame naudoti baltus epoksidinius produktus ARDEX WA arba RG 12.

ARDEX X 77 W + ARDEX E 90
= dar elastingesni (S2 pagal EN 12002)

Klasifikacija:
C2/T(T)E(E) S1 pagal EN 12004/12002

Maišymas:
apie 8,4 l vandens: 20 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 2,25 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,0 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,6 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo
mentelė 3 x 3 x 3 mm: apie 1,1 kg/m²
mentelė 6 x 6 x 6 mm: apie 2,0 kg/m²
mentelė 8 x 8 x 8 mm: apie 2,5 kg/m²
Darbo laikas (+20°C): apie 3 val.
Kibumo laikas: apie 60 min.
Koregavimo laikas: apie 30 min.
Siūlių užpildymas/vaikščiojimas (+20°C):
po maždaug 24 val. ant grindų
po maždaug 8 val. ant sienų
Pakuotė: maišai po 20 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX X 78
MICROTEC elastingi grindų klijai

Patalpų vidui ir išorei, grindims

Sausoms ir drėgnoms patalpoms, baseinams, balkonams, terasoms. Ypatingai tinka didelio formato plytelėms.

Cemento pagrindu.
Neišskiria "kalkių" (balkonai, lauko laiptai!).
Nesuslūgsta.
Atsparūs vandeniui, šalčiui.
Labai ekonomiški.
Specialūs priedai apsaugo nuo dūlėjimo.
Dvigubai ilgiau išlieka lipnūs.

Sisteminis produktas su ARDEX hidroizoliacijomis baseinuose, balkonuose, terasose

Patikimesni, nes su pluoštu:
– stipresnis sukibimas
– atsparesni šlyčiai ir deformacijai

Paskirtis:
– keraminių, porcelianinių, akmens masės ir klinkerio plytelių,
– stiklo ir porceliano mozaikos,
– drėgmei nejautraus natūralaus akmens,
– betoninio akmens plokščių klijavimui ant grindų.
– Balkonuose, terasose, baseinuose,
– komercinėse, gamybinėse zonose ir ten, kur naudojama didelė apkrova.
– **Ypač tinka didelio formato plytelėms pilnas klijuojamo paviršiaus padengimas klijais su įprasta klijų konsistencija.**
– Galima klijuoti ant vis dar besideformuojančio betono, kuris kietėjo ilgiau negu 3 mėn.
Tinka klijavimui ant šildomo pagrindo.

ARDEX X 78 + ARDEX E 90
= dar elastingesni (S2 pagal EN 12002)

Klasifikacija:
C2/E(E) S1 pagal EN 12004/12002

Maišymas:
apie 9 l vandens: 25 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 2,25 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,2 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,6 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo
mentelė 3 x 3 x 3 mm: apie 1,3 kg/m²
mentelė 6 x 6 x 6 mm: apie 2,1 kg/m²
mentelė 8 x 8 x 8 mm: apie 2,7 kg/m²
mentelė 10 x 10 x 10 mm: apie 3,0 kg/m²
Darbo laikas (+20°C): apie 4 val.
Kibumo laikas: apie 60 min.
Koregavimo laikas: apie 30 min.
Siūlių užpildymas/vaikščiojimas (+20°C):
po maždaug 24 val.
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX X 701 F
Elastingi plytelių klijai

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

Sausoms ir drėgnoms patalpoms, fasadams, balkonams.

Cemento pagrindu.
Neišskiria "kalkių" (fasadai, lauko laiptai!).
Nesuslūgsta.
Atsparūs vandeniui, šalčiui.
Labai ekonomiški.
Specialūs priedai apsaugo nuo dūlėjimo.

Sisteminis produktas su ARDEX hidroizoliacijomis

Paskirtis:
– keraminių, porcelianinių, akmens masės ir klinkerio plytelių,
– stiklo ir porceliano mozaikos,
– drėgmei nejautraus natūralaus akmens,
– betoninio akmens plokščių
klijavimui ir:
– tinkamų statybinių plokščių, pvz., gipso kartono,
– izoliacinių mineralinio pluošto ir putų polistirolo plokščių,
– plokščių elementų (kietųjų izoliacinių plokščių, laminuotų skiediniu, abiejose pusėse) tvirtinimui.
– Galima klijuoti ant vis dar besideformuojančio betono ir mūro, kuris kietėjo ilgiau negu 3 mėn.
Tinka klijavimui ant šildomo pagrindo.

Klasifikacija:
C2/TE S1 pagal EN 12004/12002

Maišymas:
apie 11 l vandens: 25 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 2,0 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,1 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,5 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo
mentelė 4 x 4 x 4 mm: apie 1,6 kg/m²
mentelė 6 x 6 x 6 mm: apie 2,2 kg/m²
mentelė 8 x 8 x 8 mm: apie 2,5 kg/m²
Darbo laikas (+20°C): apie 5 val.
Kibumo laikas: apie 30 min.
Koregavimo laikas: apie 20 min.
Siūlių užpildymas/vaikščiojimas (+20°C):
po maždaug 24 val. ant grindų
po maždaug 8 val. ant sienų
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX X 701 FW
Elastingi plytelių klijai, balti

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

Sausoms ir drėgnoms patalpoms, fasadams, balkonams.

Cemento pagrindu.
Neišskiria "kalkių" (fasadai, lauko laiptai!).
Nesuslūgsta.
Atsparūs vandeniui, šalčiui.
Labai ekonomiški.
Specialūs priedai apsaugo nuo dūlėjimo.

Sisteminis produktas su ARDEX hidroizoliacijomis

Paskirtis:
– keraminių, porcelianinių, akmens masės ir klinkerio plytelių,
– stiklo ir porceliano mozaikos,
– drėgmei nejautraus natūralaus akmens,
– betoninio akmens plokščių
klijavimui ir:
– tinkamų statybinių plokščių, pvz., gipso kartono,
– izoliacinių mineralinio pluošto ir putų polistirolo plokščių,
– plokščių elementų (kietųjų izoliacinių plokščių, laminuotų skiediniu, abiejose pusėse) tvirtinimui.
– Galima klijuoti ant vis dar besideformuojančio betono ir mūro, kuris kietėjo ilgiau negu 3 mėn.
Tinka klijavimui ant šildomo pagrindo.

Klasifikacija:
C2/TE S1 pagal EN 12004/12002

Maišymas:
apie 8,8 l vandens: 20 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 2,0 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,1 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,5 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo
mentelė 4 x 4 x 4 mm: apie 1,6 kg/m²
mentelė 6 x 6 x 6 mm: apie 2,2 kg/m²
mentelė 8 x 8 x 8 mm: apie 2,5 kg/m²
Darbo laikas (+20°C): apie 5 val.
Kibumo laikas: apie 30 min.
Koregavimo laikas: apie 20 min.
Siūlių užpildymas/vaikščiojimas (+20°C):
po maždaug 24 val. ant grindų
po maždaug 8 val. ant sienų
Pakuotė: maišai po 20 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX N 23 W

MICROTEC natūralaus akmens klijai, balti

Patalpų vidui,
sienoms ir grindims

Natūralaus akmens klijavimui.
išvengiama atspalvio ir formos pokyčių.
Sluoksnio storis 2 - 15 mm.

Cemento pagrindu, ARDURAPID savybės.
Nesuslūgsta.
Greitai kietėja.
Specialūs priedai apsaugo nuo dūlėjimo.

ARDEX sisteminis produktas natūraliam akmeniui

Patikimesni, nes su pluoštu:
– stipresnis sukibimas
– atsparesni šlyčiai ir deformacijai

Paskirtis:
– Natūralaus akmens, terracota plytelių klijavimui plonu, vidutiniu ir storu klijų sluoksniais, išvengiant atspalvio bei formos pokyčių.
– Skaidraus, šviesaus marmuro ir panašaus natūralaus akmens klijavimui.
– Natūralaus akmens bei plytelių klijavimui ir ant drėgmei jautrių pagrindų, pvz., gipso kartono, gipsinio tinko, medinių pagrindų.
– Keraminėms, akmens masės ir porceliano plytelėms.
– Galima klijuoti ant vis dar besideformuojančio betono ir mūro, kuris kietėjo ilgiau negu 3 mėn.
Tinka klijavimui ant šildomo pagrindo.

ARDEX N 23 W + ARDEX E 90
= dar elastingesni (S2 pagal EN 12002)
(Su E 90 - tinka tik keraminėms plytelėms)

Klasifikacija:
C2/FTE S1 pagal EN 12004/12002

Maišymas:
6,6 - 7,0 l vandens: 20 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 2,5 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,2 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,4 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo
mentelė 3 x 3 x 3 mm: apie 1,2 kg/m²
mentelė 6 x 6 x 6 mm: apie 1,9 kg/m²
mentelė 8 x 8 x 8 mm: apie 2,4 kg/m²
mentelė 10 x 10 x 10 mm: apie 2,9 kg/m²
mentelė 12 x 12 x 12 mm: apie 3,4 kg/m²
Darbo laikas (+20°C): 45 - 60 min.
Kibumo laikas: apie 30 min.
Koregavimo laikas: apie15 min.
Siūlių užpildymas/vaikščiojimas (+20°C): po maždaug 2 val.
Pakuotė: maišai po 20 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX X 32

Elastingas klijavimo skiedinys natūraliam akmeniui

Patalpų vidui ir išorei,
sienoms ir grindims

Natūralaus akmens klijavimui išvengiant atspalvio ir formos pokyčių.
Sluoksnio storis iki 30 mm

ARDURAPID PLUS savybės.
Nesuslūgsta.
Specialūs priedai apsaugo nuo dūlėjimo, neišskiria "kalkių".
Kalibruotų plokščių klijavimui 8 mm dantyta mentele.
Įvairaus storio akmens plokščių klijavimui 5 - 30 mm klijų sluoksniu.

Atstumia vandenį ir atsparus klimato poveikiui. Sukietėja po maždaug 3 val.

Paskirtis:
– Marmuro, jura-marmuro, granito, kvarcito ir kito natūralaus akmens klijavimui išvengiant atspalvio pokyčių.
– Keraminėms, akmens masės ir porceliano plytelėms.
– Betoninių plokščių klijavimui.
– Sienų ir grindų lyginimui.
– Galima klijuoti ant vis dar besideformuojančio betono ir mūro, kuris kietėjo ilgiau negu 3 mėn.
Tinka klijavimui ant šildomo pagrindo.

Dėmesio:
– Skaidraus natūralaus akmens klijavimui patalpų viduje naudojami ARDEX N 23 W balti klijai.
– Marmuro ir kito drėgmei jautraus natūralaus akmens plokščių siūlėms užpildyti patalpų viduje naudojamas ARDEX MG siūlių užpildas.

Klasifikacija:
C2/FTE S1 pagal EN 12004/12002

Maišymas:
Grindims
8,0 - 8,5 l vandens: 25 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 2,75 TD miltelių
Sienoms
apie 7,5 l vandens: 25 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 3 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,1 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,6 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo
mentelė 8 x 8 x 8 mm: apie 3,3 kg/m²
lygi mentelė: apie 1,2 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20°C): apie 60 min.
Kibumo laikas: apie 20 min.
Koregavimo laikas: 20 - 30 min.
Siūlių užpildymas/vaikščiojimas (+20°C): po maždaug 3 val.
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX S 28

MICROTEC klijai dideliems formatams

Patalpų vidui,
sienoms ir grindims

Minkšta ir elastinga konsistencija užtikrina pilną klijuojamų plytelių ir plokščių padengimą klijais.

Priklijuotos plokštės nesuslūgsta
Sluoksnio storis 2 - 15 mm.

ARDURAPID savybės.

Ypatingai tinka didelio formato plokštėms.

Patikimesni, nes su pluoštu:
– stipresnis sukibimas
– atsparesni šlyčiai ir deformacijai

Paskirtis:
– Natūralaus akmens, betono, cotto plokščių klijavimui, išvengiant atspalvio, formos pokyčių ir dūlėjimo.
– Neįgeriančių akmens masės plytelių klijavimui.
– Ypač tinka klijuoti didelio formato plokštes (ir ant kalcio sulfato, jautraus drėgmei pagrindo).
– Didelio formato bei didelio formato plonų plytelių klijavimui ir ant drėgmei jautrių pagrindų, pvz., gipso kartono, gipsinio tinko, medinių pagrindų.
– Plytelių ir plokščių iš sintetinės dervos (kvarco kompozitas) klijavimui.
– Galima klijuoti ant vis dar besideformuojančio betono ir mūro, kuris kietėjo ilgiau negu 3 mėn.
Tinka klijavimui ant šildomo pagrindo.

ARDEX S 28 NEW + ARDEX E 90
= dar elastingesni (S2 pagal EN 12002)
(Su E 90 - tinka tik keraminėms plytelėms)

Klasifikacija:
C2/FTE S1 pagal EN 12004/12002

Maišymas:
grindims: 7,5–9,0 l vandens: 25 kg miltelių
sienoms: 7,0–8,0 l vandens: 25 kg miltelių
Miltelių svoris: apie 1,1 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,4 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo
mentelė 3 x 3 x 3 mm: apie 1,2 kg/m²
mentelė 6 x 6 x 6 mm: apie 1,9 kg/m²
mentelė 8 x 8 x 8 mm: apie 2,4 kg/m²
mentelė 10 x 10 x 10 mm: apie 2,9 kg/m²
mentelė 12 x 12 x 12 mm: apie 3,4 kg/m²
Darbo laikas (+20°C): apie 75 min.
Kibumo laikas: apie 30 min.
Koregavimo laikas: apie20 min.
Siūlių užpildymas/vaikščiojimas (+20°C): po maždaug 4 val.
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX S 48
Ypač elastingi klijai, balti

Patalpų vidui,
sienoms ir grindims

Sudėtyje yra cemento.

Specialūs klijai su padidintomis deformacinėmis savybėmis.

Suderintos teigiamos dispersinių ir greitai kietėjančių cementinių klijų savybės.

Labai ekonomiški.

Paskirtis:
– Keraminių ir akmens masės plytelių klijavimui.
– Kietų ir minkštų izoliacinių plokščių klijavimui ant įgeriančio ir neįgeriančio pagrindo.
– Tinka klijuoti didelio formato plonas keramines plyteles.
– Galima klijuoti ant vis dar besideformuojančio betono ir mūro, kuris kietėjo ilgiau negu 1 mėn.
– Atsparūs drėgmei vonios kambariuose ir dušinėse.
Tinka klijavimui ant šildomo pagrindo.

Skaidraus stiklo mozaikos klijavimui ir siūlių užpildymui drėgnose vietose rekomenduojame naudoti baltus epoksidinius produktus ARDEX WA arba RG 12.

Klasifikacija:
C2/FT S2 pagal EN 12004/12002

Maišymas:
apie 7,75 l vandens: 12,5 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 1,75 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 0,8 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,3 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo
mentelė 3 x 3 x 3 mm: apie 0,9 kg/m²
mentelė 6 x 6 x 6 mm: apie 1,3 kg/m²
mentelė 8 x 8 x 8 mm: apie 1,7 kg/m²
Darbo laikas (+20°C): apie 60 min.
Kibumo laikas: apie 20 min.
Koregavimo laikas: 20 - 30 min.
Siūlių užpildymas/vaikščiojimas (+20°C):
po maždaug 5 val. ant grindų
(stiklo mozaikai po maždaug 24 val.)
po maždaug 3 val. ant sienų
(stiklo mozaikai po maždaug 12 val.)
Pakuotė: maišai po 12,5 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX WA
Epoksidiniai klijai, pilki

Patalpų vidui ir išorei,
sienoms ir grindims

Atsparūs chemikalams
ir didelėms apkrovoms.

Mechaninis atsparumas: Vaikščioti galima po 12 val., o po 24 val. galima naudoti mechaninę apkrovą.

Atsparumas chemikalams: Po sukietėjimo ARDEX WA yra atsparūs druskos tirpalams, šarmams, tai pat eilei organinių ir mineralinių rūgščių ir jų tirpalams (žiūrėkite į techninį aprašymą). Atsparumas chemikalams yra pasiekiamas po 7 parų, temperatūrai esant nuo +18⁰ C iki +20⁰ C.

Paskirtis:
Keraminių plytelių bei plokščių, klinkerio ir mozaikos klijavimui, kai klijų, kurių pagrindą sudaro cementas, nepakanka dėl didelio cheminio ir mechaninio poveikio, pvz., pieninėse, skerdyklose, pramoninėse virtuvėse, alaus daryklose, akumuliatorinėse, baseinuose, terminėse voniose ir kitose vietose. Ten, kur keliami labai dideli reikalavimai cheminiam ir mechaniniam atsparumui.
Tinka klijavimui ant šildomo pagrindo.

Darbo temperatūra: +10– +30°C

Klasifikacija: R2/TE pagal EN 12004

Maišymas:
abu komponentai sumaišomi tarpusavyje
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,5 kg/l
Išeiga: ant lygaus pagrindo
mentelė 3 x 3 x 3 mm: apie 1,5 kg/m²
mentelė 6 x 6 x 6 mm: apie 2,7 kg/m²
mentelė 8 x 8 x 8 mm: apie 3,7 kg/m²
Darbo laikas (+20°C): apie 60 min.
Kibumo laikas: apie 30 min.
Koregavimo laikas: apie 30 min.
Siūlių užpildymas/vaikščiojimas (+20°C):
po maždaug 12 val.
Sukibimo stiprumas:
po 28 parų >2,5 N/mm²
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 60 N/mm²
po 28 parų apie 70 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 35 N/mm²
po 28 parų apie 43 N/mm²
Pakuotė: 4 kg indai su 2 konteineriais,
3 kg pagrindinės masės ir 1 kg kietiklio
Laikymas: apie 18 mėnesių, sausoje patalpoje, originalioje uždarytoje pakuotėje.
Visada laikyti vertikaliai, neapversti.

ARDEX E 90
Sintetinės dervos priedas klijams

Patalpų vidui ir išorei

Klijams:
ARDEX X 77 W
ARDEX X 77
ARDEX X 77 S
ARDEX X 78
ARDEX X 90
ARDEX N 23 W
ARDEX S 28

Savybės:
- Dar labiau atstumia vandenį
- Klijai tampa dar elastingesni

Maišymo santykiai:
20 kg ARDEX X 77 W +
3,0 kg ARDEX E 90 + 6,0 l vandens

20 kg ARDEX X 77 +
3,6 kg ARDEX E 90 + 7,2 l vandens

12,5 kg ARDEX X 77 S +
1,75 kg ARDEX E 90 + 3,5 l vandens

25 kg ARDEX X 78 +
3,5 kg ARDEX E 90 + 7,0 l vandens

20 kg ARDEX X 90 +
2,5 kg ARDEX E 90 + 5,3 l vandens

20 kg ARDEX N 23 W +
2,65 kg ARDEX E 90 + 5,35 l vandens

25 kg ARDEX S 28 +
2,65 kg ARDEX E 90 + 5,35 l vandens

Pakuotė: indai po 4,5 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, saugoti nuo šalčio.

Daugiau informacijos www.ardex.lt
Daugiau informacijos www.ardex.lt

SIŪLIŲ UŽPILDAI, SILIKONAI

SISTEMINĖ APŽVALGA

PRODUKTŲ INFORMACIJA

SPALVOS

ARDEX G 10 PREMIUM Siūlių užpildas 1 - 10 mm NAUJAS!
ARDEX G7N FLEX Siūlių užpildas 2 - 15 mm
ARDEX G8S FLEX Greitai kietėjantis užpildas 1 - 6 mm
ARDEX GK Stambiagrūdis siūlių užpildas didelėms apkrovoms
ARDEX RG 12 Smulkus epoksidinis siūlių užpildas 1 - 6 mm
ARDEX RG CLEANER Epoksido valiklis
ARDEX WA Epoksidinis siūlių užpildas 2 - 15 mm

ARDEX SN Neutralus silikonas
ARDEX ST Natūralaus akmens silikonas
ARDEX SE Sanitarinis silikonas

SIŪLIŲ UŽPILDAI CEMENTO PAGRINDU

	ARDEX G 10 PREMIUM siūlių užpildas	ARDEX G7N FLEX 2–15 Siūlių užpildas	ARDEX G8S FLEX 1–6 Greitai kietėjantis siūlių užpildas	ARDEX GK Stambiagrūdis, didelėms apkrovoms
Siūlių plotis	1–10 mm	2–15 mm	1–6 mm	nuo 4 mm
Paskirtis	Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims, tinka šildomam pagrindui. Siūlėms tarp visų keraminių, akmens masės, stiklo ir porceliano plytelių, natūralaus akmens, betono plytelių ir plokščių, stiklo, porceliano ir keramikos mozaikos. Sisteminis ARDEX šlapių patalpų produktas.	Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims, tinka šildomam pagrindui. Siūlėms tarp keraminių, akmens masės, klinkerio, stiklo, porceliano plytelių ir nejautraus drėgmei natūralaus akmens bei betono plytelių ir plokščių.	Patalpų vidui ir išorei, grindims ir sienoms, tinka šildomam pagrindui. Siūlėms tarp akmens masės, stiklo, keraminių plytelių, betoninio ir natūralaus akmens (nejautraus drėgmei). Stiklo, porceliano ir keramikos mozaikai. Ypač tinka mažo įgeriamumo plytelėms. Sisteminis ARDEX šlapių patalpų produktas.	Patalpų vidui ir išorei, grindims ir sienoms, tinka šildomam pagrindui. Siūlėms tarp keraminių ir akmens masės plytelių, betoninių plokščių, natūralaus akmens (nejautraus drėgmei), klinkerio ir stiklo blokelių. Garažuose, plovyklose, baseinuose, geriamo vandens saugyklose, pramoninėse zonose, ant laiptų, takų, fasadų, balkonų ir terasų.
Darbo laikas	apie 0,5 val.	apie 1,5 val.	apie 0,5 val.	apie 0,5 val.
Galima vaikščioti	po maždaug 3 val.	po maždaug 4 - 5 val.	po maždaug 1,5 val.	po maždaug 1,5 val.
Ypatingi požymiai	atstumia vandenį ir purvą, labai smulkus, su priešpelėsiniais priedais, lengvai naudojamas, su prailgintu plovimo laiko intervalu.	atstumia vandenį ir purvą, prailgintas darbo su mišiniu laikas.	atstumia vandenį ir purvą, smulkus, su priešpelėsiniais priedais, greitai kietėja.	greitai kietėja, atsparus nusidėvėjimui, ledą tirpinančioms druskoms, plovimui didelio slėgio garais, aukštoms temperatūroms, mineraliniams tepalams ir įprastiniams valikliams.
Spalvos	17 spalvų, psl. 59.	5 spalvos, psl. 59.	17 spalvų, psl. 59.	pilka ir antracito psl. 59.

SIŪLIŲ UŽPILDAI EPOKSIDO PAGRINDU

	ARDEX RG 12 Smulkus epoksidinis siūlių užpildas	ARDEX WA Epoksidinis siūlių užpildas
Siūlių plotis	1–6 mm	2–15 mm
Paskirtis	Patalpų vidui ir išorei, grindims ir sienoms, tinka šildomam pagrindui. Neblunkančioms ir atsparioms chemikalams siūlėms tarp keraminių, akmens masės, klinkerio plytelių ir mozaikos užpildymui, kai užpildo, kurio pagrindą sudaro cementas, nepakanka dėl didelio cheminio ir mechaninio poveikio. Pramoninėse virtuvėse, dirbtuvėse, plovyklose, plaukimo baseinuose, SPA, garinėse pirtyse, dušinėse, voniose, parduotuvėse, sporto ir laisvalaikio zonose ir kitose vietose, kurioms keliami dideli reikalavimai cheminiam ir mechaniniam atsparumui.	Patalpų vidui ir išorei, grindims ir sienoms, tinka šildomam pagrindui. Siūlių tarp keraminių, akmens masės, rūgščiai atsparaus klinkerio plytelių bei mozaikos užpildymui, kai cementinio užpildo nepakanka dėl didelio cheminio ir mechaninio poveikio, pvz., pieninėse, skerdyklose, pramoninėse virtuvėse, alaus daryklose, akumuliatorinėse, baseinuose, dušinėse, sporto ir laisvalaikio zonose, terminėse voniose ir kitose vietose.
Darbo laikas	apie 1 val.	apie 1 val.
Galima vaikščioti	po maždaug 12 val.	po maždaug 12 val.
Ypatingi požymiai	atsparus chemikalų ir didelių apkrovų poveikiui, labai glotnus siūlių paviršius.	atsparus chemikalų ir didelių apkrovų poveikiui.
Spalvos	8 spalvos, psl. 59.	balta, pilka, sidabro pilka ir antracito, psl. 59.

ARDEX G 10
PREMIUM siūlių užpildas

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

– 1–10 mm pločio siūlėms.
– Tvirtai sukimba su plytelių kraštais.
– Ilgas plovimo laiko intervalas.
– Padidintas spalvų stabilumas.
– Tinka šildomam pagrindui.

Paskirtis: Siūlėms tarp visų keraminių, akmens masės, stiklo ir porceliano plytelių, natūralaus akmens, betono plytelių ir plokščių, stiklo, porceliano ir keramikos mozaikos.

Savybės: Aukštos kokybės smulkus cementinis siūlių užpildas su specialiais priedais. Sukuriamas glotnus siūlių paviršius. Turi hidrofobinių, purvą atstumiančių savybių, kurios įtakoja optinį vaizdą ir išlaiko plytelių dangos vertę. Didelis elastingumas, atsparumas ir tvirtas sukibimas su plytelių kraštais sumažina trūkių atsiradimo riziką ir dangos nusidėvėjimą.

Maišymas:
apie 1,7 l vandens: 5 kg miltelių arba
Miltelių svoris: apie 1,1 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,8 kg/l
Išeiga: kai siūlės plotis 3 mm, gylis - 5 mm
60 x 60 cm plytelėms apie 0,10 kg/m^2
30 x 60 cm plytelėms apie 0,15 kg/m^2
30 x 30 cm plytelėms apie 0,20 kg/m^2
15 x 15 cm plytelėms apie 0,35 kg/m^2
10 x 10 cm plytelėms apie 0,45 kg/m^2
Dėl paviršiaus ir darbo būdo, medžiagos nuostoliai gali būti 50–100 g/m^2. Išeigos skaičiuoklė: www.ardex.lt
Darbo laikas (+20°C): apie 30 min.
Vaikščiojimas (+20°C): po maždaug 3 val.
Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas:
po 1 paros apie 27 N/mm^2
po 3 parų apie 43 N/mm^2
po 7/28 parų apie 48 N/mm^2
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: Maišai po 12,5 ir indai po 5 kg
Laikymas: apie 12 mėnesių, sausoje patalpoje, originalioje uždarytoje pakuotėje.

17 spalvų. Siūlių spalvos psl. 59

ARDEX G7N FLEX

Siūlių užpildas 2–15 mm

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

– 2–15 mm pločio siūlėms.
– Cemento pagrindu.
– Atstumia vandenį ir purvą.
– Nesuslūgsta ir netrūkinėja.
– Lengva naudoti.

Paskirtis:
Siūlėms tarp keraminių, akmens masės, klinkerio, stiklo, porceliano ir nejautraus drėgmei natūralaus akmens bei betono plytelių ir plokščių.

Naudojimas:
Prailgintas darbo su užpildu laikas įgalina efektyviai dirbti didesniuose plotuose.
Per vieną darbo etapą skiedinį lengva įterpti į siūles specialia mentele. Net ir gilesnės vertikalios siūlės užpildomos per vieną darbo etapą, išvengiant skiedinio ištekėjimo. Skiediniui pradėjus kietėti, galima pakartotinai glaistyti. Po pakankamo sukietėjimo, siūlės apdirbamos tinkama kempine. Skiediniui pradėjus džiūti ant plytelių paviršiaus, jį reikėtų sudrėkinti – po to bus lengviau plauti. Skiedinio likučiai vėliau pašalinami drėgna kempine.

Neplaukite siūlių per anksti - tai gali turėti įtakos jų spalvai.

Labai akytuose paviršiuose gali nusistovėti siūlių užpildo likučių. Todėl reikia atlikti bandomuosius tokių dangų siūlių užpildymus.

Maišymas:
apie 2,9 l vandens: 12,5 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 3,75 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,3 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 2,0 kg/l
Išeiga: kai siūlės plotis 10 mm, gylis - 5 mm
30 x 30 cm plytelėms apie 0,50 kg/m²
15 x 15 cm plytelėms apie 1,00 kg/m²
10 x 10 cm plytelėms apie 1,50 kg/m²
Dėl paviršiaus ir darbo būdo, medžiagos nuostoliai gali būti 50–100 g/m². Išeigos skaičiuoklė: www.ardex.lt
Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas:
po 1 paros apie 30 N/mm²
po 3 parų apie 40 N/mm²
po 7 parų apie 50 N/mm²
po 28 parų apie 70 N/mm²
Darbo laikas (+20°C): apie 90 min.
Galima vaikščioti: po maždaug 4 - 5 val.
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 5 ir 12,5 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

Siūlių spalvos psl. 59

YPAČ TINKA NEĮGERIANČIOMS PLYTELĖMS

ARDEX G8S FLEX

Greitai kietėjantis siūlių užpildas 1–6 mm

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

– 1–6 mm pločio siūlėms.
– Cemento pagrindu.
– Su priešpelėsiniais priedais.
– Didelis atsparumas.
– Glotnus ir lygus siūlių paviršius.
– Greitai kietėja.
– Nesuslūgsta ir netrūkinėja.

Su vandenį ir purvą atstumiančiomis savybėmis. Didelis elastingumas ir tvirtas sukibimas su plytelių kraštais sumažina trūkių atsiradimo riziką ant termiškai veikiamų paviršių.

Paskirtis:
Siūlėms tarp keraminių, akmens masės, stiklo plytelių, betoninio ir natūralaus akmens (nejautraus drėgmei). Stiklo, porceliano ir keramikos mozaikai.

Naudojimas:
Skiedinys per vieną darbo etapą lengvai įtepamas į siūles specialia mentele ar guminiu glaistytuvu. Greitai kietėja ir tvirtai sukimba su plytelių kraštais. Todėl plaunant siūles, neišsiplauna iš siūlių. Jeigu būtina, skiediniui pakankamai sukietėjus, galima pakartotinai glaistyti. Kai pakankamai sukietėja, užtepti plotai nuvalomi drėgna kempine.

Po ilgesnio laiko, skiediniui pradėjus džiūti ant plytelių paviršiaus, plotą patartina sudrėkinti vandeniu. Vėliau skiedinio likučiai lengvai nuvalomi drėgna kempine. Drėkinimui geriausia naudoti įprastą rankinį vandens purkštuvą. Tokiu būdu visas paviršius sudrėkinamas tolygiai, išvengiama vandens pertekliaus ir siūlių spalvos pokyčių.

Maišymas:
apie 1,1 l vandens: 5 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 3,4 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,3 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 2,0 kg/l
Išeiga: kai siūlės plotis 3 mm, gylis - 5 mm
plytelėms 60 x 60 cm: apie 0,10 kg/m²
plytelėms 30 x 60 cm: apie 0,15 kg/m²
plytelėms 10 x 10 cm: apie 0,50 kg/m²
mozaikai 5 x 5 cm: apie 1,00 kg/m²
Dėl paviršiaus ir darbo būdo, medžiagos nuostoliai gali būti 50–100 g/m². Išeigos skaičiuoklė: www.ardex.lt
Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas:
po 1 paros apie 40 N/mm²
po 7 parų apie 75 N/mm²
po 28 parų apie 80 N/mm²
Darbo laikas (+20°C): apie 30 min.
Galima vaikščioti: po maždaug 90 min.
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 5 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

Siūlių spalvos psl. 59

ARDEX GK

Stambiagrūdis siūlių užpildas didelėms apkrovoms

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

– Nuo 4 mm pločio siūlėms.
– Cemento pagrindu.
– Po 90 min. galima vaikščioti.
– Atsparus nusidėvėjimui, ledą tirpinančioms druskoms, plovimui didelio slėgio garais, aukštoms temperatūroms, mineraliniams tepalams ir įprastiniams valikliams.

Paskirtis:
Siūlėms tarp keraminių ir akmens masės plytelių, betoninių plokščių, natūralaus akmens (nejautraus drėgmei), klinkerio ir stiklo blokelių.

Garažuose, plovyklose, baseinuose, geriamo vandens saugyklose, pramoninėse zonose, ant laiptų, takų, fasadų, balkonų ir terasų.

Naudojimas:
Skiediniu lengva užpildyti siūles. Greitai kietėja, nesuslūgsta ir tvirtai sukimba su plytelių kraštais. Todėl plaunant siūles, neišsiplauna net ir iš labai plačių siūlių esant žemesnei temperatūrai. Skiedinio likučiai lengvai nuvalomi nuo plytelių paviršiaus.

Labai akytuose paviršiuose gali nusistovėti siūlių užpildo likučių. Todėl reikia atlikti bandomuosius tokių dangų siūlių užpildymus. Jeigu naudojami rūgštiniai valikliai, siūlės prieš tai sudrėkinamos. Naudodami agresyvius ploviklius, vadovaukitės gamintojo rekomendacijomis, neperdozuokite.
Pagrindo drėgmė ir skirtingos plytelių kraštų įgeriamumo savybės gali lemti skirtingą siūlių atspalvį.

Vietoj cementinių siūlių užpildų agresyvios cheminės aplinkos vietose rekomenduojame naudoti ARDEX WA arba ARDEX RG 12.

Maišymas:
apie 4 l vandens: 25 kg miltelių
Miltelių svoris: apie 1,5 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 2,2 kg/l
Išeiga: kai siūlės plotis 10 mm, gylis - 5 mm
30 x 30 cm plytelėms apie 0,65 kg/m²
15 x 15 cm plytelėms apie 1,30 kg/m²
10 x 10 cm plytelėms apie 2,00 kg/m²
Išeigos skaičiuoklė: www.ardex.lt
Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas:
po 1 paros apie 40 N/mm²
po 3 parų apie 60 N/mm²
po 7 parų apie 80 N/mm²
po 28 parų apie 100 N/mm²
Darbo laikas (+20°C): apie 30 min.
Galima vaikščioti: po maždaug 90 min.
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: maišai po 25 kg
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

Siūlių spalvos psl. 59

ARDEX RG 12

Smulkus epoksidinis siūlių užpildas 1–6 mm

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

– 1–6 mm pločio siūlėms.
– Plytelių ir mozaikos siūlių užpildymui.
– Mozaikos ir plytelių klijavimui ant grindų.

Mechaninis atsparumas: Vaikščioti ir naudoti apkrovą galima po 12 val.
Atsparumas chemikalams: Pasiekiamas po 7 parų, temperatūrai esant nuo +18° C iki +20° C.

Paskirtis:
Siūlių tarp keraminių, akmens masės, klinkerio plytelių ir mozaikos užpildymui, kai cementinio siūlių užpildo nepakanka dėl didelio cheminio ir mechaninio poveikio. Stiklo ir porceliano mozaikos klijavimui ant grindų. Naudojamas pramoninėse virtuvėse, dirbtuvėse, plovyklose, plaukimo baseinuose, SPA, garinėse pirtyse, dušinėse, voniose, parduotuvėse, sporto ir laisvalaikio zonose ir kitose vietose, kurioms keliami dideli reikalavimai cheminiam ir mechaniniam atsparumui.

Skaidraus stiklo mozaika:
Sudrėkę cementiniai klijai matosi per stiklo mozaiką patamsėjusiomis dėmėmis. To išvengiama klijuojant ir užpildant siūles su baltos spalvos ARDEX RG 12. Kai naudojamas kaip klijai, atitinka R2 reikalavimus pagal EN 12004.

Darbo temperatūra: +10 – +30°C

Maišymas:
abu komponentai sumaišomi tarpusavyje
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,7 kg/l
Išeiga: kai siūlės plotis 3 mm, gylis - 5 mm
5 x 5 cm plytelėms apie 0,90 kg/m²
10 x 10 cm plytelėms apie 0,45 kg/m²
15 x 15 cm plytelėms apie 0,30 kg/m²
Dėl paviršiaus ir darbo būdo, medžiagos nuostoliai gali
būti 50–100 g/m². Išeigos skaičiuoklė: www.ardex.lt
Darbo laikas (+20°C): apie 45 min.
Kibumo laikas: apie 30 min.
Koregavimo laikas: apie 30 min.
Vaikščiojimas (+20°C): po maždaug 12 val.
Sukibimo stiprumas:
po 28 parų >2,5 N/mm²
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 55 N/mm²
po 28 parų apie 70 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 30 N/mm²
po 28 parų apie 33 N/mm²
Tinkamumas šildomosioms grindims:
tinka
Pakuotė: 4 ir 1 kg indai su 2 konteineriais
Laikymas: apie 12 mėnesių, sausoje patalpoje, originalioje uždarytoje pakuotėje. Laikyti vertikaliai, neapversti!

ARDEX RG 12 1–6
smulkus epoksidinis siūlių užpildas

- Keraminėms, akmens masės plytelėms ir stiklo bei porceliano mozaikai
- Atsparus didelių apkrovų ir chemikalų poveikiui
- 1-6 mm pločio siūlėms
- Ilgas darbo laikas - 60 min.
- Lenvai naudojamas ir plaunamas
- Labai glotnus ir lygus siūlių paviršius
- Neblunkančios, kruopščiai atrinktos ir suderintos spalvos

balta*
sidabro*
pilko smėlio
pilka*
bazalto*
antracito
bahamabeige
pilkai ruda

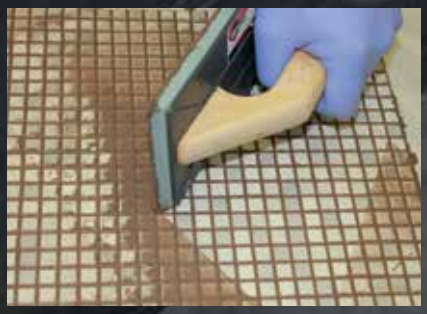

Lengai naudojamas

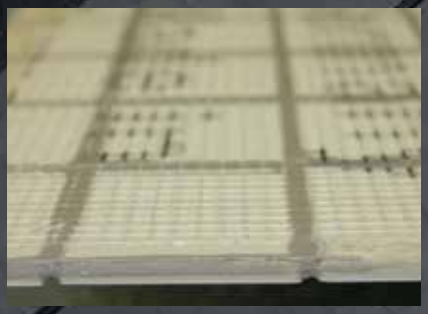

Sandariai užpildo siūles

Lengvai nuplaunamas

Nepažeidžiamas cemikalų

* Pakuotės po 4 kg ir 1 kg, visos kitos spalvos 1 kg pakuotėse

ARDEX RG
Epoksido valiklis

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

Specialus valiklis epoksidines dervos likučių pašalinimui po plytelių siūlių užpildymo.

Labai užterštų dangų plovimui.

Naujai paklotos plytelių dangos valymui.

Epoksidinės dervos likučių nuvalymui nuo įrankių ir darbo įrangos.

Savybės: Šarminis valymo koncentratas, kurį sudaro biologiškai suyrantys šarmai, aktyvatoriai ir pagalbinės medžiagos.

Valymo komponentai atskiria teršalus nuo dangos ir įgalina juos nuplauti vandeniu. Ištirpina sunkiai nuvalomus teršalus, pvz., įvairias alyvas, riebalus, polimerų, vaško sluoksnius ir įvairias emulsijas.

Priklausomai nuo užterštumo lygio, ARDEX RG Cleaner gali būti naudojamas grynas arba atskiestas su vandeniu iki santykio 1:10.

Išeiga
Rankinis plovimas:
100–200 ml / 10 l vandens
Valymo mašinos:
300–400 ml / 10 l vandens
Tankis: apie 1,1 kg/l
pH-vertė: apie 14 (koncentrato)
Išvaizda: skystas, skaidrus, gelsvas
Tirpumas vandenyje: pilnai ištirpsta
Darbinė temperatūra: +15–25 °C
Pakuotė: 1 l indai (10 vnt/dėžė)
Laikymas: apie 24 mėnesius, vėsiai, saugoti nuo šalčio, pradėtas pakuotes sandariai uždaryti.

ARDEX WA
Epoksidinis siūlių užpildas 2–15 mm

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

– 2–15 mm pločio siūlėms.
– Plytelių ir mozaikos siūlių užpildymui.
– Mozaikos klijavimui ant sienų ir grindų.

Mechaninis atsparumas: Vaikščioti galima po 12 val., o po 24 val. galima naudoti mechaninę apkrovą.
Atsparumas chemikalams: ARDEX WA yra atsparūs druskos tirpalams, šarmams bei daugeliui organinių ir mineralinių rūgščių (žiūrėkite į techninius duomenis). Atsparumas chemikalams yra pasiekiamas po 7 parų, temperatūrai esant nuo +18° C iki +20° C.

Paskirtis:
Siūlių tarp keraminių, akmens masės, rūgščiai atsparaus klinkerio, plytelių bei mozaikos užpildymui, kai cementinio užpildo nepakanka dėl didelio cheminio ir mechaninio poveikio, pvz., pieninėse, skerdyklose, pramoninėse virtuvėse, alaus daryklose, akumuliatorinėse, baseinuose, dušinėse, sporto ir laisvalaikio zonose, terminėse voniose ir kitose vietose.

Stiklo mozaika:
Sudrėkę cementiniai klijai matosi per stiklo mozaiką patamsėjusiomis dėmėmis. To išvengiama klijuojant ir užpildant siūles su baltos spalvos ARDEX WA arba RG 12. Kai naudojami kaip klijai, atitinka R2 reikalavimus pagal EN 12004.

Darbo temperatūra: +10 – +30°C

Maišymas:
abu komponentai sumaišomi tarpusavyje
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,5 kg/l
Išeiga: kai siūlės plotis 3 mm, gylis - 5 mm
5 x 5 cm plytelėms apie 0,90 kg/m²
10 x 10 cm plytelėms apie 0,45 kg/m²
15 x 15 cm plytelėms apie 0,30 kg/m²
Dėl paviršiaus ir darbo būdo, medžiagos nuostoliai gali būti 50–100 g/m². Išeigos skaičiuoklė: www.ardex.lt
Darbo laikas (+20°C): apie 60 min.
Kibumo laikas: apie 30 min.
Koregavimo laikas: apie 30 min.
Vaikščiojimas (+20°C): po maždaug 12 val.
Sukibimo stiprumas:
po 28 parų >2,5 N/mm²
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 60 N/mm²
po 28 parų apie 70 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 30 N/mm²
po 28 parų apie 45 N/mm²
Tinkamumas šildomosioms grindims:
tinka
Pakuotė: 4 kg indai su 2 konteineriais, 3 kg pagrindinės masės ir 1 kg kietiklio
Laikymas: apie 18 mėnesių, sausoje patalpoje, originalioje uždarytoje pakuotėje.

Siūlių spalvos psl. 59

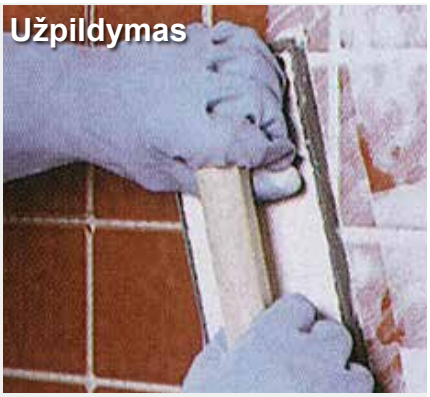

Daugiau informacijos www.ardex.lt

ARDEX SN
Neutralus silikonas

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

Su priešpelėsiniais priedais.

Sisteminis produktas su ARDEX hidroizoliacijomis.

Lengva naudoti, tvirtai sukimba, atsparus klimato poveikiui, UV spinduliams, įprastiniams valikliams ir dezinfekavimo priemonėms.

Paskirtis:
Užsandarinti tarpus ir suformuoti elastingas judančias, kampines ir prijungimo siūles:
– voniose, dušinėse ir WC,
– gyvenamose patalpose su keramine plytelių danga, durims, langams ir instaliuotiems įrengimams,
– keraminių plytelių dangai balkonuose ir fasaduose.
– Siūlėms tarp betono, mūro, plytelių, tinko, stiklo, medienos, metalo, aliuminio, sintetinių paviršių. Langų staktų ir skardų sandarinimui.

Siūlės plotis: <30 mm
Darbo temperatūra: +5°C – +40°C
Plėvelės susidarymas:
(prie +23°C ir 50 % sant. oro drėgnumo)
po maždaug 7–10 min.
Kietėjimo laikas:
(prie +23°C ir 50 % sant. oro drėgnumo):
apie 2 mm per dieną ir
apie 7 mm per savaitę
Atsparumas temperatūrai:
–40°C – +180°C
Praktinė tempimo geba:
apie 25 % siūlės pločio
Kietumas pagal Shore A:
apie 25
Išeiga:
10 x 10 mm siūlė: apie 3,0 m iš pakuotės
5 x 5 mm siūlė: apie 12,0 m iš pakuotės
Pakuotė: 310 ml tūtelė
Laikymas: apie 12 mėn. vėsiai ir sausai.

Siūlių spalvos psl. 59

ARDEX ST
Natūralaus akmens neutralus silikonas

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

Su priešpelėsiniais priedais.

Elastiniams sujungimams tarp marmuro, granito, kvarcito ir kito natūralaus akmens.

Sisteminis produktas su ARDEX hidroizoliacijomis,

Lengva naudoti, tvirtai sukimba, atsparus klimato poveikiui, UV spinduliams, įprastiniams valikliams ir dezinfekavimo priemonėms

Paskirtis:
Užsandarinti tarpus ir suformuoti elastingas judančias, kampines ir prijungimo siūles:
– voniose, dušinėse ir WC,
– baseinuose,
– gyvenamose patalpose su natūralaus akmens ar plytelių danga, durims, langams ir instaliuotiems įrengimams,
– natūralaus akmens bei keraminei dangai balkonuose ir fasaduose.

Siūlės plotis:
<30 mm ant sienų
<15 mm ant grindų
Darbo temperatūra: +5°C – +40°C
Plėvelės susidarymas:
(prie +23°C ir 50 % sant. oro drėgnumo)
po maždaug 5 min.
Kietėjimo laikas:
(prie +23°C ir 50 % sant. oro drėgnumo):
apie 1 mm per dieną ir
apie 6 mm per savaitę
Atsparumas temperatūrai:
–40°C – +160°C
Praktinė tempimo geba:
apie 20 % siūlės pločio
Kietumas pagal Shore A:
apie 30
Išeiga:
10 x 10 mm siūlė: apie 3,0 m iš pakuotės
5 x 5 mm siūlė: apie 12,0 m iš pakuotės
Pakuotė: 310 ml tūtelė
Laikymas: apie 12 mėn. vėsiai ir sausai.

Siūlių spalvos psl. 59

ARDEX SE
Sanitarinis silikonas

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

Su priešpelėsiniais priedais.

Sisteminis produktas su ARDEX hidroizoliacijomis.

Lengva naudoti, tvirtai sukimba, atsparus klimato poveikiui, UV spinduliams, įprastiniams valikliams ir dezinfekavimo priemonėms.

Paskirtis:
Užsandarinti tarpus ir suformuoti elastingas judančias, kampines ir prijungimo siūles:
– voniose, dušinėse ir WC,
– gyvenamose patalpose su keramine plytelių danga, durims, langams ir instaliuotiems įrengimams,
– keraminių plytelių dangai balkonuose ir fasaduose.
– Siūlėms tarp betono, mūro, plytelių, tinko, stiklo, medienos, metalo, aliuminio, sintetinių paviršių.

Siūlės plotis: <30 mm
Darbo temperatūra: +5°C – +40°C
Plėvelės susidarymas:
(prie +23°C ir 50 % sant. oro drėgnumo)
po maždaug 10–12 min.
Kietėjimo laikas:
(prie +23°C ir 50 % sant. oro drėgnumo):
apie 2 mm per dieną ir
apie 7 mm per savaitę
Atsparumas temperatūrai:
–40°C – +180°C
Praktinė tempimo geba:
apie 25 % siūlės pločio
E-modulis:
apie 0,4 N/mm² (DIN EN 28339/A)
Kietumas pagal Shore A:
apie 25
Išeiga:
10 x 10 mm siūlė: apie 3,0 m iš pakuotės
5 x 5 mm siūlė: apie 12,0 m iš pakuotės
Pakuotė: 310 ml tūtelė
Laikymas: apie 24 mėn. vėsiai ir sausai.

Siūlių spalvos psl. 59

SIŪLIŲ UŽPILDŲ IR SILIKONŲ SPALVOS

ARDEX G 10	ARDEX G7N FLEX	ARDEX G8S FLEX	ARDEX GK	ARDEX RG 12	ARDEX WA	ARDEX SE	ARDEX SN	ARDEX ST
PREMIUM siūlių užpildas	siūlių užpildas	greitai kietėjantis užpildas	plačių siūlių užpildas	smulkus epoksidinis užpildas	epoksidinis siūlių užpildas	sanitarinis silikonas	neutralus silikonas	naturalaus akmens silikonas
1–10 mm	2–15 mm	1–6 mm	>4 mm	1–6 mm	2–15 mm			

balta	●		●		●	●			●	balta
pergamono	●		●					●		pergamono
sidabro pilka	●	●	●		●	●		●	●	sidabro pilka
šviesiai pilka	●		●					●		šviesiai pilka
manhattan		●						●		manhattan
pilka	●		●	●	●	●		●		pilka
pilko cemento	●		●					●		pilko cemento
pilko akmens	●	●	●				●		●	pilko akmens
bazalto	●	●	●		●			●		bazalto
antracito	●	●	●	●	●	●		●	●	antracito
jasminų	●		●					●		jasminų
bahamabeige	●		●		●			●		bahamabeige
sandbeige	●		●				●			sandbeige
jurabeige	●		●				●		●	jurabeige
pilko smėlio	●		●		●		●			pilko smėlio
pilkai ruda	●		●		●		●			pilkai ruda
balibraun	●		●				●			balibraun
tamsiai ruda	●		●					●		tamsiai ruda
skaidri								○		skaidri
skaisčiai balta							○			skaisčiai balta

* Dėl spausdinimo technikos spalvos gali nežymiai skirtis. Įgeriamumo savybės, statybvietės salygos ir darbo būdas gali įtakoti siūlių spalvas. Norėdami įsitikinti dėl spalvos tikslumo, atlikite nedidelio ploto bandomąjį siūlių užpildymą. ARDEX silikonai yra praturtinti priešpelėsiniais priedais.

MONTAŽINIAI SANDARINANTYS KLIJAI

ARDEX CA 20 P

SMP Montažiniai sandarinantys klijai, balti

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims

Silanu modifikuotų polimerų pagrindu.
Be tirpiklių, vandens ir izocianato.
Lipnūs ir stiprūs.
Išlieka elastingi ir atsparūs vibracijai.
Atsparūs UV spinduliams.
Tinka sandarinimui.
Dažomi (po išdžiūvimo).
Universalūs.

Paskirtis:
– Profilių, gindjuosčių, laikiklių, laidų kanalų,
– dekoratyvinių, akustinių ir termoizoliacinių plokščių,
– medžiagų iš medžio ir plastiko,
– dekoratyvinių sijų ir sekcijų,
– metalinių, aliuminių profilių,
– skardos elementų,
– parketo elementų,
– medinių laiptų pakopų,
– keraminių plytelių,
– langų ir durų,
– veidrodžių,
– automobilių kėbulo komponentų,
– oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų bei daugelio kitų elementų klijavimui ir montavimui ant įgeriančio ir neįgeriančio pagrindo.

Konteinerių gamyboje, laivyboje.

Statinėms ir vibruojančioms konstrukcijoms.

Sandarinimui bei jungiamųjų ir grindų siūlių tarp metalo, medžio, keramikos ir plastiko užvėrimui.

Kilus abejonėms, atlikite bandomuosius klijavimus.

Medžiagos pagrindas:
silanu modifikuoti polimerai
Konsistencija: pastos, tiksotropinė
Medžiagos tankis: apie 1,45 kg/l
Išeiga: apie 30–40 ml/m
apie 7,5–10 m/iš pakuotės
Plėvelės susidarymas:
po maždaug 7 - 10 min. (+20°C/50 % RD)
Darbo temperatūra: nuo +5 iki +35°C
Atsparumas temperatūrai:
–40°C – +90°C,
trumpalaikis (15 - 20 min) iki +200°C
Džiūvimo laikas:
3 - 4 mm / 24 val. (+23°C/50 % RD)
Pakuotė: 310 ml tūtelė
12 vnt. dėžėje
Laikymas: apie 18 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, saugoti nuo šalčio.

SUKLIJUOJA VISKĄ!

Klijuoja ir vandenyje

Labai elastingi, dažomi

Lipnūs ir stiprūs

Išlieka elastingi

Izoliacinių plokščių montavimui ir sandarinimui:

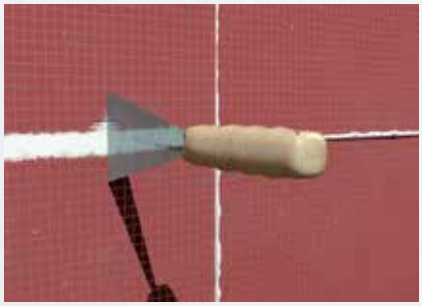

GRINDŲ DANGŲ IR PARKETO KLIJAI

PRODUKTŲ INFORMACIJA

ARDEX AF 145 PVC dangų klijai grindims ir sienoms
ARDEX AF 180 vieno komponento PVC ir guminių dangų klijai
ARDEX AF 270 Linoleumo ir kiliminių dangų klijai
ARDEX AF 480 SMP-parketo klijai, tvirtai elastingi
ARDEX AF 830 Fiksaciniai klijai
ARDEX AF 900 SL plytelių fiksaciniai klijai
ARDEX CW Valymo servetėlės NAUJAS!

ARDEX AF 145

PVC dangų klijai grindims ir sienoms

Patalpų vidui, grindims ir sienoms

EC1 PLUS- klasifikacija.
Be tirpiklių.
Ypač ilgai išlieka lipnūs.
Labai geras pradinis ir galutinis sukibimas.
Ekonomiški.
Atsparūs kėdžių rateliams.
Tinka šildomiems pagrindams.
Lengvai paskirstomi.
Plati panaudojimo sritis.

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintas sukibimas su ARDEX mišiniais ir švarus, bekvapis oras patalpose.

Paskirtis:
Patalpų vidui, grindims ir sienoms.

Dispersiniai klijai, skirti klijuoti:

Ant įgeriančių pagrindų:
– LVT dangas,
– iki 4 mm storio kaučiuko dangas,
– tekstilines dangas su PVC, PUR ar latekso pagrindu.

Ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų:
– Homogenines ir heterogenines PVC juostelių ar plytelių pavidalo dangas,
– CV dangas.

Tinka naudoti ant šildomo pagrindo.

Medžiagos pagrindas: speciali dispersija
Išeiga: 250 – 450 g/m²
(priklauso nuo dantytos mentelės, daugiau informacijos pateikta produkto techniniame aprašyme)
Naudojimo sąlygos:
Temperatūra: >15 °C
Santykinis oro drėgnumas (RH): <75 %
Nugarinimo laikas:
įgeriantis pagrindas 5-20 min.
neįgeriantis pagrindas 30-40 min.
Dangos klojimo laikas (+20 °C):
30-50 min.,
kai temperatūra yra +18 °C, santykinis oro drėgnumas - 65 % RH, žemesnė temperatūra ir didesnis drėgnumas prailgins šiuos laikus
Valymo agentas: kol nesukietėjo - vanduo
Atsparumas kėdžių rateliams:
atsparūs (pagal EN 12529)
Tinkamumas šildomosioms grindims:
tinka
Pakuotė: kibirai po 12 kg
Laikymas: apie 12 mėn. originalioje pakuotėje, vėsiai, saugoti nuo šalčio, pradėtą pakuotę sandariai uždaryti.

ARDEX AF 180

Vieno komponento PVC ir guminių dangų klijai

Patalpų vidui ir išorei, grindims

EC1 PLUS- klasifikacija.
Pakeičia 2 komponentų PU klijus.
Atsparūs drėgmei.
Atlaiko dideles apkrovas.
Atsparūs kėdžių rateliams.
Tinka šildomiems pagrindams.

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintas sukibimas su ARDEX mišiniais ir švarus, bekvapis oras patalpose.

Paskirtis:
MS polimerų pagrindu pagaminti klijai, atitinkantys DIN EN 14259, skirti klijuoti:

– homogenines ir heterogenines PVC dangas,
– LVT dangas,
– CV dangas,
– kaučiuko dangas (rulonai ar plytelės),
– dygiuoto veltinio dangas,
– linoleumo dangas,
– PVC-kamštines dangas (juostos ar plytelės pagal DIN EN 655,
– batų valymo kilimėlius ir dirbtines vejas,

ant įgeriančių arba neįgeriančių pagrindų patalpų viduje ir lauke.
Tinka šildomam pagrindui.

Medžiagos pagrindas: silanu modifikuoti polimerai
Išeiga: 300 – 580 g/m²
(priklauso nuo dantytos mentelės, daugiau informacijos pateikta produkto techniniame aprašyme)
Naudojimo sąlygos:
Temperatūra:
>15 °C (pagrindo), >18 °C (klijų)
Santykinis oro drėgnumas(RH):
tarp 40 % ir 75 %,
ant neįgeriančio pagrindo, mažiausiai 50 %
Nugarinimo laikas: 0-20 min.
Dangos klojimo laikas (+20 °C):
apie 35 min., kai temperatūra yra +18°C, santykinis oro drėgnumas - 65 % RH

Atkreipkite dėmesį:
Nenaudokite jokių dispersinių gruntų prieš klijavimą su ARDEX AF 180 MS.
Po panaudojimo uždėkite aliuminio foliją ir sandariai uždarykite pakuotę su ten likusiais klijais.

Valymo agentas: kol nesukietėjo - šluostė
Atsparumas kėdžių rateliams:
atsparūs (pagal EN 12529)
Tinkamumas šildomosioms grindims:
tinka
Pakuotė: kibirai po 12 kg
Laikymas: apie 12 mėn. originalioje pakuotėje, vėsiai ir sausai, nejautrūs šalčiui, pradėtą pakuotę sandariai uždaryti.

ARDEX AF 270

Linoleumo ir kiliminių dangų klijai

Patalpų vidui, grindims

EC1 PLUS- klasifikacija.
Be tirpiklių.
Labai geras ir greitas pradinis sukibimas.
Lengvai paskirstomi.
Atsparūs kėdžių rateliams.
Tinka šildomiems pagrindams.

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintas sukibimas su ARDEX mišiniais ir švarus, bekvapis oras patalpose.

Paskirtis:
Dispersiniai klijai (pagal DIN EN 14259), skirti klijuoti:

– linoleumo dangas,
– kamštines dangas,
– kilimines dangas su veltinio, sintetiniu ar džiūto pagrindu,
– austas dangas,
– dygiuoto veltinio dangas,

ant įgeriančių pagrindų patalpų viduje.
Tinka šildomam pagrindui.

Pastaba:
Linoleumo siūles galima užverti ne anksčiau kaip po 24 val.

Tekstilinės dangos su PUR ar PVC pagrindu klijuojamos su ARDEX AF 145 klijais.

Medžiagos pagrindas: speciali dispersija
Išeiga: 325 – 450 g/m²
(priklauso nuo dantytos mentelės, daugiau informacijos pateikta produkto techniniame aprašyme)
Naudojimo sąlygos:
Temperatūra: >15 °C
Santykinis oro drėgnumas (RH): <75 %
Nugarinimo laikas: 0-10 min.
Dangos klojimo laikas (+20 °C):
apie 15 min.,
kai temperatūra yra +18 °C, santykinis oro drėgnumas - 65 % RH, žemesnė temperatūra ir didesnis drėgnumas prailgins šiuos laikus
Valymo agentas: kol nesukietėjo - vanduo
Atsparumas kėdžių rateliams:
atsparūs (pagal EN 12529)
Tinkamumas šildomosioms grindims:
tinka
Pakuotė: kibirai po 14 kg
Laikymas: apie 12 mėn. originalioje pakuotėje, vėsiai, saugoti nuo šalčio, pradėtą pakuotę sandariai uždaryti.

Daugiau informacijos www.ardex.lt
Daugiau informacijos www.ardex.lt

ARDEX AF 480

SMP-parketo klijai, tvirtai elastingi

Patalpų vidui, grindims

Be tirpiklių ir vandens, paruošti naudoti.

Atsparūs šlyčiai ir elastingi.

Lenvai dengiami, išlaiko "dantukų" formą.

Naudojami be grunto.

Ant ARDEX A 55 savaime išsilyginančio mišinio parketą galima klijuoti jau po 1 val.

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintas sukibimas su ARDEX mišiniais ir švarus, bekvapis oras patalpose.

Skirti klijuoti:
– masyvios medienos parketo vertikalias plokšteles (16 mm storio, iki 200 mm ilgio) (DIN EN 14761),
– 10 mm masyvų lamparketą (DIN EN 13227),
– mozaikinį parketą (DIN EN 13448),
– masyvios medienos lentas (iki 18 cm pločio, ąžuolo lentos iki 20 cm pločio, storio ir pločio santykis 1 : 8 (DIN EN 13226, DIN EN 13990),
– padengtas ir nepadengtas parketlentes, daugiasluoksnį parketą (DIN EN 13489),
– kamštines dangas (ISO 3813 ar DIN EN 12104),
– kamštines dangas su HMD/MDF viduriniu sluoksniu,
– ARDEX garso izoliacines ir atskyrimo nuo pagrindo plokštes,
– daugiasluoksnį parketą,
– kamštines grindų dangas,
ant tinkamo, įgeriančio arba neįgeriančio pagrindo.

Atkreipkite dėmesį:
Nenaudokite jokių dispersinių gruntų prieš klijavimą su ARDEX PREMIUM AF 480 MS.
Po panaudojimo uždėkite aliuminio foliją ir sandariai uždarykite pakuotę su ten likusiais klijais.

Medžiagos pagrindas: silanu modifikuoti polimerai
Išeiga: 850 – 1500 g/m²
daugiau informacijos produkto tech. aprašyme
Naudojimo sąlygos:
Temperatūra:
>15 °C (pagrindo), >18 °C (klijų)
Santykinis oro drėgnumas(RH):
tarp 40 % ir 75 %
Nugarinimo laikas: nėra
Dangos klojimo laikas (+20°C): apie 40 min.
Tolesnis dangos apdirbimas: po 24 val.,
ant neįgeriančių pagrindų - po 48 val.
Valymo agentas: kol nesukietėjo - ARDEX CW sevetėlės
Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka
Pakuotė: kibirai po 18 kg
Laikymas: apie 12 mėn. originalioje pakuotėje, vėsiai, saugoti nuo šalčio.

Daugiau informacijos www.ardex.lt

ARDEX AF 900

SL kiliminių plytelių fiksaciniai klijai

Patalpų vidui, grindims

EC1- klasifikacija.
Be tirpiklių.
Greitai džiūsta.
Tepami voleliu.
Labai ekonomiški.
Atsparūs kėdžių rateliams.
Tinka šildomiems pagrindams.

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintas sukibimas su ARDEX mišiniais ir švarus, bekvapis oras patalpose.

Paskirtis:
Dispersinė fiksavimo priemonė neslystančiam kiliminių plytelių su:
– bitumo/veltinio,
– PVC,
– PUR pagrindu,
fiksavimui ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų patalpų viduje. Tinka naudoti ant šildomo pagrindo.

Labai įgeriantis pagrindas gruntuojamas su ARDEX P 51, atskiestu vandeniu (1:2).

Medžiagos pagrindas: speciali dispersija
Išeiga: apie 70 – 90 g/m²
Naudojimo sąlygos:
Temperatūra: >15 °C
Santykinis oro drėgnumas (RH): <75 %
Nugarinimo laikas:
įgeriantis pagrindas, mažiausiai 30 min.
neįgeriantis pagrindas, mažiausiai 60 min.
Dangos klojimo laikas (+20 °C):
apie 24 val. po nugarinimo,
kai temperatūra yra +18 °C, santykinis oro drėgnumas - 65 % RH, žemesnė temperatūra ir didesnis drėgnumas prailgins šiuos laikus
Valymo agentas: kol nesukietėjo - vanduo
Atsparumas kėdžių rateliams:
atsparūs (pagal EN 12529)
Tinkamumas šildomosioms grindims:
tinka
Pakuotė: kibirai po 10 kg
Laikymas: apie 12 mėn. originalioje pakuotėje, vėsiai, saugoti nuo šalčio, pradėtą pakuotę sandariai uždaryti.

Daugiau informacijos www.ardex.lt

ARDEX AF 830

Fiksaciniai klijai

Patalpų vidui, grindims

EC1- klasifikacija.
Be tirpiklių.
Greitai džiūsta.
Tepami voleliu
Labai ilgai išlieka lipnūs.
Labai ekonomiški.
Iš karto galima naudoti apkrovą.
Atsparūs kėdžių rateliams.
Tinka šildomiems pagrindams.

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintas sukibimas su ARDEX mišiniais ir švarus, bekvapis oras patalpose.

Paskirtis:
Dispersinė fiksavimo priemonė neslystančiam kiliminių plytelių su:
– veltinio/bitumo,
– PVC,
– PUR pagrindu,
fiksavimui ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų patalpų viduje. Tinka naudoti ant šildomo pagrindo.

Kiliminės plytelės su veltinio pagrindu (pvz., "EGE" kiliminės plytelės su veltinio pagrindu) gali būti keletą kartų nuimtos ir vėl užfiksuotos.

Kiliminės plytelės su PVC, bitumo, PUR ar kitu pagrindu sukimba su grindų paviršiumi taip, kad pakartotinis fiksavimas į tą patį klijų sluoksnį nėra įmanomas.

Taip pat tinka LVT dangos iki 125 cm ilgio klijavimui (dėl aprobacijos susisiekti su ARDEX).

Medžiagos pagrindas: speciali dispersija
Išeiga: apie 120 – 140 g/m²
Naudojimo sąlygos:
Temperatūra: >15 °C
Santykinis oro drėgnumas (RH): <75 %
Nugarinimo laikas: 20 - 30 min.
Dangos klojimo laikas (+20 °C):
apie 180 min., po nugarinimo,
kai temperatūra yra +18 °C, santykinis oro drėgnumas - 65 % RH, žemesnė temperatūra ir didesnis drėgnumas prailgins šiuos laikus
Valymo agentas: kol nesukietėjo - vanduo
Atsparumas kėdžių rateliams:
atsparūs (pagal EN 12529)
Tinkamumas šildomosioms grindims:
tinka
Pakuotė: kibirai po 10 kg
Laikymas: apie 12 mėn. originalioje pakuotėje, vėsiai, saugoti nuo šalčio, pradėtą pakuotę sandariai uždaryti.

Daugiau informacijos www.ardex.lt

UŽRAŠAI

ARDEX CW
Valymo servetėlės

Ypač atsparios plyšimui, universalios, neskleidžiančios pūkų, neaustos vizkozinės servetėlės su tekstilės savybėmis

Įmirkytos stipriu, bet švelniu valikliu

Pašalina klijų ir epoksidinės dervos likučius nuo dangų ir įrankių

Greitai džiūsta, nepalieka dryžių, malonaus, gaivaus aromato

Tiekiamos uždaromoje dozavimo talplykloje

Paskirtis:
Drėgnos valymo servetėlės, skirtos švelniam klijų ir epoksido dervos likučių pašalinimui nuo glotnių dangų, taip pat kruopščiam įrankių ar įrangos valymui.

Be kita ko, tinka:

- nesukietėjusių 2 komponentų PU, 1 komponento PU, SMP klijų ir epoksido dervos likučių pašalinimui/nuvalymui nuo dangų (pvz., parketo, keraminių plytelių),
- šviežių dispersinių klijų pašalinimui nuo dangų (pvz., PVC),
- aukščiau paminėtų klijų likučių nuvalymui nuo įrankių, įrangos ir pan.,
- riebalų, alyvos, dervos, deguto, grafito, vaško ir kitų teršalų nuvalymui.

Naudojimas:
Atidaromas talpyklos indo dangtelis, drėgna sevetėlė ištraukiama iki perforacijos ir nuplėšiama. Klijų likučiai ar teršalai sudrėkinami servetėle ir pašalinami. Sunkiau valomų teršalų atveju, prieš juos nuvalant, plovikliui leidžiama įsigerti į teršalus keletą minučių. Jeigu reikia, procedūra kartojama. Indo dangtelis vėl gerai uždaromas, kad servetėlės išliktų drėgnos.

Medžiaga: 70% viskozės, 30% polisterio, įmirkyta valikliu
Ph: apie 5, skystame koncentrate
Pakuotė: plastikinis indas su 72 servetėlėmis, dėžėje 6 indai
Laikymas: apie 24 mėn. originalioje uždarytoje pakuotėje, vėsiai, saugoti nuo šalčio, pradėtą pakuotę sandariai uždaryti.

Daugiau informacijos www.ardex.lt

SIENŲ GLAISTAI

SISTEMINĖ APŽVALGA

PRODUKTŲ INFORMACIJA

ARDEX W 820 Universalus gipsinis glaistas
ARDEX A 826 Smulkus gipsinis glaistas
ARDEX A 828 Gipsinis glaistas
ARDEX A 828 LEMON Gipsinis glaistas
ARDEX RF Paruoštas glaistas NAUJAS!
ARDEX A 950 Sienų remontinis mišinys, pilkas
ARDEX B 12 Betono glaistas, pilkas
ARDEX F 11 Fasadų glaistas, baltas
ARDEX F 5 Armuotas pluoštu fasadų glaistas, baltas
ARDEX R 4 Universalus glaistas greitiems remonto darbams
PANDOMO® W 1 Dekoratyvinis glaistas
PANDOMO® W 3 Dekoratyvinis glaistas, pilkas
PANDOMO® IMPREGNATION Paviršių apsauga NAUJAS!
PANDOMO® SP-SL Akmens aliejus
PANDOMO® SP-PS Poliuretano sandariklis, vandens pagrindu
PANDOMO® CC Spalvų pigmentai

Produktas	Paskirtis	Sluoksnio storis	Darbo laikas prie +20 °C	Sukietėjimo laikas prie +20 °C	Miltelių išeiga į m²/mm
ARDEX W 820 Universalus gipsinis glaistas	**Patalpų vidui, sienoms ir luboms.** • Purškiamas, tepamas voleliu ir glaistomas • Ištisiniam glaistymui • Siūlėms, glaistymo kampams, ir pan. • Q1 - Q4 paviršių paruošimo lygiams* • Galima integruoti stiklo pluošto tapetus • EC1 PLUS - sveikas patalpos klimatas • »Nedeganti medžiaga A1« pagal EN 13501, 1 dalį	per vieną darbo etapą iki 20 mm	apie 3 val.	2 - 4 val.	0,9-1,0 kg priklausomai nuo naudojamo vandens kiekio
ARDEX A 826 Smulkus gipsinis glaistas	**Patalpų vidui, sienoms ir luboms.** • Galutiniam glaistymui • Ištisiniam glaistymui • Siūlėms, glaistymo kampams, ir pan. • Q1 - Q4 PLUS paviršių paruošimo lygiams* • Be grūdelio, sluoksnis nuo 0 • EC1 PLUS - sveikas patalpos klimatas • »Nedeganti medžiaga A1« pagal EN 13501, 1 dalį	0 - 30 mm	60 min.	1 - 2 val.	0,9 kg
ARDEX A 828/ **ARDEX A 828** **LEMON** Gipsinis glaistas	**Patalpų vidui, sienoms ir luboms.** • Didelių nelygumų užpildymui • Siūlėms, glaistymo kampams, ir pan. • Q1 - Q4 paviršių paruošimo lygiams* • Tolygiai kietėja bet kokio storio sluoksnyje • »Nedeganti medžiaga A 1« pagal EN 13501, 1 dalį • Labai tinka gipso kartono plokščių siūlėms, be sutvirtinimo juostų, tipas 4 B, pagal EN 13963	norimas	30 min.	45 min.	1,0 kg
ARDEX A 950 Sienų remontinis mišinys, pilkas	**Patalpų vidui, sienoms ir luboms, grindims - prieš plytelių dangą.** • Sienų lyginimui bet kokiu sluoksniu • Be vidinių įtempimų net ir storuose sluoksniuose • Plyteles galima klijuoti po 2 - 3 val. • Bet koks sluoksnis išdžiūsta per parą • Cemento pagrindu, ARDURAPID savybės	norimas	30–40 min.	60 min.	1,1 kg
ARDEX F 5 Armuotas pluoštu glaistas, baltas	**Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir luboms.** • Fasadų, vidaus sienų ir lubų lyginimui ir glaistymui • Papildomas saugumas dėl sudėtyje esančio pluošto • Iki 10 mm sluoksnis išdžiūsta per parą • Labai smulkus, galima maišyti su smėliu • Galima naudoti fasadų skerdėjančių ir paviršinių įtrūkimų šalinimo darbams kartu su ARDEX BU-R tinkleliu	norimas	apie 30 min.	40 - 50 min.	0,9 kg
ARDEX F 11/B 12 Fasadų/Betono glaistas	**Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir luboms.** • Fasadų lyginimui ir glaistymui • Sienų ir lubų iš betono, mūro, cementinio, kalkinio tinko lyginimui ir apdailai • Akytojo betono apdailai patalpų viduje • F 11 baltas, B 12 pilkas • Galima naudoti fasadų skerdėjančių ir paviršinių įtrūkimų šalinimo darbams kartu su ARDEX BU-R tinkleliu	iki 5 mm be priedo, virš 5 mm maišomas su smėliu	30 min.	90 min.	1,2 kg
ARDEX R4 RAPID Universalus glaistas greitiems remonto darbams, baltas	**Patalpų vidui, sienoms, luboms, grindims.** • Ant visų pagrindų sukimba be grunto • 1 cm storio sluoksnį galima dažyti po 45 - 60 min. • Remontui su galutinio glaisto savybėmis • Siūlėms, kampams, profiliams ir pan. • Trūkiams, skylėms, dryžiams ir kitiems pažeidimams • Šlifuojamas • Balto ARDURAPID cemento pagrindu	0 - 10 mm	15 min.	30 min.	1,1 kg
PANDOMO®W1/W3 Dekoratyvinis glaistas	**Patalpų vidui, sienoms ir luboms.** Dekoratyvinių, kūrybiškai sukurtų sienų ir lubų paviršių gamybai. Išdžiuvęs šlifuojamas ir impregnuojamas. • Cemento pagrindu • PANDOMO® W1 spalvinamas PANDOMO® CC spalvų pigmentais • PANDOMO® W3 yra pilko betono spalvos (17/3.1) • Greitai kietėja į įtempimų ir trūkių neturintį sluoksnį	norimas	30 min.	5 val.	1,0 kg
ARDEX RF Paruoštas glaistas, baltas NAUJAS!	**Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir luboms.** • Akrilo dispersijos pagrindu • Elastingas, šlifuojamas, dažomas • Trūkių, dryžių remontui, skylių užpildymui • Jungtims tarp sienų ir lubų gipskartonio konstrukcijose • Mažai judančių siūlių (pvz., ant grindjuosčių, langų ar durų rėmų) užpildymui • Galima naudoti ant medienos, betono, tinko, mūro, gipskartonio ir kitų pagrindų	iki 12 mm per vieną darbo etapą		šlifavimas po 3 - 48 val., priklausomai nuo sluoksnio	0,6 kg

*Pagal Vokietijos ir Europos gipso gamintojo asociacijos biuletenį Nr. 2

Daugiau informacijos produktų techniniuose aprašymuose www.ardex.lt

ARDEX W 820 SUPERFINISH

Universalus gipsinis glaistas

Patalpų vidui, sienoms ir luboms

Glaistomas, purškiamas arba tepamas voleliu (rekomenduojamas 21 mm pl. ilgis)

Ilgas sunaudojimo ir galutinio apdirbimo laikas

Q1 - Q4 paviršių paruošimo lygiams*

EC1 PLUS - sveikas patalpos klimatas ir darbo aplinka

0–20 mm sluoksniu
Gerai užpildo
Nesukrenta
Netrūkinėja
Ekonomiškas
Šlifuojamas

Paskirtis:
– mūro, betono, akytojo betono, tinko,
– gipso kartono ir kitų tinkamų pagrindų sienų ir lubų paviršių lyginimui ir glaistymui plonais ir storais sluoksniais prieš dažymą ar tapetų klijavimą.

Ertmių, nelygumų ir dryžių užpildymui.

Siūlėms, glaistymo kampams, ir pan.

Galima integruoti stiklo pluošto tapetus.

ARDEX W 820 SUPERFINISH sluoksnis "kvėpuoja" ir yra optimalus paviršius visiems įprastiniams dispersiniams dažams, tapetams, lakavimo technikai ir pan.

Maišymas:
(glaistymui)
5,5 - 6.25 l vandens: 12.5 kg miltelių arba apie 1 TD vandens: 2 TD miltelių
(purškimui)
6.25 - 7 l vandens: 12.5 kg miltelių
(voleliu)
7.5 - 8 l vandens: 12,5 kg miltelių
Miltelių svoris: apie 1,1 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,5 kg/l
Išeiga: apie 1,0 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 3 val.
Danga: po išdžiūvimo
Atsparumas gniuždymui:
po 28 parų apie 4 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 28 parų apie 2 N/mm²
pH vertė: apie 7
Pakuotė: 12,5 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

*Pagal Vokietijos ir Europos gipso gamintojo asociacijos biuletenį Nr. 2

ARDEX A 826

Smulkus gipsinis glaistas

Patalpų vidui, sienoms ir luboms

Galutiniam glaistymui

Ilgas sunaudojimo ir galutinio apdirbimo laikas

Q1 - Q4 paviršių paruošimo lygiams*

EC1 PLUS - sveikas patalpos klimatas ir darbo aplinka

Sluoksnio storis nuo 0 mm

Labai ekonomiškas

Paskirtis:
Galutiniam glaistymui ir lygių, labai glotnių, be vidinės įtampos ir trūkių sienų ir lubų paviršių suformavimui prieš:
– dažymą,
– tapetų klijavimą,
– lakavimą,
– sintetinių plokščių klijavimą ir kitą dangą.

Trūkių ir skylių užpildymui.

Gipso kartono ir kitų statybinių plokščių siūlių užvėrimui.

Kietųjų putplasčio plokščių klijavimui ir dengimui.

Glaistymo kampų, elektros lizdų, gipso elementų ir kitų panašių elementų tvirtinimui.

Klasifikacijos:
Nedegi statybinė medžiaga A1 pagal EN 13501, 1 dalį.
Glaistas siūlėms be sutvirtinimo juostų, tipas 4 B, pagal EN 13963.

Prie žemesnių temperatūrų ar didesnio drėgnumo, kai naudojamas storas sluoksnis ir reikia greitai atlikti dažymo darbus, rekomenduojame naudoti ARDEX A 950, kurio bet koks sluoksnis išdžiūsta per 24 val.

Maišymas:
apie 8 l vandens : 12,5 kg miltelių arba apie 1 TD vandens : 2 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 0,8 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,5 kg/l
Išeiga: apie 0,9 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 60 min.
Danga: po išdžiūvimo
Atsparumas gniuždymui:
po 28 parų apie 8 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 28 parų apie 4 N/mm²
pH vertė: 7–8
Pakuotė: 12,5 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

*Pagal Vokietijos ir Europos gipso gamintojo asociacijos biuletenį Nr. 2

Daugiau informacijos www.ardex.lt

ARDEX A 828 / A 828 LEMON
Gipsinis glaistas

Patalpų vidui, sienoms ir luboms

Gipso kartono ir kitų statybinių plokščių siūlėms

Q1 - Q4 paviršių paruošimo lygiams*

EC1 PLUS - sveikas patalpos klimatas ir darbo aplinka

0–50 mm sluoksniu

Tolygiai kietėja bet kokio storio sluoksnyje

Sukietėja per maždaug 45 min.

Nesuslūgsta ir netrūkinėja

Paskirtis:
– mūro, betono, akytojo betono, tinko,
– izoliacinių plokščių,
– gipso kartono ir kitų statybinių plokščių sienų ir lubų paviršių lyginimui ir glaistymui plonais ir storais sluoksniais prieš dažymą ar tapetų klijavimą.

Didelių nelygumų, trūkių, ertmių (pvz., po elektros instaliacijos darbų) užpildymui sienose ir lubose.

Gipso kartono ir kitų statybinių plokščių siūlėms. Betono elementų siūlėms lubose.

Glaistymo kampų, elektros lizdų, gipso elementų ir kitų panašių elementų tvirtinimui.

Klasifikacijos:
Nedegi statybinė medžiaga A1 pagal EN 13501, 1 dalį.
Glaistas siūlėms be sutvirtinimo juostų, tipas 4 B, pagal EN 13963.

Prie žemesnių temperatūrų ar didesnio drėgnumo, kai naudojamas storas sluoksnis ir reikia greitai atlikti dažymo darbus, rekomenduojame naudoti ARDEX A 950, kurio bet koks sluoksnis išdžiūsta per 24 val.

Maišymas:
apie 6,5 l vandens: 12,5 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 2 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,0 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,5 kg/l
Išeiga: apie 1,0 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Danga: po išdžiūvimo
Atsparumas gniuždymui:
po 28 parų apie 9 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 28 parų apie 4 N/mm²
pH vertė: 7–8
Pakuotė: 5 ir 12,5 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

*Pagal Vokietijos ir Europos gipso gamintojo asociacijos biuletenį Nr. 2

Naujas

ARDEX RF
Paruoštas glaistas

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir luboms

Akrilo dispersijos pagrindu

Elastingas

Dažomas

Iki 12 mm storio per darbo etapą

Nesusitraukia

EC1 PLUS - sveikas patalpos klimatas ir darbo aplinka

Paskirtis:
– trūkių, dryžių remontui, skylių užpildymui,
– mažai judančių siūlių (pvz., grindjuosčių, langų ir durų rėmų) užpildymui,
– jungtims tarp sienų ir lubų gipskartonio konstrukcijose.

ARDEX RF galima naudoti ant medienos, betono, tinko, mūro, gipskartonio ir kt. pagrindų.

Priklausomai nuo sluoksnio storio, ARDEX RF gali būti šlifuojamas po 3 - 48 valandų. Dažyti ar dengti danga galima tik glaistui išdžiuvus.

Šlapiose patalpose arba lauke, išdžiuvęs ARDEX RF sluoksnis turi būti apsaugotas nuo drėgmės tinkama dažų sistema.

Tankis: 0,57 ±0,05 g/cm³
Plėvelės susidarymas (+23° C / 50% RH): po maždaug 5 min.
Kietėjimas (+23°C / 50% RH): apie 3 mm/para
Judesio kompensacija: iki 5 %
Grūdelio dydis: < 0,2 mm
Darbo temperatūra (glaisto ir pagrindo): nuo +5 °C iki +35 °C
Atsparumas temperatūrai (sukietėjusio galisto): nuo -25 °C iki +80 °C
Pakuotė: 310 ml tūtelė
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio ir karščio.

Daugiau informacijos www.ardex.lt

ARDEX A 950
Sienų remontinis mišinys

Patalpų vidui, sienoms ir luboms
Grindims po plytelių danga

Cemento pagrindu
ARDURAPID savybės
Sienų ir lubų lyginimui ir glaistymui prieš dažymą, plytelių ar kitokios dangos įrengimą
Grindų lyginimui prieš plytelių dangą
Norimo storio sluoksniu
Grūdelio dydis iki 1 mm
Bet kokio storio sluoksnis sausas po paros
Didelė užpildymo geba
Be vidinės įtampos
Dėl lengvo užpildo net ir labai storas sluoksnis užtepamas per vieną darbo etapą
Lengva naudoti ir apdirbti

Paskirtis:
Sienų ir lubų paviršių lyginimui, koregavimui ir glaistymui, didelių įdubimų, ertmių ir ištrupėjimų užpildymui prieš dažymą, plytelių klijavimą ar kitą dangą.

Grindų lyginimui prieš klojant plyteles ar plokštes.

Tinka naudoti ant šildomo pagrindo.

Maišymas:
Sienoms:
apie 6,2 l vandens: 20 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 3 TD miltelių
Grindims:
apie 7,0 l vandens: 20 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 2,5 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,1 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,4 kg/l
Išeiga: apie 1,1 kg/m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): 30 - 40 min.
Plytelių klijavimas (+20 °C):
po 2 - 3 val.
Natūralaus akmens klijavimas (+20 °C):
po maždaug 24 val.
Dažymas, tapetų klijavimas (+20 °C):
po maždaug 24 val.
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 6 N/mm²
po 7 parų apie 11 N/mm²
po 28 parų apie 14 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 2 N/mm²
po 7 parų apie 3 N/mm²
po 28 parų apie 4 N/mm²
pH vertė: apie 12, suso - apie 10
Pakuotė: 20 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX B 12
Betono glaistas

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir luboms

Cemento pagrindu
iki 5 mm sluoksniams
virš 5 mm maišomas su smėliu

Paskirtis: sienų ir lubų iš betono, mūro, cementinio ir kalkinio tinko lyginimui, glaistymui ir apdailai. Įtrūkimų, kiaurymių ir didelio ploto įdubų sienose ir lubose užpildymui. Akytojo betono sienų apdailai patalpų viduje.

Pagrindo paruošimas: pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau kibus, kietas, tvirtas ir švarus. Reikia pašalinti dažų sluoksnius, tinko likučius, kalkių purslus, dulkes ir kitas laisvąsias daleles. Metalai turi turėti antikorozinę apsaugą, kuri kartu yra ir sukibimą gerinanti priemonė.

ARDEX E 100 akrilato priedas pagerina kibumą ir atsparumą. 25 kg ARDEX B 12 sumaišomi su 2,25 kg ARDEX E 100 ir 6,75 l vandens.

Norint atlikti spalvinį išlyginimą su aplinkui esančiais betono plotais, pilką cementinį ARDEX B 12 galima pašviesinti sumaišius su baltu glaistu fasadams ARDEX F 11, arba nuspalvinti cemento spalviniais pigmentais. Į ARDEX B 12 galima pridėti bet kokį kiekį ARDEX F 11 miltelių. Spalvinius pigmentus pirmiausiai reikia sumaišyti su vandeniu ir kaip vieno komponento pastą įmaišyti į ARDEX B 12 skiedinį. Spalvinimo priedas gali sudaryti iki 5 % ARDEX B 12 miltelių svorio.

Sluoksniams virš 5 mm maišoma su smėliu:

Frakcija	B12	smėlis
0,4–0,8 mm	1 TD (25kg)	0,3 TD (8kg)
0–4 mm	1 TD (25kg)	0,3 TD (8kg)

R1 pagal EN 1504-3:2006: "Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos".

Maišymo santykis:
apie 8,5 l vandens: 25 kg miltelių
1 TD vandens: 2,75 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,1 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,7 kg/l
Išeiga: apie 1,2 kg miltelių m²/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 45 min.
Atsparumas gniuždymui:
po 7 parų 8,0 N/mm²
po 28 parų 10,0 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 7 parų apie 3 N/mm²
po 28 parų apie 5 N/mm²
pH: apie 12
Korozijos poveikis: poveikio plieno korozijai neturi
Pakuotė: 25 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX F 11
Fasadų glaistas, baltas

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir luboms

Cemento pagrindu
Atsparus klimato poveikiui
Mažai vidinių įtempimų
Laidus garams
iki 5 mm sluoksniams

Paskirtis:
Fasadų, sienų ir lubų iš betono, mūro, cementinio ir kalkinio tinko lyginimui, glaistymui ir apdailai. Įtrūkimų, kiaurymių ir didelio ploto įdubų sienose ir lubose užpildymui. Akytojo betono sienų apdailai patalpų viduje.

Pagrindo paruošimas: pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau kibus, kietas, tvirtas ir švarus. Reikia pašalinti dažų sluoksnius, tinko likučius, kalkių purslus, dulkes ir kitas laisvąsias daleles. Metalai turi turėti antikorozinę apsaugą, kuri kartu yra ir sukibimą gerinanti priemonė.

Sluoksniams virš 5 mm maišoma su smėliu:

Frakcija	F 11	smėlis
0,4–0,8 mm	1 TD (12,5kg)	0,3 TD (4kg)
0–4 mm	1 TD (12,5kg)	0,3 TD (4kg)

R1 pagal EN 1504-3:2006: "Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos".

Maišymo santykis:
apie 4,25 l vandens: 25 kg miltelių
1 TD vandens: 2,75 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,1 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,7 kg/l
Išeiga: apie 1,2 kg miltelių m^2/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Atsparumas gniuždymui:
po 7 parų 6,0 N/mm^2
po 28 parų 14,0 N/mm^2
Atsparumas lenkimui:
po 7 parų apie 2 N/mm^2
po 28 parų apie 4 N/mm^2
pH: apie 12
Korozijos poveikis: poveikio plieno korozijai neturi
Pakuotė: 12,5 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX F 5
Armuotas pluoštu fasadų glaistas, baltas

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir luboms

Cemento pagrindu
ARDURAPID PLUS savybės
1 cm sluoksnis išdžiūsta per parą
Tinka galutiniam glaistymui
Sukimba be grunto
Ekonomiškas
Galima įmaišyti iki 0,3 TD kvarcinio smėlio (0,4 - 0,8 mm)

Papildomas saugumas dėl sudėtyje esančio pluošto:
- mažiau vidinės įtampos, geriau sukimba,
- didesnis atsparumas deformacijai.

Galima naudoti skerdėjančių ir paviršinių įtrūkimų šalinimo darbams kartu su ARDEX BU-R tinkleliu.

Paskirtis:
Fasadų, o taip pat sienų ir lubų, esančių patalpų viduje remontui, renovavimui, lyginimui ir glaistymui prieš dažant dispersiniais, dispersiniais silikatiniais ir silikoninės dervos dažais.

Kaip pagrindas lakui, mineraliniam ir dispersiniam tinkui.

Gali būti apdirbamas naudojant įvairią dekoratyvinę techniką.

Galima glaistyti ant ARDEX SK 100 W hidroizoliacinio pakloto.

Dažymas: iki 10 mm storio sluoksnis išdžiūsta per parą ir tada galima dažyti arba dengti atitinkama danga. Sluoksnis virš 10 mm išdžiūsta per 2 – 3 paras.

Laikykitės dangų gamintojų nurodymų.

ARDEX F5 sluoksniai yra atviri difuzijai. Vandens garų varžos faktorius μ yra apie 60. Kitų cementinių mišinių – apie 25.

Maišymas:
apie 6,25 l vandens: 12,5 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 2 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 1,0 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,4 kg/l
Išeiga: apie 0,9 kg/m^2/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 30 min.
Dažymas/danga (+20 °C):
iki 10 mm sluoksniui - maždaug po paros
Atsparumas gniuždymui:
po 7 parų apie 7 N/mm^2
po 28 parų apie 12 N/mm^2
Atsparumas lenkimui:
po 7 parų apie 3 N/mm^2
po 28 parų apie 5 N/mm^2
pH vertė: apie 11
Pakuotė: 5 ir 12,5 kg maišai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

Daugiau informacijos www.ardex.lt

ARDEX R 4 RAPID

Universalus glaistas greitiems remonto darbams

Patalpų vidui, luboms, sienoms, grindims

Balto cemento pagrindu
ARDURAPID savybės

Sluoksnio storis nuo 0 iki 10 mm

Remontinis glaistas su galutinio glaisto savybėmis

Naudojamas ant beveik visų pagrindų be grunto

Galima dažyti po 45 - 60 min.

Paskirtis:
Sienų, lubų ir grindų glaistymui prieš dažymą, tapetų klijavimą, dispersinius tinkus bei kitas grindų ir sienų dangas.

Trūkių, skylių, dryžių, didelių ertmių ir kitų pažeidimų užpildymui. Gipso kartono ir kitų statybinių plokščių siūlių užvėrimui. Glaistymo kampams, metaliniams profiliams ir pan.

Šiems pagrindams:
– betonui, mūrui,
– cementiniam ir kalkių-cemento tinkui,
– gipsiniam tinkui ir gipsinėms plokštėms,
– mineraliniam ir sintetinės dervos tinkui,
– gipso kartono plokštėms,
– medinėms lentoms ir laiptams,
– medžio drožlių plokštėms, fanerai ir pan.,
– pagrindams su sukibusiais klijų ar glaistų likučiais,
– plytelių ir plokščių dangai,
– terrazzo ir natūraliam akmeniui,
– plaunamiems dispersiniams dažams,
– seniems dažams latekso pagrindu,
– akriliniams dažams ir lakui,
– alkidinės dervos dažams,
– dažytiems stiklo pluošto tapetams.

Maišymas:
apie 0,4 l vandens: 1 kg miltelių arba
apie 1 TD vandens: 2 TD miltelių
Miltelių svoris: apie 0,85 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,5 kg/l
Išeiga: apie 1,1 kg/m^2/mm
Darbo laikas (+20 °C): apie 15 min.
Dažymas/danga (+20 °C):
ant įgeriančių pagrindų po maždaug 45 min.
ant neįgeriančių - po maždaug 60 min.
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 11 N/mm^2
po 28 parų apie 20 N/mm^2
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 2,5 N/mm^2
po 28 parų apie 5,5 N/mm^2
pH: 10 - 11
Tinka šildomam pagrindui
Atsparus kėdžių rataliams
Pakuotė: 2,5 kg indai
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

PANDOMO® W 1

Dekoratyvinis glaistas

Patalpų vidui, sienoms ir luboms

Cemento pagrindu

EC1 PLUS - sveikas patalpos klimatas ir darbo aplinka

Paskirtis:
Dekoratyvinių, kūrybiškai sukurtų sienų ir lubų paviršių gamybai. Parodų salėms, vestibiuliams, viešoms patalpoms, parduotuvėms ir privačioms gyvenamoms patalpoms.

Su PANDOMO® W1 galima sukurti glotnų ar struktūrizuotą paviršių. Maišomas su PANDOMO® CC spalvų pigmentais. Po išdžiuvimo šlifuojamas ir impregnuojamas PANDOMO® SP-SL, PANDOMO® Impregnation arba PANDOMO® SP-PS.

PANDOMO® W1 galima naudoti sausose patalpose bei privataus naudojimo voniose. Nerekomenduojama naudoti tiesiogiai besitaškančio vandens zonose (pvz. dušinėse).

Tinkantys pagrindai:
– betonas,
– cementinis ir kalkinis tinkas,
– gipsinis tinkas ir gipsinės sienų plokštės,
– mūras,
– mineralinis ir sintetinės dervos tinkas,
– gipso kartono plokštės,
– gipso pluošto plokštės,
– plytelių ir plokščių danga,
– plaunamos dispersinės dangos,
– seni latekso dažai,
– akriliniai dažai,
– emalio dangos,
– alkidinės dervos dangos,
– dažyti stiklo pluošto tapetai ir pan.

Maišymas:
2,5 l vandens: 5 kg miltelių
Miltelių svoris: apie 0,9 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,4 kg/l
Išeiga:
ant lygaus pagrindo
apie 1,0 - 1,5 kg/m^2 (dekoratyviniam paviršiui)
Darbo laikas (+20°C): apie 30 min.
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 4,5 N/mm^2
po 7 parų apie 8,0 N/mm^2
po 28 parų apie 13,0 N/mm^2
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 1,5 N/mm^2
po 7 parų apie 3,0 N/mm^2
po 28 parų apie 5,0 N/mm^2
Degumo klasifikacija:
A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1
Pakuotė: 5 kg maišai
Laikymas: apie 6 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

PANDOMO® W 3
Dekoratyvinis glaistas, betono spalvos (spalva 17/3.1)

Patalpų vidui, sienoms ir luboms

Cemento pagrindu

Betono spalvos

EC1 PLUS - sveikas patalpos klimatas ir darbo aplinka

Paskirtis:
Dekoratyvinių, kūrybiškai sukurtų sienų ir lubų paviršių gamybai. Parodų salėms, vestibiuliams, viešoms patalpoms, parduotuvėms ir privačioms gyvenamoms patalpoms.

Su PANDOMO® W3 galima sukurti glotnų ar struktūrizuotą paviršių. Po išdžiuvimo šlifuojamas ir impregnuojamas PANDOMO® SP-SL, PANDOMO® Impregnation arba PANDOMO® SP-PS.

PANDOMO® W3 galima naudoti sausose patalpose bei privataus naudojimo voniose. Nerekomenduojama naudoti tiesiogiai besitaškančio vandens zonose (pvz. dušinėse).

Tinkantys pagrindai:
– betonas,
– cementinis ir kalkinis tinkas,
– gipsinis tinkas ir gipsinės sienų plokštės,
– mūras,
– mineralinis ir sintetinės dervos tinkas,
– gipso kartono plokštės,
– gipso pluošto plokštės,
– plytelių ir plokščių danga,
– plaunamos dispersinės dangos,
– seni latekso dažai,
– akriliniai dažai,
– emalio dangos,
– alkidinės dervos dangos,
– dažyti stiklo pluošto tapetai ir pan.

Maišymas:
2,5 l vandens: 5 kg miltelių
Miltelių svoris: apie 0,9 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,4 kg/l
Išeiga:
ant lygaus pagrindo
apie 1,0 - 1,5 kg/m² (dekoratyviniam paviršiui)
Darbo laikas (+20°C): apie 30 min.
Atsparumas gniuždymui:
po 1 paros apie 4,5 N/mm²
po 7 parų apie 8,0 N/mm²
po 28 parų apie 13,0 N/mm²
Atsparumas lenkimui:
po 1 paros apie 1,5 N/mm²
po 7 parų apie 3,0 N/mm²
po 28 parų apie 5,0 N/mm²
Degumo klasifikacija:
A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1
Pakuotė: 5 kg maišai
Laikymas: apie 6 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

PANDOMO® Impregnation
Paviršių apsauga

Patalpų vidui

Siloksano ir silano pagrindu
Atsparus dilimui
Šilko blizgesio
Atstumia vandenį
Paryškina spalvą
Atviras difuzijai

Paskirtis:
Skirtas apsaugoti spalvotus ir poliruotus paviršius, pagamintus iš:
PANDOMO® W1, W3,
PANDOMO® K1, K2, K3,
PANDOMO® Studio ir Terrazzo.

Sukuriami labai atsparūs dilimui ir atstumiantys vandenį paviršiai. Paveikti UV beveik negeltonuoja.

Išeiga:
ant PANDOMO® W1, W3:
apie 25-30 g/m² (vienam sluoksniui)
Pakuotė: 1 ir 2,5 l skardinės
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

PANDOMO®SP-SL
Akmens aliejus

Patalpų vidui

Aliejaus ir vaško pagrindu, be konservantų
Atsparus dilimui
Šilko blizgesio
Atstumia vandenį
Paryškina spalvą
Atviras difuzijai

Paskirtis:
Skirtas apsaugoti poliruotus PANDOMO® W1 ir PANDOMO® W3 sienų ir lubų paviršius.

PANDOMO® SP-SL yra atsparus vynui, alui, limonadui, vaisių sultims, pienui ir vandeniui.

Išeiga:
25-30 g/m² (vienam sluoksniui)
Pakuotė: 1 ir 3 l skardinės
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

PANDOMO®SP-PS
Poliuretano sandariklis, vandens pagrindu

Patalpų vidui

Atsparus vandeniui
Atsparus nusibraižymui
Be tirpiklių
Silpno kvapo
Labai ekonomiškas

Paskirtis:
Skirtas PANDOMO® grindų ir sienų paviršių sandarinimui ir apsaugai. Šilko matinis.

Išeiga:
apie 80 g/m² (vienam sluoksniui)
Specifinis svoris:
Komponentas A: apie 1,0 kg/l
Komponentas B: apie 1,2 kg/l
Pakuotė:
Komponentas A: 3,2 kg
Komponentas B: 0,32 kg
Laikymas: apie 6 mėn. originalioje, uždarytoje pakuotėje, sausai, tarp +10°C ir +30°C) temperatūroje. Saugoti nuo šalčio, tiesioginių saulės spindulių ir karščio.

PANDOMO® CC
Spalvų pigmentai

Labai koncentruoti
Ekonomiški
Maišomi tarpusavyje
Be rišiklių

Paskirtis:
Spalvinti PANDOMO® W1 ir kitus ARDEX miltelių pavidalo gaminius.

Pakuotė: 250 ml ir 5 l indai
Laikymas: apie 24 mėn., neatidarytoje originalioje pakuotėje, saugoti nuo šalčio.

AKSESUARAI

ARDEX "DUSTFREE"

Išvengiama dulkių maišant sausus mišinius. Prijungiama prie dulkių siurblio. Tinka naudoti su ARDEX maišymo indais.

Dygliuotas volelis

Dyglių ilgis: 31 mm,
volelio plotis: 50 cm.
Savaime išsilyginantiems grindų mišiniams

Lipni ribojimo juosta

30 x 30 mm
Ilgis: 2 m, pakuotėje 25 vnt.
Plotų ant grindų ribojimui, naudojant savaime išsilyginančius mišinius.

Maišymo indai 75 l / 30 l

75 l indas tinka karučiui

ARDEX TP 50 perimetro juosta

25 m x 50 mm lipni perimetro juosta, neleidžia susidaryti įtemptiems sujungimams ir garso tiltams tarp grindų ir sienos.

Aukščio žymekliai

50 vnt. / pakuotėje
Naudojami su išlyginamaisiais grindų mišiniais. Žymeklis nukerpamas iki norimo aukščio ir pagal jį lyginamos grindys.
Aukščio skalė: iki 80 mm.

Karutis

75 l indui

Matavimo indas

9 l sugraduotas kibiras, vandens kiekio matavimui.

ARDEX BU-R armavimo tinklas

Trūkių šalinimo darbams, kartu su ARDEX F 5 fasadų glaistu. Pagamintas iš šarmams atsparaus impregnuoto stiklo pluošto.
Akutės dydis: 4 x 4 mm.
Svoris: 165 g/m^2.
Pakuotė: 25 m x 1 m.

UŽRAŠAI

UŽRAŠAI

UŽRAŠAI

panDOMO®

ARDEX SKANDINAVIA A/S

Tarandės g. 34

LT-14188 Vilnius

Tel.: +370 61737324
+370 68467666

ardex@ardex.lt

www.ardex.lt

ARDEX-Partneris

www.ardex.lt

006 02/2020